

ЛЮЧКИ НАКЛАДНЫЕ CAD, FAD




Лючки накладные предназначены для прочистки, проверки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования. Устанавливаются на круглые (CAD) и прямоугольные (FAD) воздуховоды.


Лючки изготовлены из оцинкованной стали и имеют резиновый уплотнитель для герметичного закрытия отверстия в воздуховоде.

Лючки комплектуются самоклеющимся шаблоном (трафаретом), позволяющим вырезать соответствующее отверстие в круглом или прямоугольном воздуховоде.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

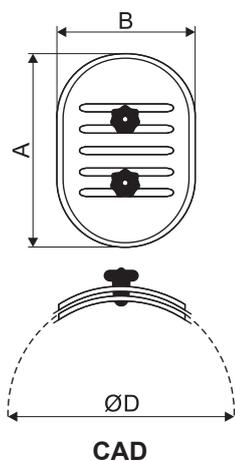

Модель	D	A	B
CAD 180*80 mm Ø100	100	180	80
CAD 250*150 mm Ø160	150	250	10
CAD 250*150 mm Ø200	200	250	150
CAD 250*150 mm Ø315	315	250	150
CAD 250*150 mm Ø355	355	250	150
CAD 250*150 mm Ø400	400	250	150
CAD 300*200 mm Ø315	315	300	200
CAD 300*200 mm Ø355	355	300	200
CAD 300*200 mm Ø400	400	300	200
CAD 300*200 mm Ø450	450	300	200
CAD 300*200 mm Ø500	500	300	200
CAD 400*300 mm Ø400	400	400	300
CAD 400*300 mm Ø450	450	400	300
CAD 400*300 mm Ø500	500	400	300



Модель	A	B
FAD 180*80 mm	180	80
FAD 200*100 mm	200	100
FAD 250*150 mm	250	150
FAD 300*200 mm	300	200
FAD 400*300 mm	400	300