Вставки гибкие для радиальных вентиляторов VCR

Вставки гибкие типа ВГП предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентилятора к воздуховоду и применяются в вентиляционных системах, перемещающих воздух в интервалах температур от -40°С до +80°С.

Термостойкие вставки применяются в системах вентиляции, перемещающих воздух при температурах свыше +80°С. Ткань вставки гибкой термостойкой изготовлена из термостойкого материала и применяется в системах дымоудаления.

Корпус вставки изготовлен из оцинкованной стали, в середине закреплена тканевая лента, обеспечивающая герметичность канала. Конструкция вставки позволяет крепить её к фланцам вентиляторов с помощью болтов или реечного соединения.

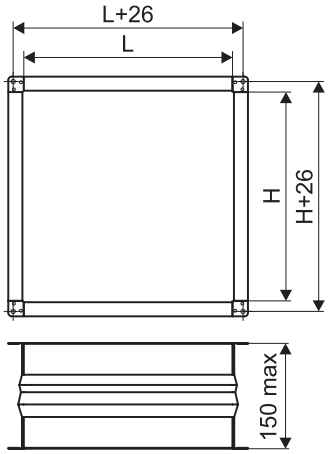

Типоразмер вентилятора	Модель гибкой вставки	Модель термостойкой гибкой вставки	L	H	Шина
520	ВГП-VCR-520/520*520-О	ВГП-VCR-520/520*520-Т200	520	520	30
	ВГП-VCR-520/225*520-О	ВГП-VCR-520/225*520-Т200	225	520	20
580	ВГП-VCR-580/580*580-О	ВГП-VCR-580/580*580-Т200	580	580	30
	ВГП-VCR-580/250*580-О	ВГП-VCR-580/250*580-Т200	250	580	20
660	ВГП-VCR-660/660*660-О	ВГП-VCR-660/660*660-Т200	660	660	30
	ВГП-VCR-660/280*660-О	ВГП-VCR-660/280*660-Т200	280	660	20
740	ВГП-VCR-740/740*740-О	ВГП-VCR-740/740*740-Т200	740	740	30
	ВГП-VCR-740/320*740-О	ВГП-VCR-740/320*740-Т200	320	740	30
830	ВГП-VCR-830/830-830-О	ВГП-VCR-830/830-830-Т200	830	830	30
	ВГП-VCR-830/350*830-О	ВГП-VCR-830/350*830-Т200	350	830	30
930	ВГП-VCR-930/930-930-О	ВГП-VCR-930/930-930-Т200	930	930	30
	ВГП-VCR-930/390*930-О	ВГП-VCR-930/390*930-Т200	390	930	30

МАРКИРОВКА:

Вставка гибкая ВГП-VCR-520/520*520-О

где: ВГП-VCR - вставка гибкая для радиальных вентиляторов VCR;
520 - типоразмер вентилятора (мм);
520*520 - проходное сечение гибкой вставки на входе в вентилятор;
(225*520 - проходное сечение гибкой вставки на выходе из вентилятора);
О - исполнение по типу перемещаемой среды: О - общепромышленное;
Т200 - термостойкое.