

РЕШЕТКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ



Решетки декоративные РД, РД-ДМУ, РД-ОЗ предназначены для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования, предотвращения попадания посторонних предметов. Тип решеток определяется сферой их применения.

Решетки РД предназначены для декорирования и защиты полостей воздуховодов, вентиляционных шахт, проемов. Размер решетки РД определяется по ее габариту (АхВ).

Решетки РД-ДМУ-С, РД-ДМУ-С-МС устанавливаются на клапаны дымоудаления ДМУ, ДМУ-МС, а решетки РД-ОЗ-С-МС, РД-ОЗ-К-МС на клапаны противопожарные ОЗ-МС производства РОВЕН (согласно таблице габаритных размеров решеток). Размер данных решеток определяется по установочному размеру клапана с учетом его пространственной ориентации. Расположение жалюзи решетки всегда горизонтально относительно проема (канала) в который устанавливается клапан.

Решетки выполнены из единого листа оцинкованной стали. Угол наклона жалюзи 30°. Решетка окрашена термоусадочным порошковым покрытием в белый цвет. По отдельному запросу рассматривается возможность окраски в любой другой цвет по каталогу RAL.

Минимальный размер решетки (АхВ) 150х150 мм. Максимальный размер (АхВ) - 2800х2300 мм. Размеры свыше максимального согласовываются отдельно.

Если размеры решетки превышают 1400х1150 (АхВ), то она состоит из нескольких частей*:


- Сторона решетки А делится на 2 при превышении размера 1400 мм.
- Сторона решетки В делится на 2 при превышении размера 1150 мм.
- Если $A \leq 1400$ мм и $B \leq 1150$ мм, то решетка состоит из 1-ой части.
- Если $A > 1400$ мм и $B \leq 1150$ мм, то решетка состоит из 2-х частей по горизонтали.
- Если $A \leq 1400$ мм и $B > 1150$ мм, то решетка состоит из 2-х частей по вертикали.
- Если $A > 1400$ мм и $B > 1150$ мм, то решетка состоит из 4-х частей.

* Для решеток РД.

При подборе решеток для клапанов ОЗ и ДМУ - размеры решеток будут зависеть от типа, исполнения и размера клапана к которому они заказываются.


Габаритные размеры решеток (мм)

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

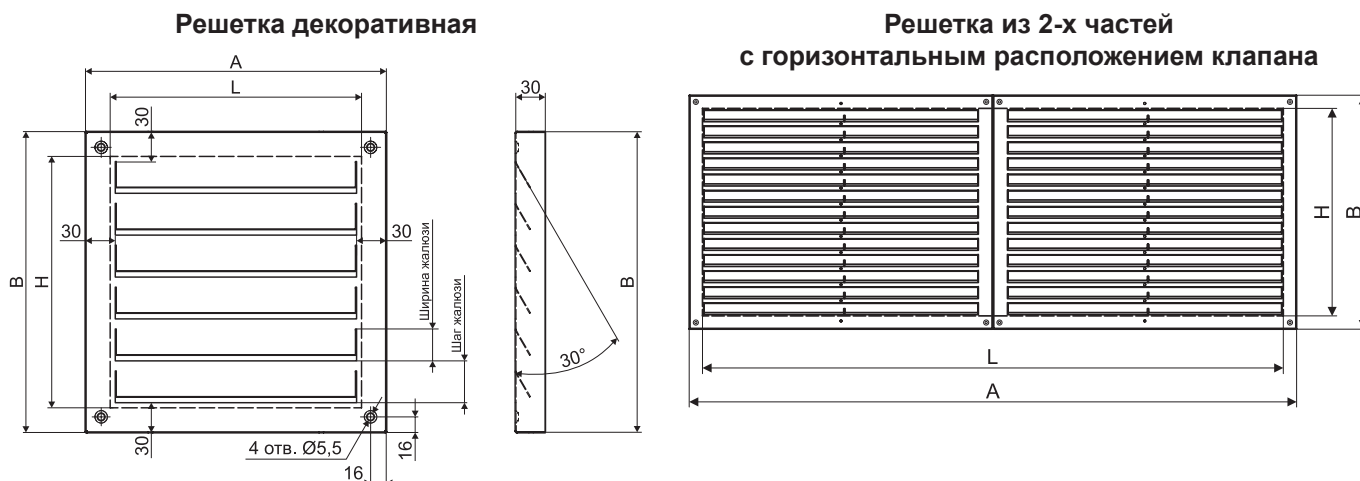


Габаритные и присоединительные размеры (мм)

**Решетка из 2-х частей
с вертикальным расположением клапана**

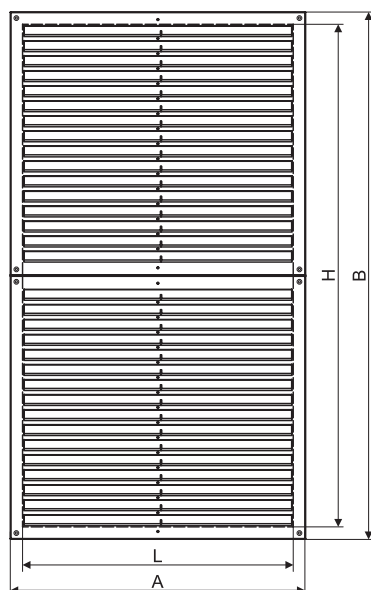


Решетка из 4-х частей

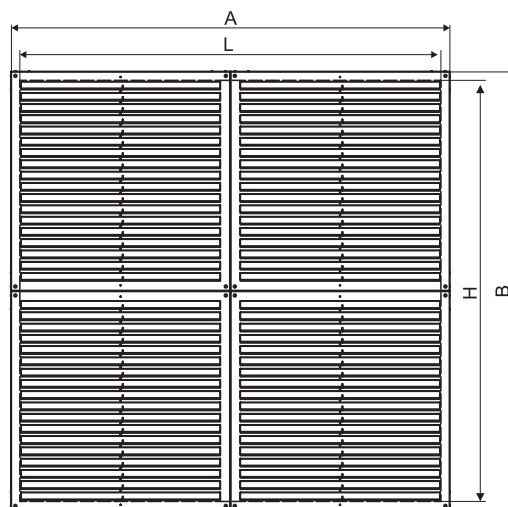


Схемы установки решеток декоративных


Схема установки решетки РД



**Схема установки решетки
РД-ДМУ-С, РД-ДМУ-С-МС,
РД-ОЗ-С-МС**



**Схема установки решетки
РД-ОЗ-К-МС**



МАРКИРОВКА:

Решетка РД-300*200-RAL9016

где: РД - решетка декоративная (тип решетки согласно таблице «габаритные размеры решеток»);
300*200 - габаритный размер решетки (АхВ), мм;
RAL9016 - цвет окраски по каталогу RAL (указывается в случае наличия окраски).

Решетка РД-ДМУ-С-МС-500*300-RAL9016

где: РД - решетка декоративная;
ДМУ-С-МС - тип решетки для клапанов ДМУ-С-МС (согласно таблице «габаритные размеры решеток»);
500*300 - установочный размер клапана (LxH), мм;
RAL9016 - цвет окраски по каталогу RAL (указывается в случае наличия окраски).

Решетка РД-ОЗ-К-МС-600*400-RAL9016

где: РД - решетка декоративная;
ОЗ-К-МС - тип решетки для клапанов ОЗ-К-МС (согласно таблице «габаритные размеры решеток»);
600*400 - установочный размер клапана (LxH), мм;
RAL9016 - цвет окраски по каталогу RAL (указывается в случае наличия окраски).