


## Маркировка

**Пример:** Вентилятор канальный радиальный с вперед загнутыми лопатками Канал-ПКВ; присоединительное сечение: В = 40 см и Н = 20 см; число полюсов электродвигателя 4; напряжение питания электродвигателя 230 В:




## Схема подключения

~1ф 230 В 50 Гц

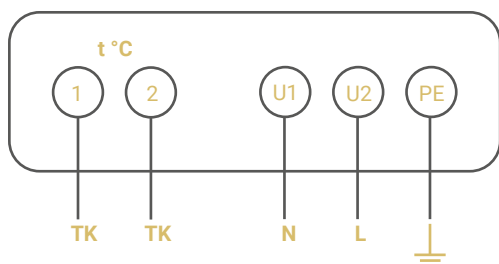

~3ф 400 В 50 Гц

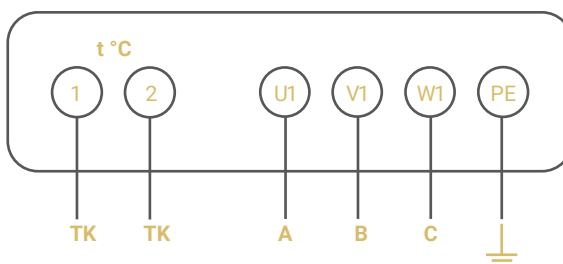

**ТК** — термоконтакты

**N** — ноль

**L, A, B, C** — фаза


## Маркировка

**Пример:** Вентилятор канальный радиальный с вперед загнутыми лопатками в шумоизолированном корпусе Канал-ПКВ-Ш; присоединительное сечение: В = 40 см и Н = 20 см; число полюсов электродвигателя 4; напряжение питания электродвигателя 230 В:




## Схема подключения

~1ф 230 В 50 Гц

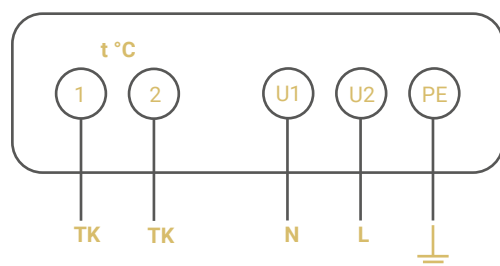

~3ф 400 В 50 Гц

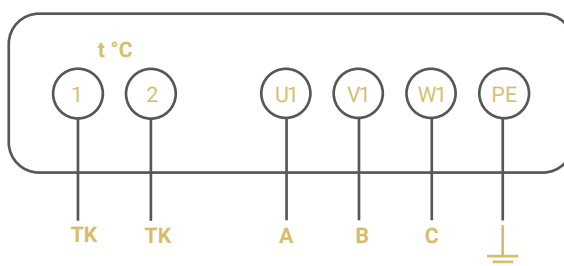


TK — термодатчики

N — ноль

L, A, B, C — фаза


## Маркировка

**Пример:** Вентилятор канальный радиальный с назад загнутыми лопатками Канал-КВАРК-ЭВО; присоединительное сечение вентилятора: В = 60 см и Н = 35 см; индекс диаметра рабочего колеса 31; число полюсов электродвигателя 2; номинальная мощность двигателя 1,1 кВт; напряжение питания электродвигателя 400 В:

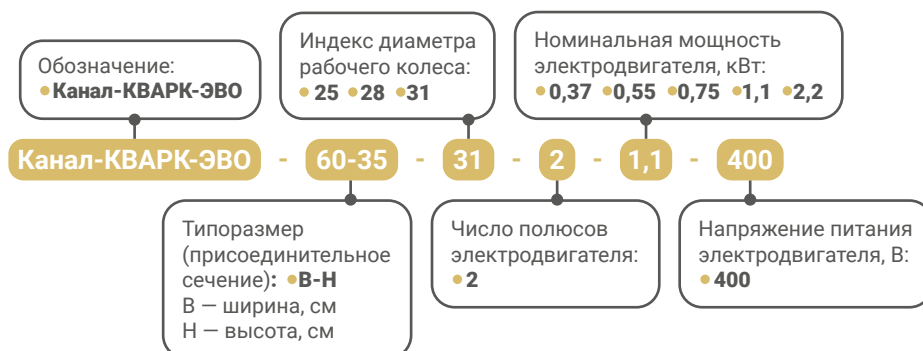

## Схема подключения

~3ф 400 В 50 Гц

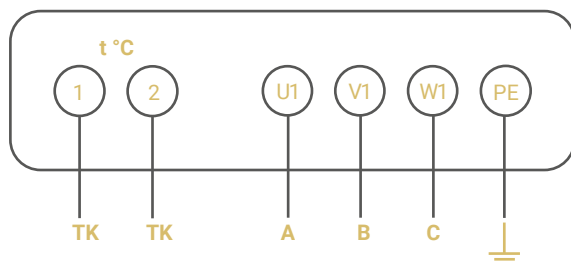

**ТК** — термоконтакты  
**N** — ноль  
**L, A, B, C** — фаза

## Маркировка

**Пример:** Вентилятор канальный радиальный с назад загнутыми лопатками Канал-КВАРК-П; исполнение взрывозащищенное; присоединительное сечение вентилятора: В = 60 см и Н = 35 см; индекс диаметра рабочего колеса 31; число полюсов электродвигателя 2; напряжение питания электродвигателя 400 В:




<sup>1)</sup> Общепромышленное исполнение не указывается.


<sup>2)</sup> Только для вентиляторов с электродвигателем 400 В.

## Схема подключения

~1ф 230 В 50 Гц



~3ф 400 В 50 Гц

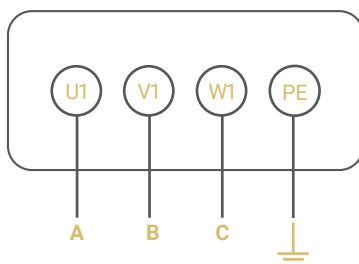

N — ноль  
L, A, B, C — фаза

## Маркировка

**Пример:** Вентилятор канальный радиальный с назад загнутыми лопатками с двигателем вне потока Канал-КВАРК-ПН; исполнение взрывозащищенное; присоединительное сечение вентилятора: В = 80 см и Н = 50 см; индекс диаметра рабочего колеса 45; число полюсов электродвигателя 4; напряжение питания электродвигателя 400 В:




<sup>1)</sup> Общепромышленное исполнение не указывается.

<sup>2)</sup> Только для вентиляторов с электродвигателем 400 В.

## Схема подключения

~3ф 400 В 50 Гц

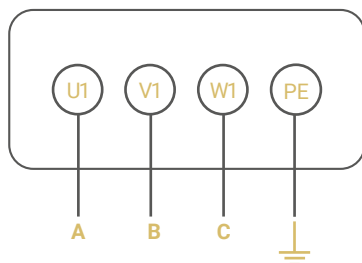


**A, B, C** — фаза

Маркировка

**Пример:** Вентилятор канальный радиальный с назад загнутыми лопатками Канал-КВАРК-ФУД; присоединительное сечение вентилятора: В = 40 см и Н = 40 см; количество лопаток рабочего колеса 9; диаметр рабочего колеса 2,5 дм; число полюсов электродвигателя 4; напряжение питания электродвигателя 400 В:



Схема подключения

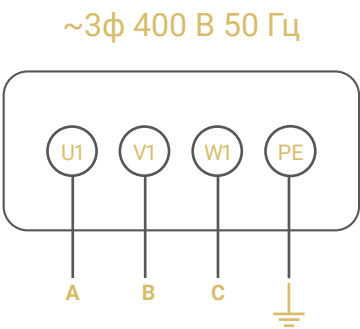

A, B, C — фаза

Акустическая характеристика

| Модель                              | Уровень звуковой мощности, дБ(А) |           |             |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|
|                                     | на входе                         | на выходе | к окружению |
| Канал-КВАРК-ФУД-40-40-9-2,5-2-400   | 70                               | 61        | 55          |
| Канал-КВАРК-ФУД-42-42-9-2,8-2-400   | 73                               | 64        | 58          |
| Канал-КВАРК-ФУД-46-46-9-3,15-2-400  | 77                               | 68        | 64          |
| Канал-КВАРК-ФУД-50-50-9-3,55-2-400  | 80                               | 72        | 68          |
| Канал-КВАРК-ФУД-67-67-9-4-4-400     | 69                               | 61        | 56          |
| Канал-КВАРК-ФУД-67-67-9-4,5-4-400   | 72                               | 65        | 58          |
| Канал-КВАРК-ФУД-67-67-9-5-6-400     | 66                               | 59        | 52          |
| Канал-КВАРК-ФУД-67-67-9-5-4-400     | 77                               | 69        | 62          |
| Канал-КВАРК-ФУД-80-80-9-5,6-6-400   | 70                               | 63        | 56          |
| Канал-КВАРК-ФУД-80-80-9-5,6-4-400   | 79                               | 72        | 65          |
| Канал-КВАРК-ФУД-80-80-9-6,3-6-400   | 74                               | 68        | 60          |
| Канал-КВАРК-ФУД-80-80-9-6,3-4-400   | 85                               | 78        | 71          |
| Канал-КВАРК-ФУД-100-100-9-7,1-6-400 | 84                               | 77        | 69          |


## Маркировка

**Пример:** Вентилятор канальный радиальный с назад загнутыми лопатками Канал-КВАРК-ФУД-Р; диаметр рабочего колеса 2,5 дм; число полюсов электродвигателя 4; напряжение питания электродвигателя 400 В:



## Схема подключения

~3ф 400 В 50 Гц

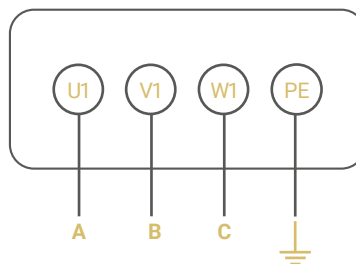

A, B, C — фаза

## Акустическая характеристика

| Модель                       | Уровень звуковой мощности, дБ(А) |           |             |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|
|                              | на входе                         | на выходе | к окружению |
| Канал-КВАРК-ФУД-Р-2,5-2-400  | 70                               | 61        | 55          |
| Канал-КВАРК-ФУД-Р-2,5-4-400  | 55                               | 46        | 40          |
| Канал-КВАРК-ФУД-Р-2,8-2-400  | 73                               | 64        | 58          |
| Канал-КВАРК-ФУД-Р-2,8-4-400  | 56                               | 48        | 42          |
| Канал-КВАРК-ФУД-Р-3,15-2-400 | 77                               | 68        | 64          |
| Канал-КВАРК-ФУД-Р-3,15-4-400 | 61                               | 52        | 48          |
| Канал-КВАРК-ФУД-Р-3,55-2-400 | 80                               | 72        | 68          |
| Канал-КВАРК-ФУД-Р-3,55-4-400 | 64                               | 56        | 51          |
| Канал-КВАРК-ФУД-Р-4-2-400    | 84                               | 77        | 70          |
| Канал-КВАРК-ФУД-Р-4-4-400    | 69                               | 61        | 56          |