



Вставки гибкие для канальных вентиляторов, систем вентиляции и кондиционирования круглого и прямоугольного сечений




Вставки гибкие типа ВГ предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентилятора к воздуховоду и применяются в вентиляционных системах, перемещающих воздух в интервалах температур от -40°C до +80°C.


Корпус вставки изготовлен из оцинкованной стали, в середине закреплена тканевая лента, обеспечивающая герметичность канала. Конструкция вставки позволяет крепить её к фланцам вентиляторов с помощью болтов или реечного соединения.

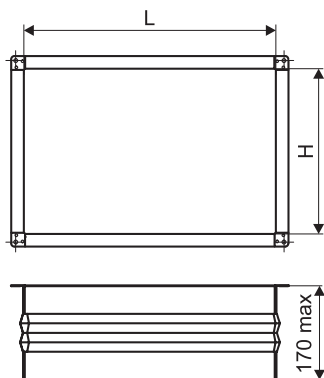


Типоразмер вентилятора	Модель гибкой вставки	L	H	Шина
40-20	ВГ 40-20	400	200	20
50-25	ВГ 50-25	500	250	20
50-30	ВГ 50-30	500	300	20
60-25	ВГ 60-25	600	250	20
60-30	ВГ 60-30	600	300	20
60-35	ВГ 60-35	600	350	30
70-40	ВГ 70-40	700	400	30
80-50	ВГ 80-50	800	500	30
90-50	ВГ 90-50	900	500	30
100-50	ВГ 100-50	1000	500	30



Тип соединения: фланец-фланец



Тип соединения: фланец-нипель



Тип соединения: нипель-нипель

Размер D1 приведен для справок и вычисляется по формуле:
 $D1 = D + 25 \text{ мм}$

Модель гибкой вставки	D	D1*	Полоса
ВГ-D180/2050	180	200	25
ВГ-D200/235	200	235	25
ВГ-D224/253	224	253	25
ВГ-D250/289	250	289	25
ВГ-D280/309	280	309	25
ВГ-D315/3409	315	349	25
ВГ-D355/384	355	384	25
ВГ-D400/434	400	434	25
ВГ-D450/479	450	479	25
ВГ-D500/534	500	534	25
ВГ-D560/589	560	589	25
ВГ-D630/665	630	665	25
ВГ-D710/739	710	739	25
ВГ-D800/829	800	829	25
ВГ-D900/938	900	938	25
ВГ-D1000/1030	1000	1030	25
ВГ-D1120/1158	1120	1158	25
ВГ-D1250/1280	1250	1280	25

* Размер для справок.

МАРКИРОВКА: Вставка гибкая ВГ 40-20 ш20-ш20

где: ВГ – вставка гибкая для канальных вентиляторов;
40-20 – типоразмер прямоугольного вентилятора (по прямоугольному присоединительному сечению (LxH), см;
ш20-ш20 – тип соединения гибкой вставки: на фланцах из шины 20 мм,
(ш30-ш30 - на фланцах из шины 30 мм, фл25-фл25 - фланцы из уголка 25мм).

Вставка гибкая ВГ-D500/534 фл25-нип

где: ВГ – вставка гибкая для канальных вентиляторов;
500/534 – диаметры гибкой вставки, соответственно, внутренний и по отверстиям, мм;
фл25-нип – тип соединения гибкой вставки: фланец из уголка 25мм-нипель;
(фл 25-фл25 - на фланцах из уголка 25мм; нип-нип - соединение нипель-нипель).

Вставка гибкая ВГ-D500 нип-нип

где: ВГ – вставка гибкая для канальных вентиляторов;
500 – диаметр гибкой вставки, мм;
нип-нип – тип соединения гибкой вставки: нипель-нипель;
(фл 25-фл25 - на фланцах из уголка 25мм; фланец из уголка 25мм).

По отдельному запросу рассматривается возможность изготовления гибких вставок нестандартных размеров, например, для обеспечения герметичного гибкого соединения воздуховодов. Для нестандартных гибких вставок размеры проходного сечения (для прямоугольных вставок) или диаметр (для круглых вставок) указываются в миллиметрах.

Минимальные и максимальные размеры нестандартных гибких вставок:

- прямоугольные: минимум 140x140 мм, максимум 1500x1500 мм;
- круглые: минимальный диаметр 180 мм, максимальный диаметр 1250 мм.

МАРКИРОВКА:

Вставка гибкая ВГ 655*425 ш20-ш20

где: ВГ – вставка гибкая;
655*425 – проходное сечение гибкой вставки (LxH), мм;
ш20-ш20 – тип соединения гибкой вставки: на фланцах из шины 20 мм,
(ш30-ш30 - на фланцах из шины 30 мм, фл25-фл25 - фланцы из уголка 25мм).

Вставка гибкая ВГ-D425 фл25-нип

где: ВГ – вставка гибкая;
D425 – диаметр гибкой вставки, мм;
фл25-нип – тип соединения гибкой вставки: фланец из уголка 25мм-нипель;
(фл 25-фл25 - на фланцах из уголка 25мм; нип-нип - соединение нипель-нипель).

Вставка гибкая ВГ-D755 нип-нип


где: ВГ – вставка гибкая;
755 – диаметр гибкой вставки, мм;
нип-нип – тип соединения гибкой вставки: нипель-нипель;
(фл 25-фл25 - на фланцах из уголка 25мм; фланец из уголка 25мм)

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ХОМУТЫ



Быстросъемные хомуты EVA облегчают установку и снятие элементов вентсистем. Хомуты изготавливают из оцинкованного стального листа, который изолирован слоем уплотнения, гасящего вибрацию и гарантирующего плотное соединение элементов.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

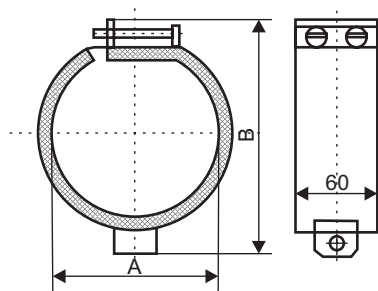

Типоразмер вентилятора	A	B
100	100	148
125	125	174
160	160	212
200	200	253
250	250	304
315	315	370