

ДИФFUЗОРЫ ВИХРЕВЫЕ



Диффузоры вихревые имеющие неподвижные жалюзи для подачи воздуха в помещение с возможностью регулировки.


В стандартном исполнении в квадратных и круглых диффузорах типоразмеров 300/8, 400/12, 400/16, 450/16, 450/20, 500/16, 500/24 и 600/24 установка направляющих лопаток формирует на выходе вихрь, вращающийся против часовой стрелки. В типоразмере 600x48 направляющие лопатки наружного ряда формируют вихрь против часовой стрелки, а внутреннего ряда – вихрь по часовой стрелке.

Особенности:

- изготавливаются из стали;
- устанавливаются с камерой статического давления;
- диффузоры фиксируются в воздуховоде с помощью шурупов.


Диффузоры окрашены термоусадочным порошковым покрытием белого цвета RAL 9016.

Габаритные и присоединительные размеры квадратных диффузоров (мм)

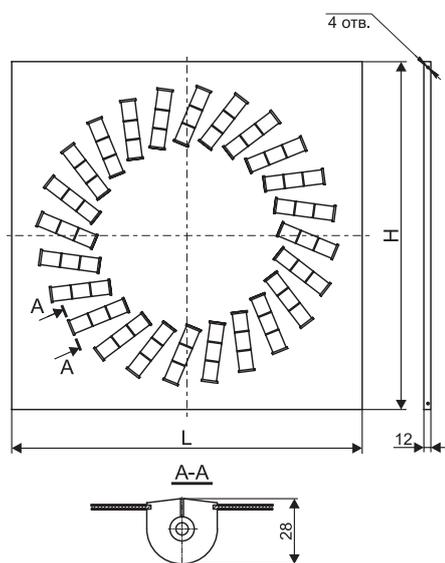

Типоразмер	H/L, мм	Толщина, мм	Количество щелей
Диффузор вихревой 300x300/8	296		8
Диффузор вихревой 400x400/12	396		12
Диффузор вихревой 400x400/16	396		16
Диффузор вихревой 450x450/16	446		16
Диффузор вихревой 450x450/20	446	28	20
Диффузор вихревой 500x500/16	496		16
Диффузор вихревой 500x500/24	496		24
Диффузор вихревой 600x600/24	596		24
Диффузор вихревой 600x600/48	596		48

Габаритные и присоединительные размеры круглых диффузоров (мм)

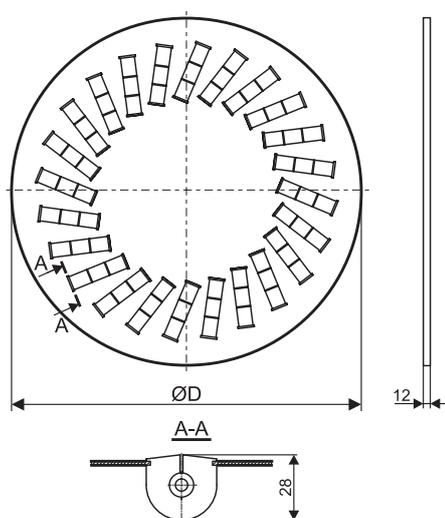

Типоразмер	ØD, мм	Толщина, мм	Количество щелей
Диффузор вихревой 300/8	298		8
Диффузор вихревой 400/12	398		12
Диффузор вихревой 400/16	398		16
Диффузор вихревой 450/16	448		16
Диффузор вихревой 450/20	448	28	20
Диффузор вихревой 500/16	498		16
Диффузор вихревой 500/24	498		24
Диффузор вихревой 600/24	598		24
Диффузор вихревой 600/48	598		48

МАРКИРОВКА:

Диффузор вихревой 300x300/8

где: Диффузор вихревой – диффузор вихревой;
300x300 – габаритный размер (HxL), мм;
8 – количество щелей.