

ДИФфуЗОРЫ ВИХРЕВЫЕ ТИПА SW



Потолочные вихревые диффузоры типа SW с неподвижными пластинами предназначены для подачи воздуха в помещение. Диффузоры можно устанавливать в подвесных потолках.


Конструкция направляющих пластин и их расположение, создают вихревой поток воздуха, что обеспечивает высокую скорость выхода воздуха в окружающую среду.

Разбитые на сектор направляющие пластины создают одинаковый поток воздуха по всему вентиляционному каналу. Эти диффузоры можно использовать на высоте от 2,6 до 4 метров, при перепаде температур до 12°C.

Подходит по размеру к панели подвесного потолка.

Диффузоры также могут подключаться к воздуховоду с помощью камеры статического давления.

Диффузоры изготовлены из стали и окрашены в белый цвет RAL 9016.

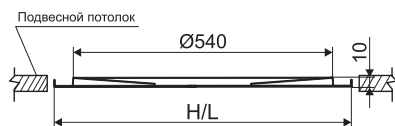


Технические характеристики

Размер диффузора, мм	600x600
Присоединительный размер, Ø мм	540
Минимальная высота от пола, м	2,6

Аэродинамические и шумовые характеристики

Тип диффузора	Расход воздуха на диффузор, м³/ч		Уровень звуковой мощности, дБ(А)		Эффективная площадь выхода воздуха, м²
	min	max	min	max	
600x600	290	600	20	40	0,0295

График звуковой мощности и потери давления

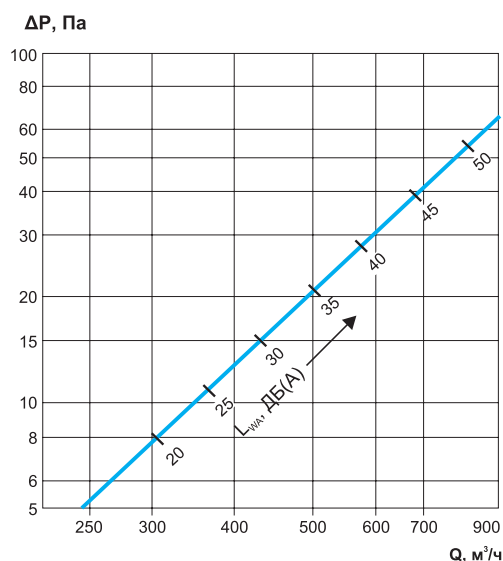

* График дан при использовании диффузора с камерой статического давления

МАРКИРОВКА:

Диффузор вихревой SW 600x600

где: SW - диффузор вихревой;
600x600 - габаритный размер диффузора, мм.