


СЗ сетка защитная

Предназначена для защиты трубопроводов и вентиляторов от попадания посторонних предметов.




Расшифровка обозначения

СЗ - 7.1 - К1

Исполнение сетки:
 - К1 - коррозионностойкий
 - К2 - коррозионно - кислотостойкий
 Размер проходного сечения, мм
 Сетка защитная

Габаритные характеристики

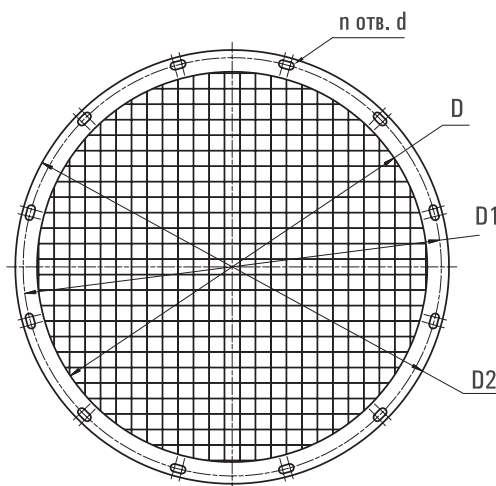

Модель	Размеры, мм					Масса, кг
	D	D1	D2	d	n	
СЗ-2,0	200	220	240	7	8	0,17
СЗ-2,25	225	245	265	7	8	0,19
СЗ-2,5	250	270	290	7	8	0,21
СЗ-2,8	280	310	330	7	8	0,24
СЗ-3,15	315	345	365	7	8	0,52
СЗ-3,55	355	385	405	7	8	0,59
СЗ-4,0	400	440	460	10	8	0,7
СЗ-4,5	450	490	520	10	8	1,1
СЗ-5,0	500	540	560	10	12	1,3
СЗ-5,6	560	600	630	10	12	1,4
СЗ-6,3	630	670	700	10	12	2,6
СЗ-7,1	710	750	780	10	16	3,4
СЗ-8,0	800	840	870	10	16	4,2
СЗ-9,0	900	950	980	10	16	4,9
СЗ-10,0	1000	1050	1080	10	16	6,0
СЗ-11,2	1120	1170	1220	12	20	7,5
СЗ-12,5	1250	1300	1350	12	20	8,5
СЗ-14,0	1400	1450	1500	12	20	10
СЗ-16,0	1600	1650	1700	12	20	12

