

КД кожух двигателя защитный

Предназначен для защиты электродвигателей вентиляторов ВР от атмосферных осадков.



Расшифровка обозначения

КД - 6,3 - 01 - К1

Исполнение кожуха:

- К1 - коррозионностойкий


- К2 - коррозионно - кислотостойкий

Исполнение

Номер вентилятора (диаметр рабочего колеса, дм)

Кожух защитный

Габаритные характеристики

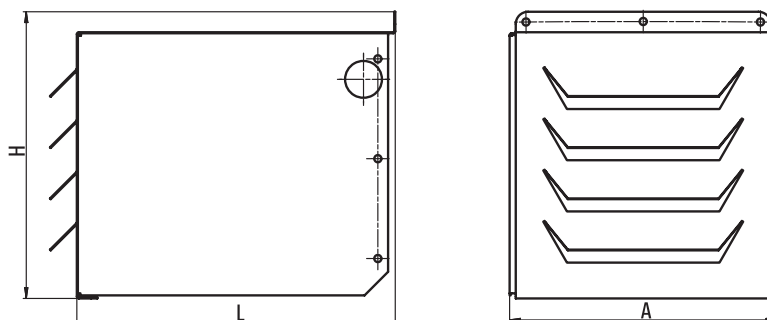

Модель	Размеры, мм			Габарит двигателя	Масса, кг
	A	H	L		
КД-2,0-00	250	300	300	56-80	2.4
КД-2,25-00	250	340	350	63-100	2.6
КД-2,5-00	250	250	260	56-71	2.2
КД-2,8-00	300	300	300	56-80	3
КД-3,15-00	320	340	330	56-90	3.5
КД-3,55-00	340	340	350	56-100	4
КД-4,0-00	340	340	350	63-100	4
КД-4,0-01	380	440	600	112-132	11.5
КД-4,5-00	380	340	386	71-100	7.5
КД-4,5-01	380	440	692	112-160	12.5
КД-5,0-00	440	340	350	71-100	4
КД-5,6-00	400	340	386	71-112	4.3
КД-6,3-00	352	340	386	80-100	4.4
КД-6,3-01	464	444	511	112-132	7.1
КД-7,1-00	402	400	436	90-112	5.8
КД-7,1-01	541	555	692	132-160	16.9
КД-8,0-00	615	445	511	100-132	11.2
КД-8,0-01	615	555	692	160-180	17
КД-8,0-02	615	605	802	200	20.5
КД-9,0-00	645	535	702	112-180	17.6
КД-9,0-01	645	640	821	200-225	22.9
КД-10-00	503	520	660	132-160	16
КД-10-01	603	605	772	180-200	21.5
КД-11,2-00	603	605	800	160-200	22.5
КД-11,2-01	703	730	922	225-250	30.8
КД-12,5-00	603	605	800	180-200	22.5
КД-12,5-01	703	730	922	225-250	30.8