


ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР

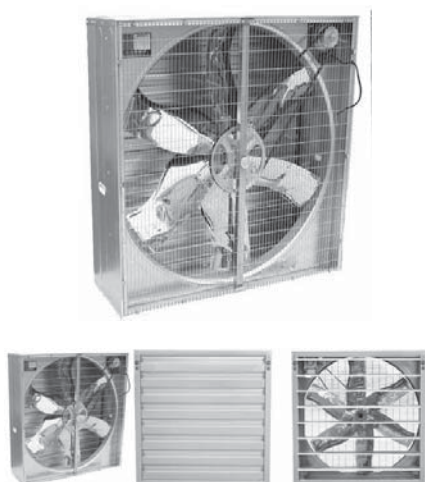

AGR осевой вентилятор

- корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным порошковым покрытием;
- низкий уровень шума и высокий КПД;
- уменьшенный вес;
- высокое качество сборки;
- низкий уровень шума.

Корпус изготовлен из оцинкованной стали, с возможностью полимерного покрытия, что увеличивает срок эксплуатации вентилятора и его коррозионную стойкость.


Лопасты из прочной нержавеющей стали толщиной 1,2 мм.

Рабочее колесо вентилятора состоит из самоочищающихся лопастей, изготавливаемых из композитных материалов.

Возможность глубокой регулировки оборотов с помощью частотных преобразователей обеспечивает электродвигатель вентилятора серии FM (Класс защиты IP 55), с повышенной степенью пыле-влагозащиты.

Жалюзи вентилятора автоматически открываются при запуске, даже на минимальных оборотах, благодаря наличию специального молоточка и антикрыла, что значительно снижает потери воздуха при работе вентилятора.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

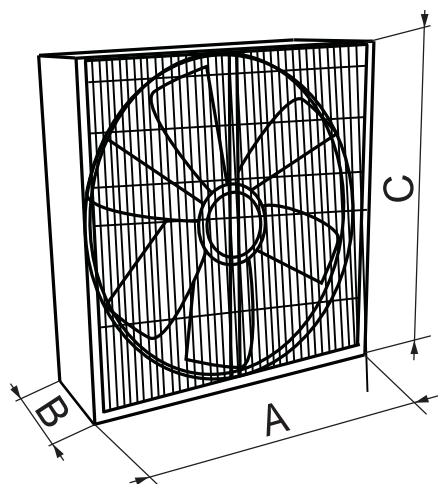

Модель	A, мм	C, мм	B, мм
AGR 460	480	480	320
AGR 560	580	580	320
AGR 600	680	680	320
AGR 710	800	800	400
AGR 800	900	900	400
AGR 1000	1060	1060	400
AGR 1100	1220	1220	400
AGR 1300	1380	1380	400
AGR 1400	1530	1530	400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Ø крыльчатки	rpm	Производительность, м³/час	кВт / 380 В
AGR 460	400	1450	4500	0,25
AGR 560	500	950	7000	0,37
AGR 600	600	960	12000	0,55
AGR 710	720	600	20000	0,37
AGR 800	850	600	28000	0,37
AGR 1000	950	480	32000	0,55
AGR 1100	1100	480	37000	0,75
AGR 1300	1270	480	44500	1,1
AGR 1400	1400	480	54000	1,5