

СОПЛОВЫЕ ДИФфуЗОРЫ


CFK сопловый диффузор

Сопловые воздухораспределители имеют неподвижные сопла.
Изготавливаются из алюминия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CFK 50 - смотр. KV 100
CFK 80 - смотр. KV 150/160
CFK 120 - смотр. KV 250
CFK 200 - смотр. KV 350
CFK 300 - смотр. KV 500

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

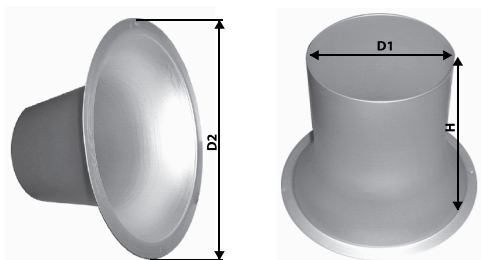

Модель	ØD1	ØD2	H
CFK 50	50	70	65
CFK 80	80	95	100
CFK 120	130	185	165
CFK 200	200	270	230
CFK 300	285	410	285