



УНИКАЛЬНЫЕ ТЕРМОДИФFUЗОРЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ КОНИЧЕСКОЙ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВЕЕРНОЙ СТРУЕЙ DFAZT-2


-круглый диффузор с автоматически регулируемыеми
алюминиевыми конусами. Диффузоры обладает термо-
регулированием через пружину с памятью формы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ



Диффузоры серии DFAZT-2 -самый широкий модельный
ряд, диаметры от 160 мм до 500мм.

- Не требуется вспомогательной энергии (например,
электропитания), не требуется обслуживания.
- Изготовлены из алюминия, окрашены RAL 9010.
- Автоматическая регулировка положения конусов в диа-
пазоне температур от 14 ° C и 40 ° C.

На рисунках показаны два положения: незжатая пружи-
на и полное сжатие пружины, 0% положение в условиях
охлаждения и 100% положение в условиях нагрева.

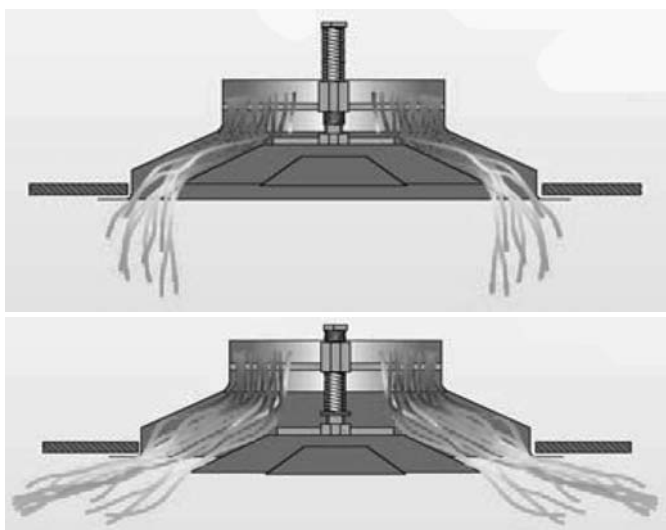

**Растяжение пружины в зависимости от темпера-
туры при переходе от охлаждения
до нагрева.**

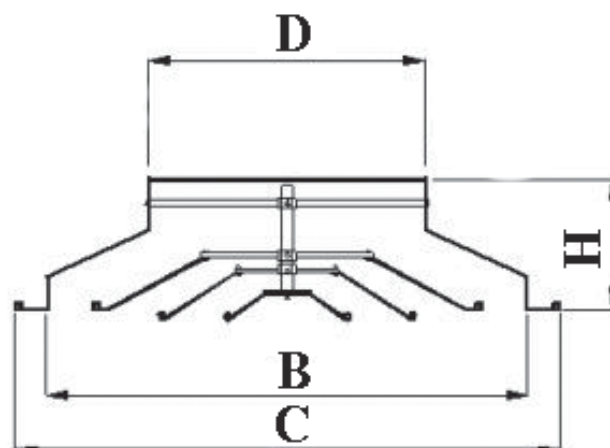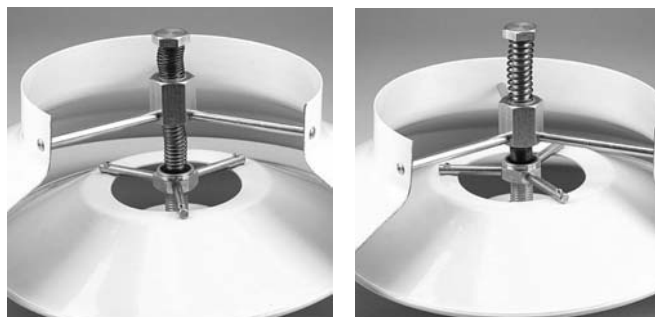

Модель DFAZT-2	B mm	C mm	D mm	H mm	S mm	L mm	Nr of cones
160	280	335	158	105	100	596	2
200	360	423	198	118	110	596	2
250	445	517	248	130	120	596	2
315	560	640	313	146	123	596	2
355	560	730	353	185	-	-	2
400	560	776	398	185	-	-	3
500	560	917	498	185	-	-	3




Модель с одной пружиной. Диаметр 160, 200, 250, 315
мм.

Доступна также на плоскую панель для модульного
потолка.




Модель с тремя пружинами. Диаметр 355, 400, 450,
500 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

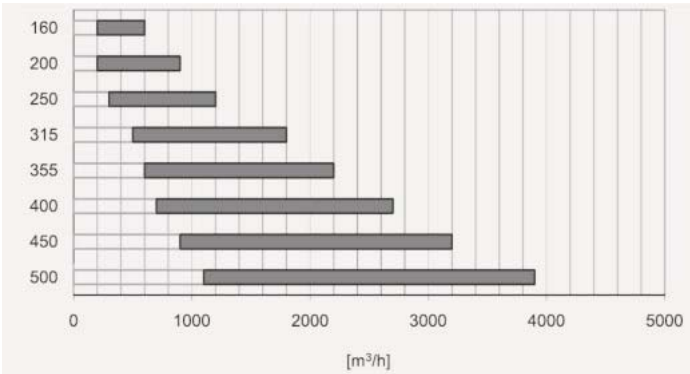

Модель DFAZT-2	Ak m2	m³/h	Vt 0,25m/s	ΔP (Pa)	dBa
160	0.029828	200-600	2.6-7.9	6-51	<20-52
200	0.043073	200-900	2.1-9.3	<5-48	<20-55
250	0.062199	300-1200	2.4-9.6	<5-36	<20-53
315	0.091005	500-1800	3-10.7	<5-33	<20-54
355	0.110805	600-2200	3-10.9	<5-31	<20-54
400	0.134868	700-2700	2.9-11.1	<5-29	<20-54
450	0.163736	900-3200	3-10.7	<5-26	<20-52
500	0.194756	1100-3900	3-10.6	<5-25	<20-52

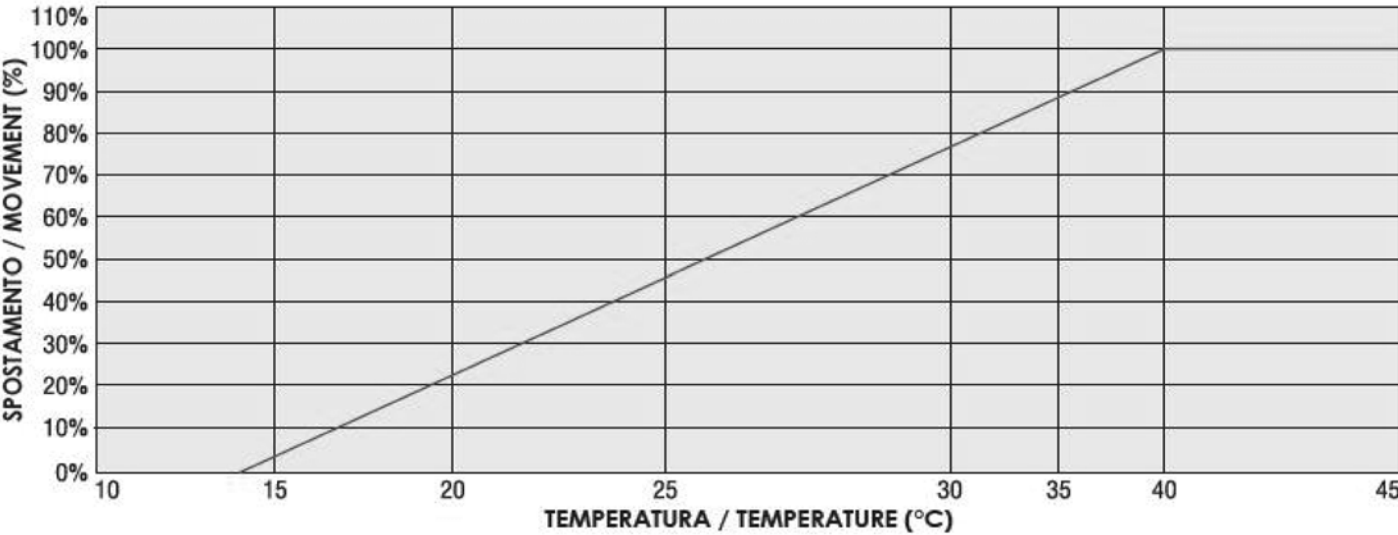

Пружина











Разрез








Конус

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

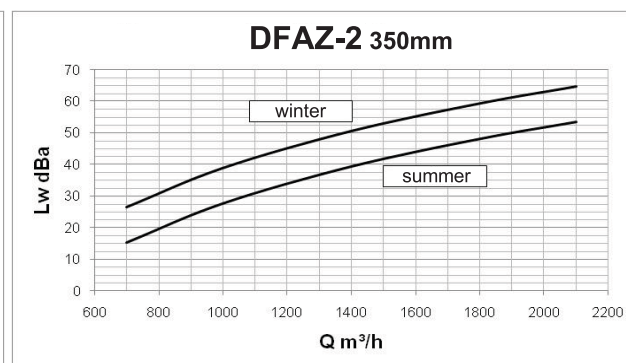
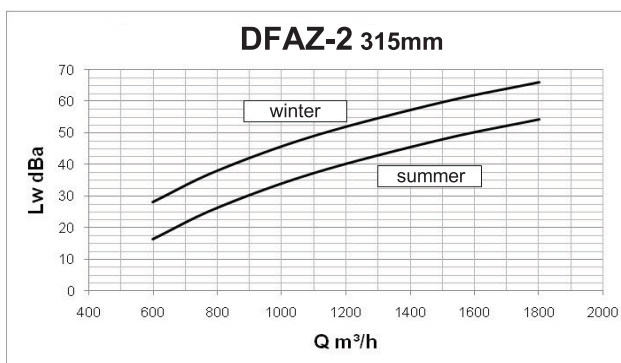
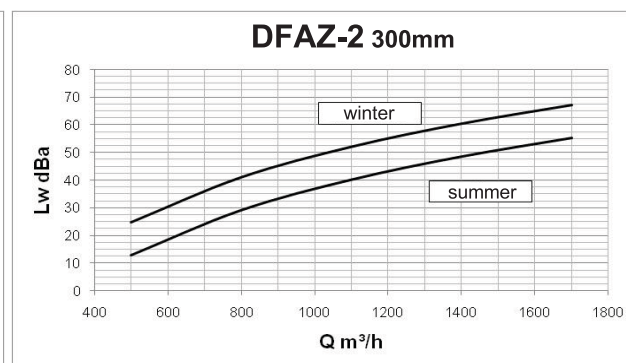
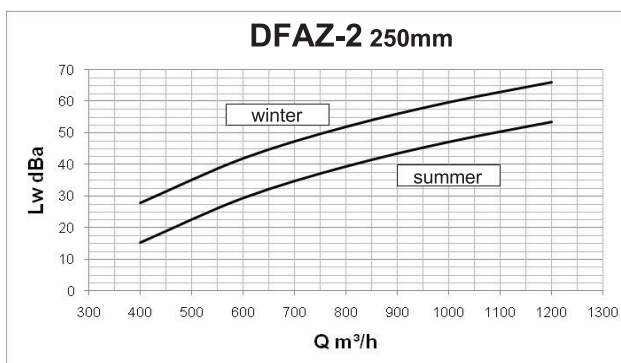
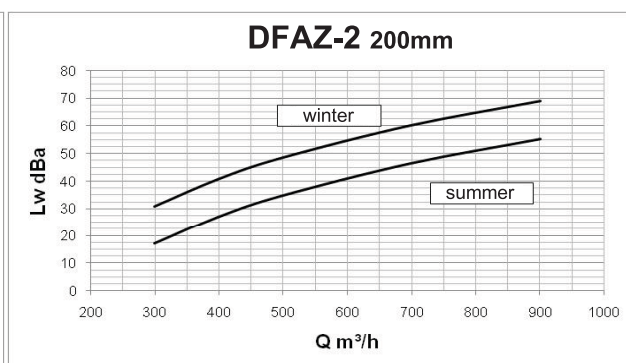
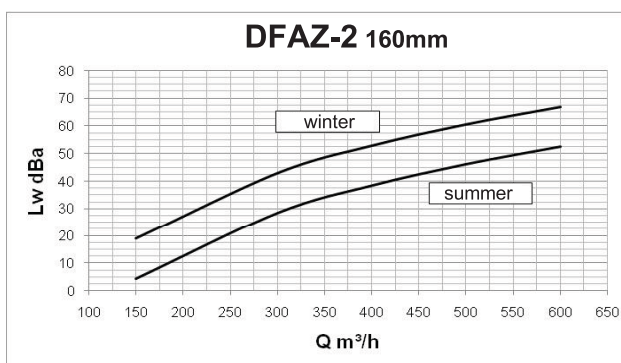
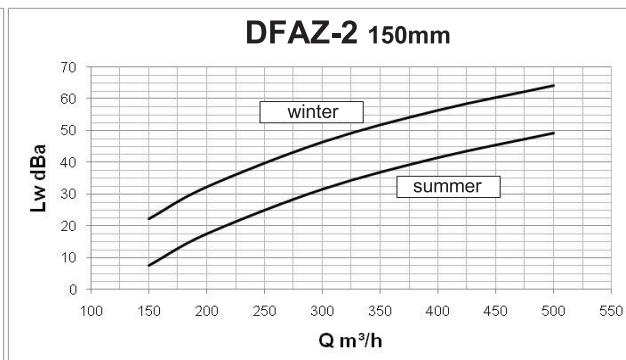
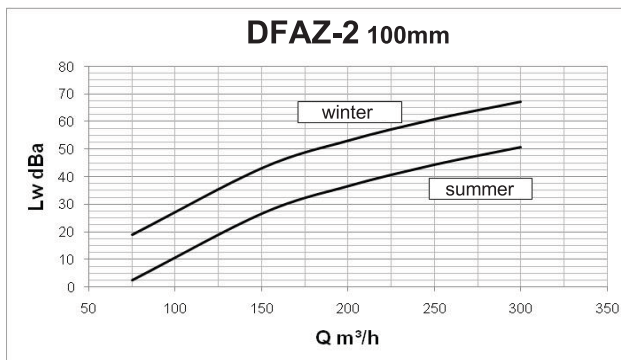


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

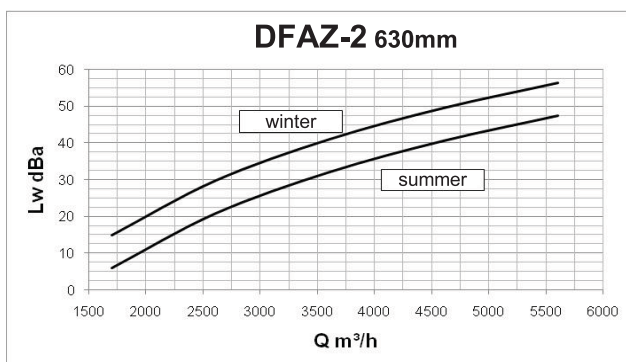
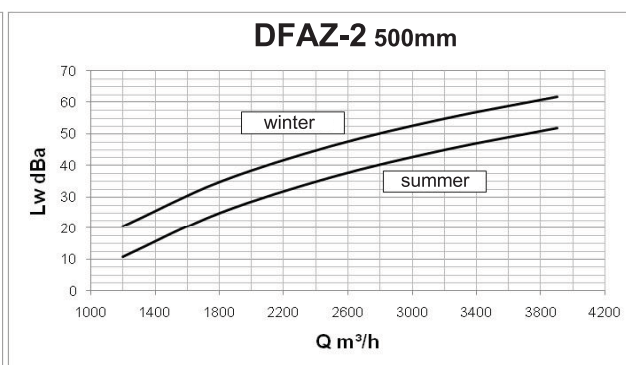
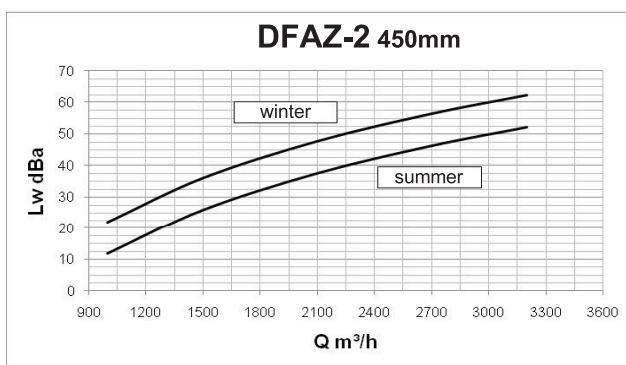
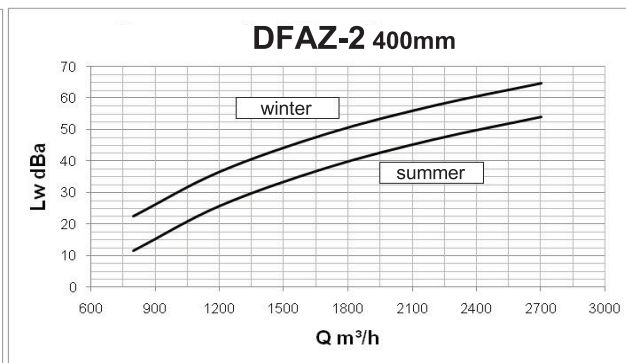
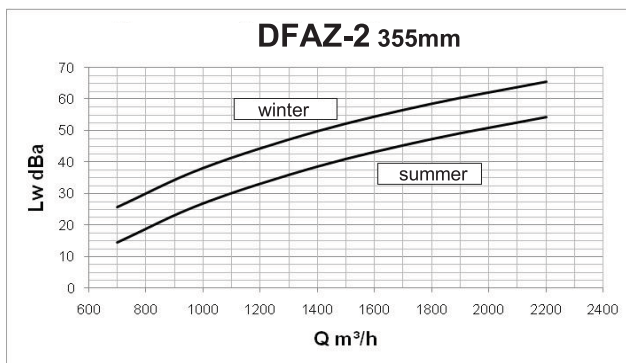


ВЕРНЫЕ ДИФУЗОРЫ









ГРАФИКИ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

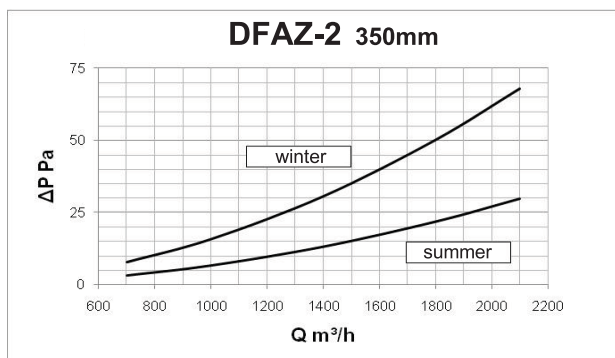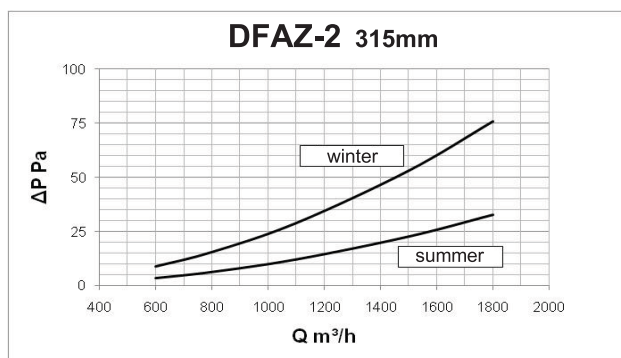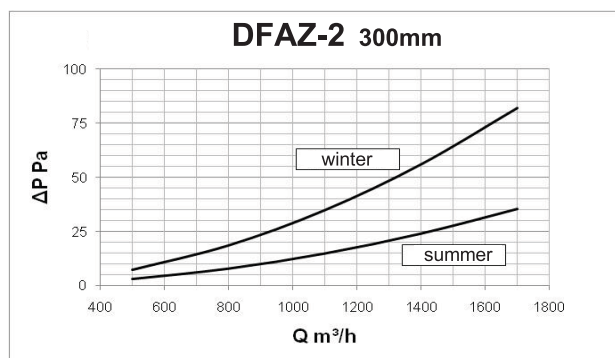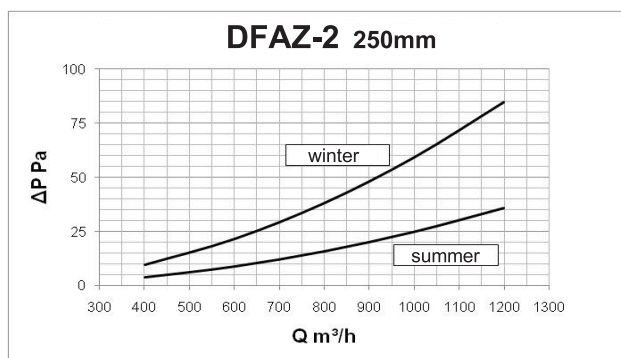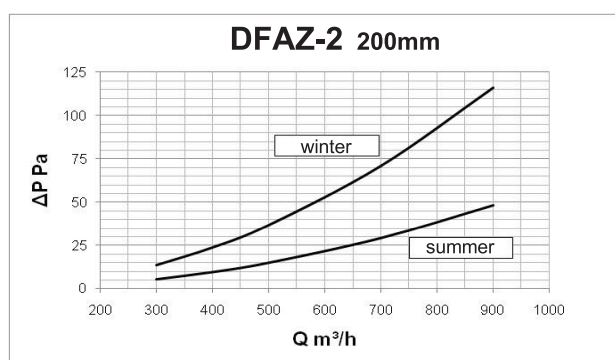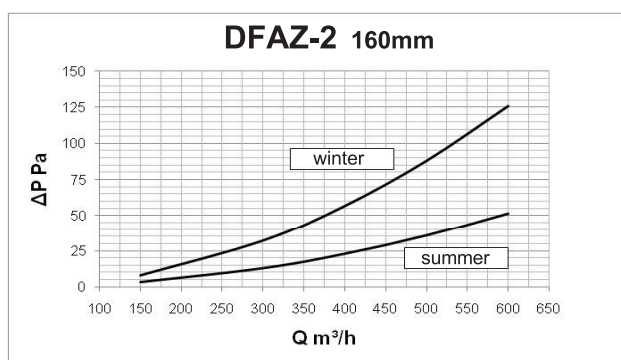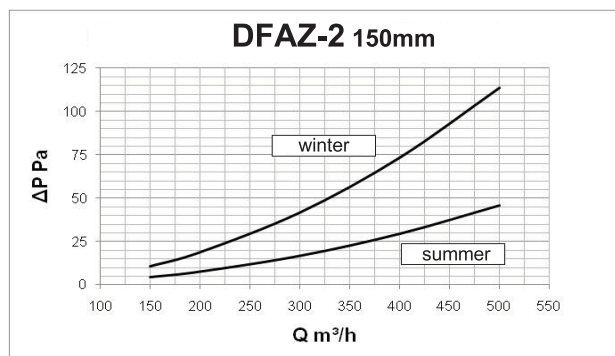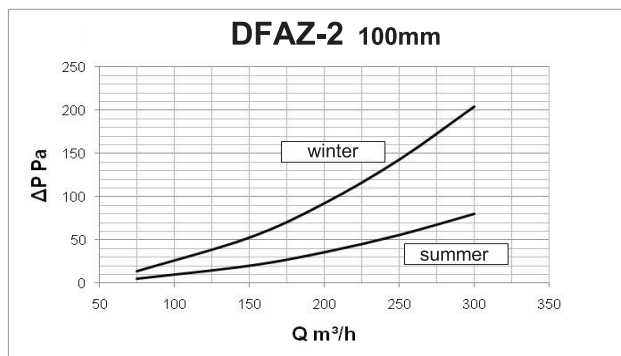






ГРАФИКИ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

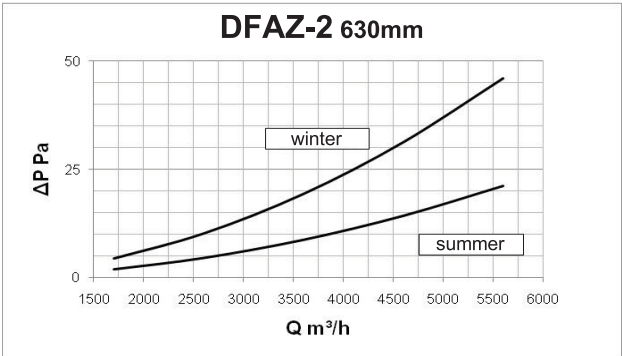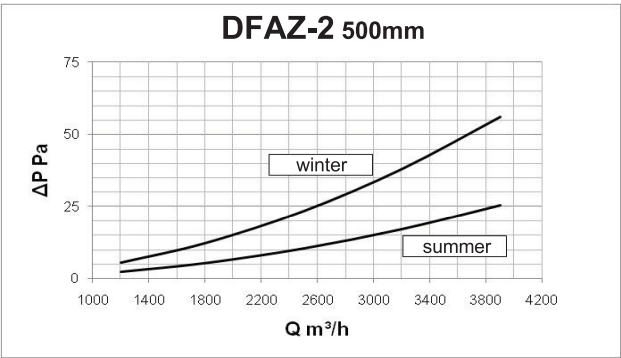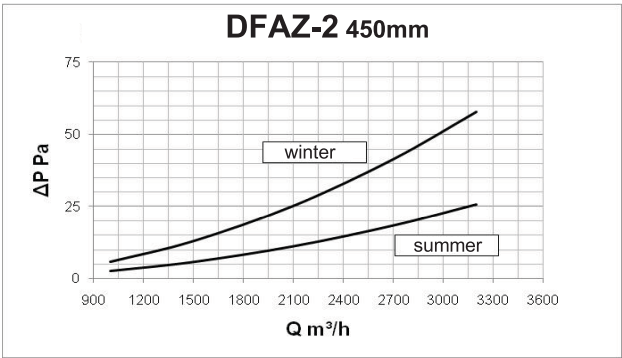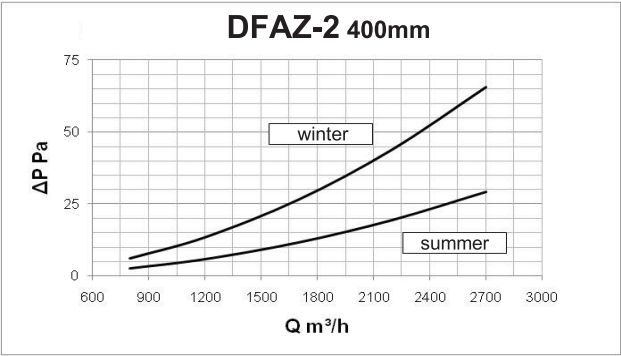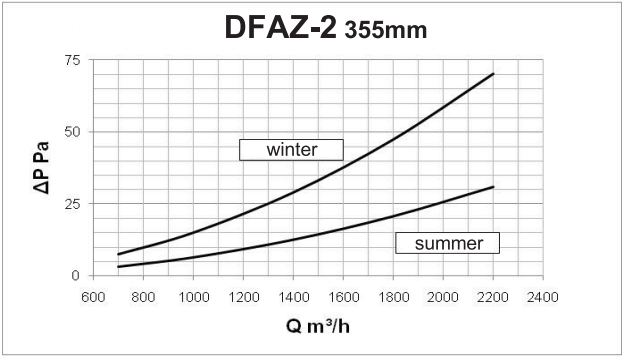

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

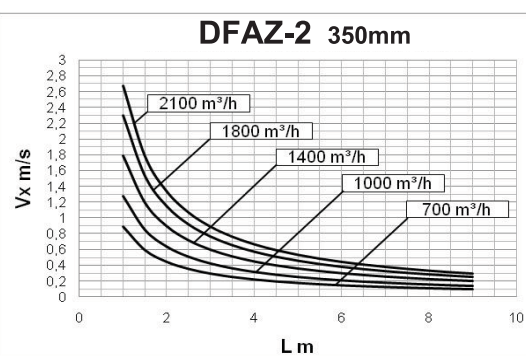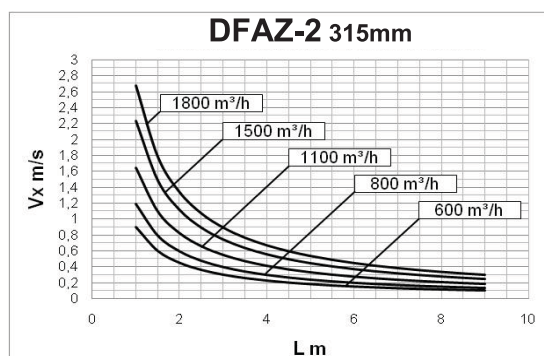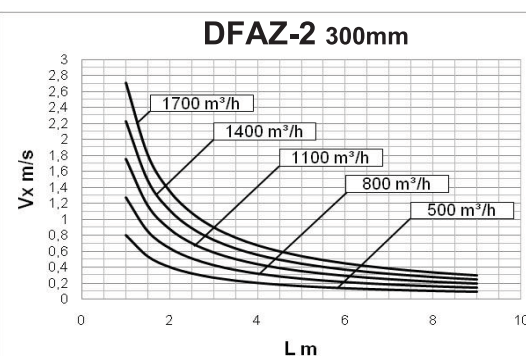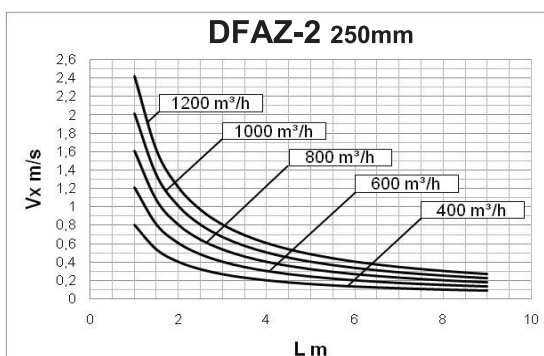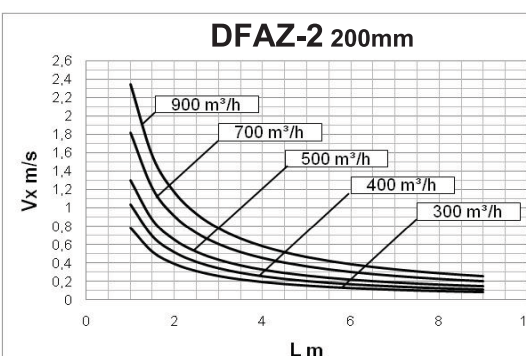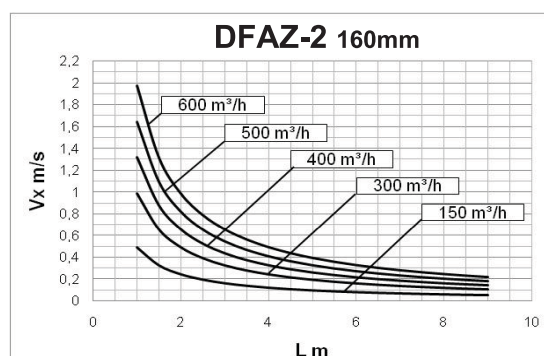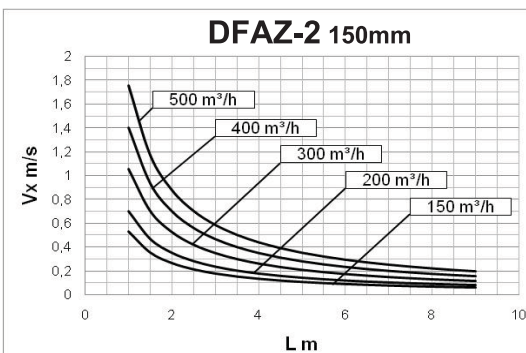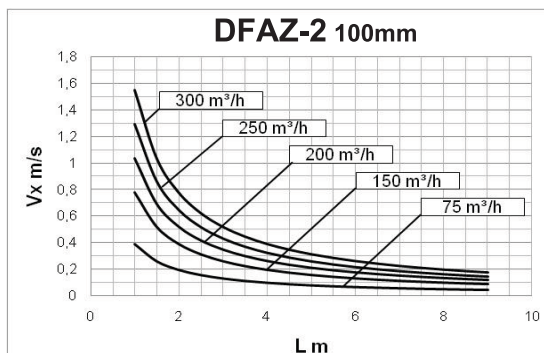


АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

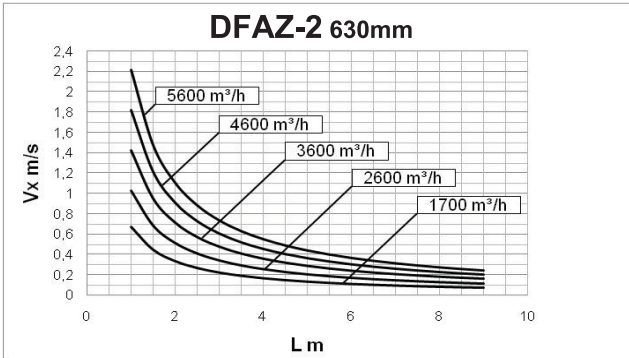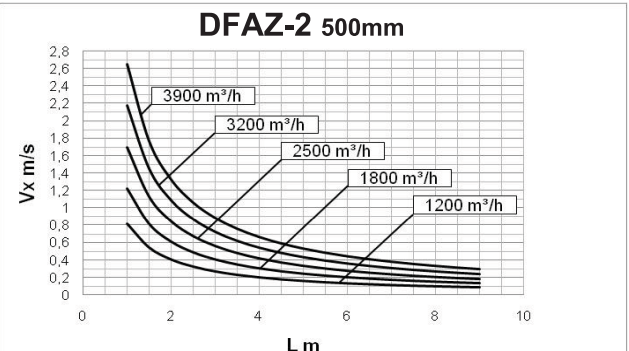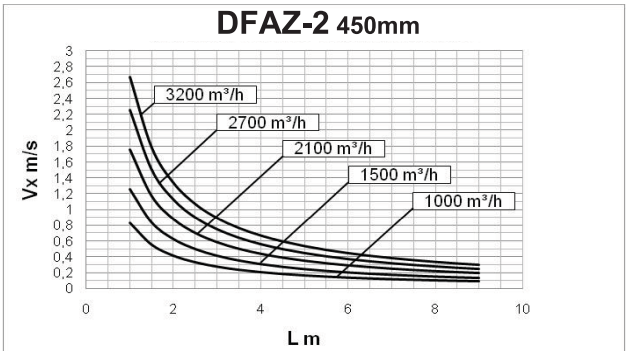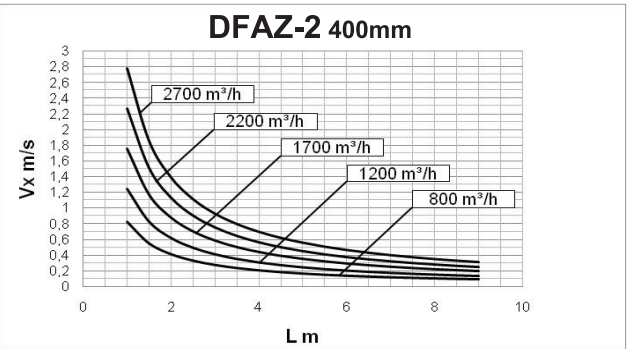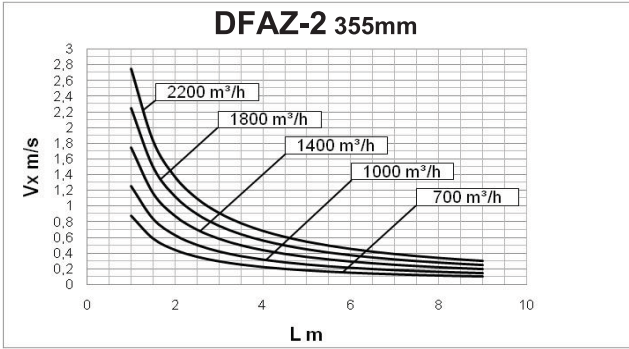


АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


DFAZ-2 100mm Вертикальный поток $\Delta T= 10\text{ C}$

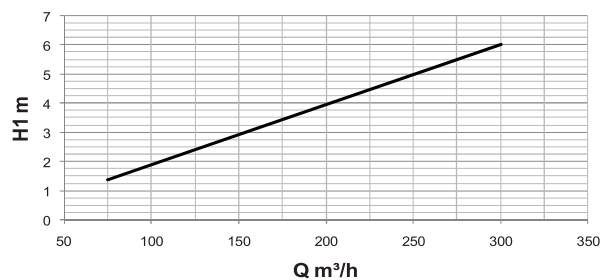


DFAZ-2 150mm Вертикальный поток $\Delta T= 10\text{ C}$

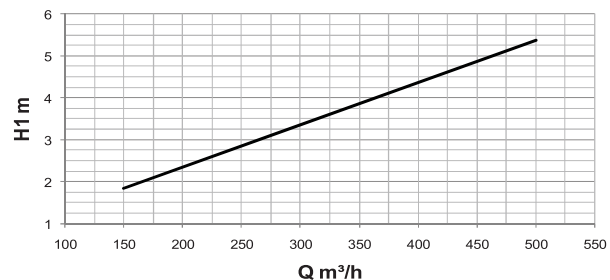


DFAZ-2 160mm Вертикальный поток $\Delta T= 10\text{ C}$

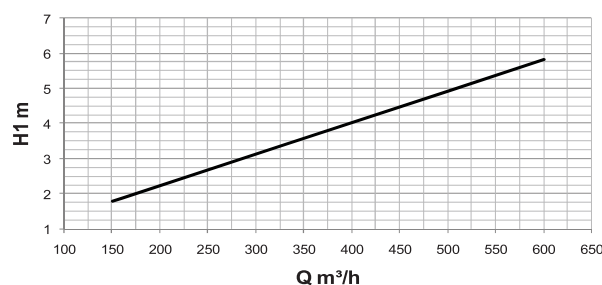


DFAZ-2 200mm Вертикальный поток $\Delta T= 10\text{ C}$

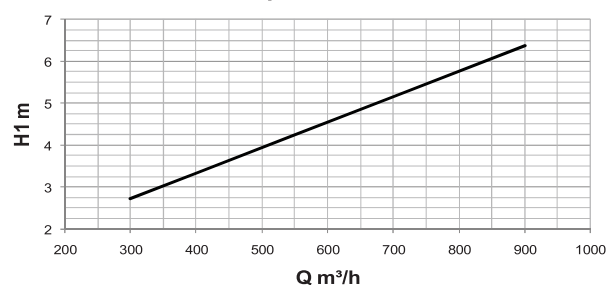


DFAZ-2 250mm Вертикальный поток $\Delta T= 10\text{ C}$

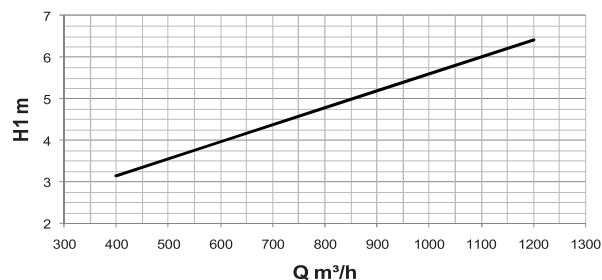


DFAZ-2 300mm Вертикальный поток $\Delta T= 10\text{ C}$

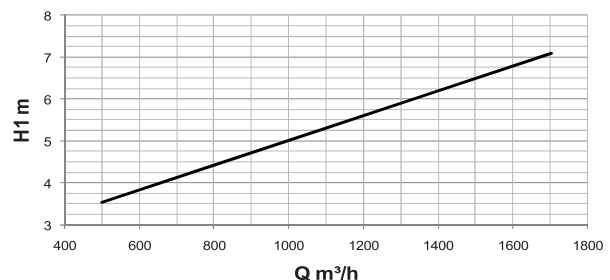

DFAZ-2 315mm Вертикальный поток $\Delta T= 10\text{ C}$

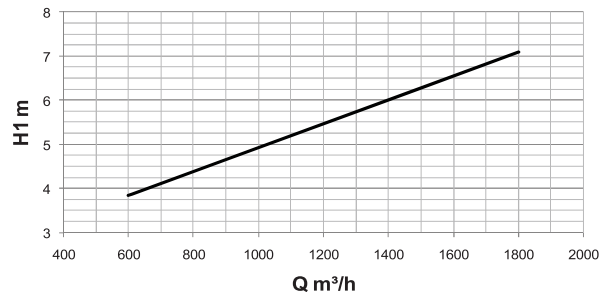


DFAZ-2 350mm Вертикальный поток $\Delta T= 10\text{ C}$

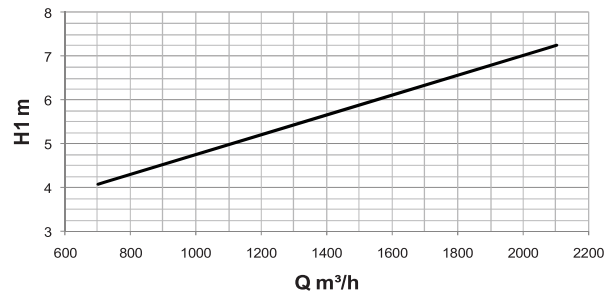


ВЕРНЫЕ ДИФУЗОРЫ

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


DFAZ-2 355mm Вертикальный поток $\Delta T = 10$ C

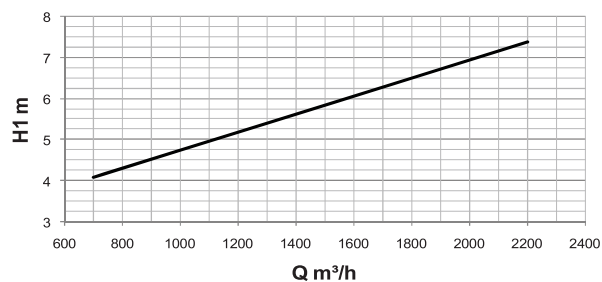


DFAZ-2 400mm Вертикальный поток $\Delta T = 10$ C

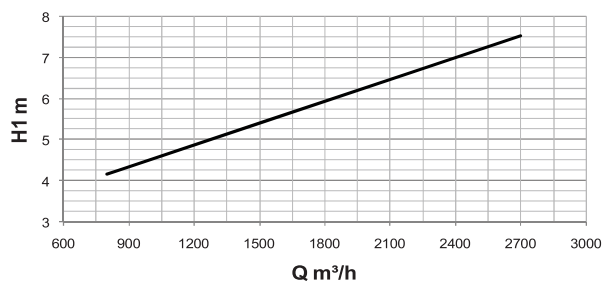

DFAZ-2 450mm Вертикальный поток $\Delta T = 10$ C

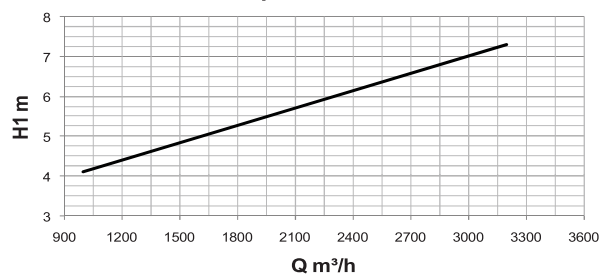

DFAZ-2 500mm Вертикальный поток $\Delta T = 10$ C

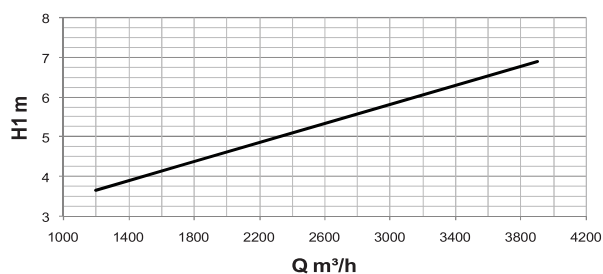

DFAZ-2 630mm Вертикальный поток $\Delta T = 10$ C

