

СОПЛОВЫЕ ДИФFUЗОРЫ
С ТЕРМОПРИВОДОМ KVZT

- диффузор с термоприводом для перехода в режим лето/зима без проводов и лишних затрат.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Диффузоры серии KVZT произведены на базе диффузоров KVZ. Регулировка наклона струи производится за счет силы термо-пружины. Наклон струи производится с учетом температуры поступающего воздуха.

В связи с чем существует экономия электроснабжения и отсутствуют лишние затраты.

- Автоматическая регулировка наклона струи -30° до $+30^{\circ}$;
- Размер: от 80 до 230 мм.
- Изготовлены из полированного алюминия, без покраски.
- Производительность от 10 до 1500 м³/ч.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

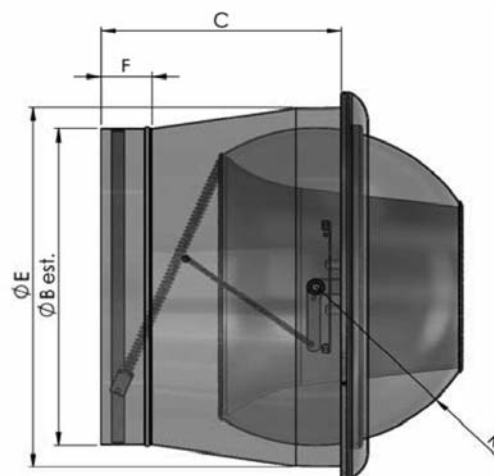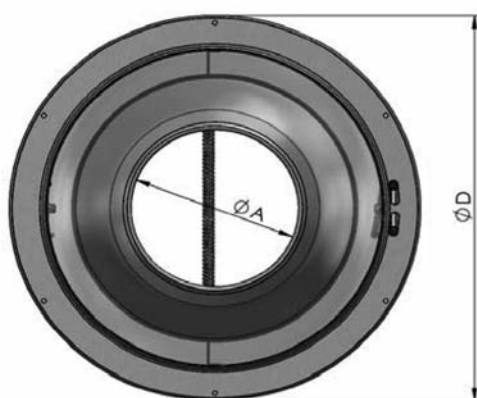

KVZT 80



другие диаметры

Диаметр KVZT	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	R [mm]	Регулирующий клапан
80	80	158	200	258	204	50	80	+
110	110	198	215	288	252	60	100	+
150	150	313	283	388	352	60	150	+
200	200	398	283	488	452	60	200	+
230	230	398	283	488	452	60	200	+

Модель KVZT	Ak m2	m ³ /h	Vt 0,25m/s	ΔP (Pa)	dBa
80	0.005027	110-380	18.3-31.3	24-276	<20-41
110	0.009503	205-720	20.7-33.5	23-277	<20-46
150	0.017671	380-1335	22.3-34.4	23-275	<20-47
200	0.031416	680-2375	25-37	23-276	<20-49
230S	0.041548	895-3140	28.2-41.1	23-275	30-67
230	0.041548	895-3140	28.2-41.1	23-275	<20-54

