




NZMIX / EMIX...M

канальный вентилятор NZM/ETAMASTER в круглом корпусе, с тремя скоростями вращения полностью изолированный

- Диагональные крыльчатки со статором
- 3-Ступенчатый
- Встроенный термовыключатель
- Звукоизолированный
- Корпус из оцинкованной листовой стали.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ NZMIX...M

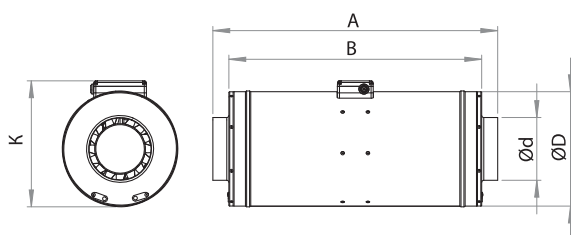

Модель	A/mm	B/mm	K/mm	Ød/mm	ØD/mm	Кг.
NZMIX 150L E2M 11	676	600	299	149	272	7.1
NZMIX 160L E2M 11	600	600	159	159	272	7.1
NZMIX 200 E2M 11	676	600	341	199	313	8.4
NZMIX 250 E2M 11	676	600	359	249	327	9.1
NZMIX 315 E2M 11	676	600	398	314	392	18.4
NZMIX 400 E2M 11	676	600	488	399	477	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Pa	m³/h	Lwa2 dB(A)	Lwa5 dB(A)	W	A	V Hz	max. t среды
NZMIX 150L E2M 11	200	560	56	60	47	0.30	230/50	40
NZMIX 160L E2M 11	200	560	56	60	47	0.30	230/50	40
NZMIX 200 E2M 11	320	1120	56	67	121	0.57	230/50	40
NZMIX 250 E2M 11	420	1590	54	69	180	0.87	230/50	40
NZMIX 315 E2M 11	630	3015	61	76	430	2.09	230/50	40
NZMIX 400 E2M 11	270	3240	56	68	215	1.01	230/50	40

ГРАФИКИ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ NZMIX...M



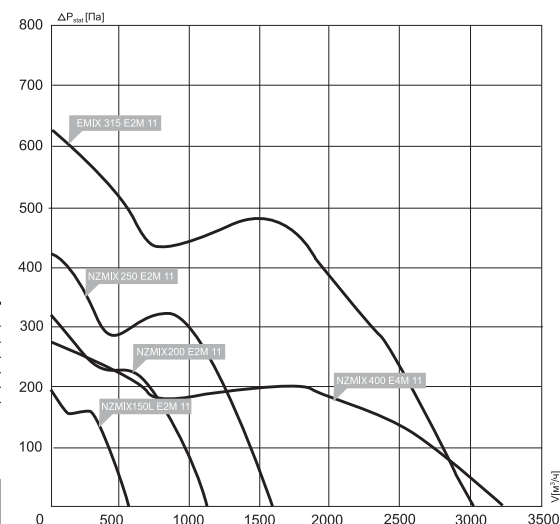


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

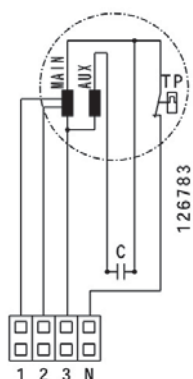

NZMIX 150L E2M 11
NZMIX 160L E2M 11
NZMIX 200 E2M 11
NZMIX 250 E2M 11

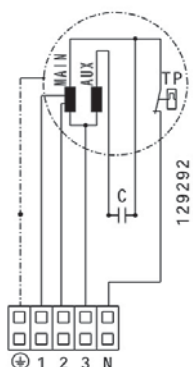

NZMIX 315 E2M 11
NZMIX 400 E4M 11