

Электропривод

воздушного клапана

TS03-230S

Этот привод заслонки с пружинным возвратом специально разработан для малых и средних конечных воздушных заслонок и блоков управления системой подачи воздуха. Он часто используется в местах с ограниченным пространством из-за его небольшого размера и гибкости управления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:


Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Технические характеристики


Тип электродвигателя _____ Синхронный
Тип привода _____ Пружинный возврат
Основная хар-ка _____ 2 встроенных вспомогательных переключателя
Крутящий момент _____ 3 Нм
Размер оси заслонки _____ $\varnothing$ 10...16мм, $\square$ 7x7...11x11мм
Рабочее напряжение _____ AC 230V
Частота _____ 50...60 Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание) _____ до 5.0 Вт
Угол поворота _____ Макс. 90° (ручное управление)
Время возврата пружины _____ <25 сек
Время поворота двигателя _____ 75 сек
Уровень шума _____ max 45dB (двигатель), max 50dB (возврат пружины)
Номинальное значение вспомогательных выключателей _____ 1mA...3(0.5)A, AC220V
Степень пыле- и влагозащиты _____ IP 54
Рабочая температура _____ -20°...+50°C
Температура хранения _____ -40°...+70°C
Влажность _____ 5%...95% без конденсата
Срок службы _____ 5 лет/60000 циклов
Вес _____ 1.3 кг
Площадь заслонки _____ 0.7 м²
Стандарт _____ Декларация соответствия ЕАЭС

Схема подключения:

Привод

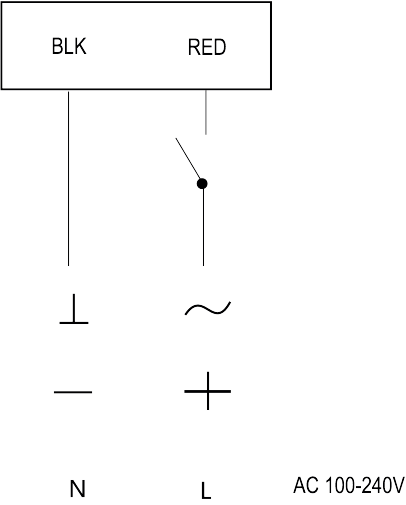


Концевые выключатели

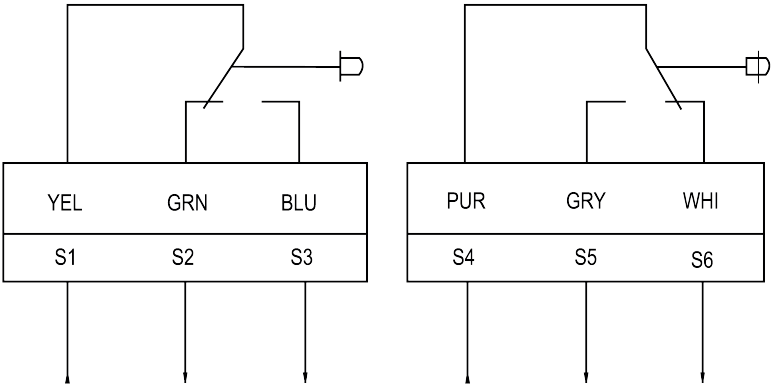

Сопротивление нагрузки 3A,230В
Индуктивная нагрузка 1.5A,230В

Способ установки механического ограничения положения:



Размеры привода:

