

Привод заслонки DAC-LMC24-08SM

Описание:


Привод воздушных заслонок DAC-LMC24-08SM специально разработан для малых и средних заслонок, регулирующих количество поступающего воздуха в вент установках. Его компактные размеры позволяют устанавливать его в условиях ограниченного пространства.



Особенности:

- Винтовое клеммное соединение
- Максимальный размер круглого вала до 16мм, квадратного до 12мм.
- Выбор направления вращения привода
- 2 концевых переключателя
- Ручное управление


Размеры :

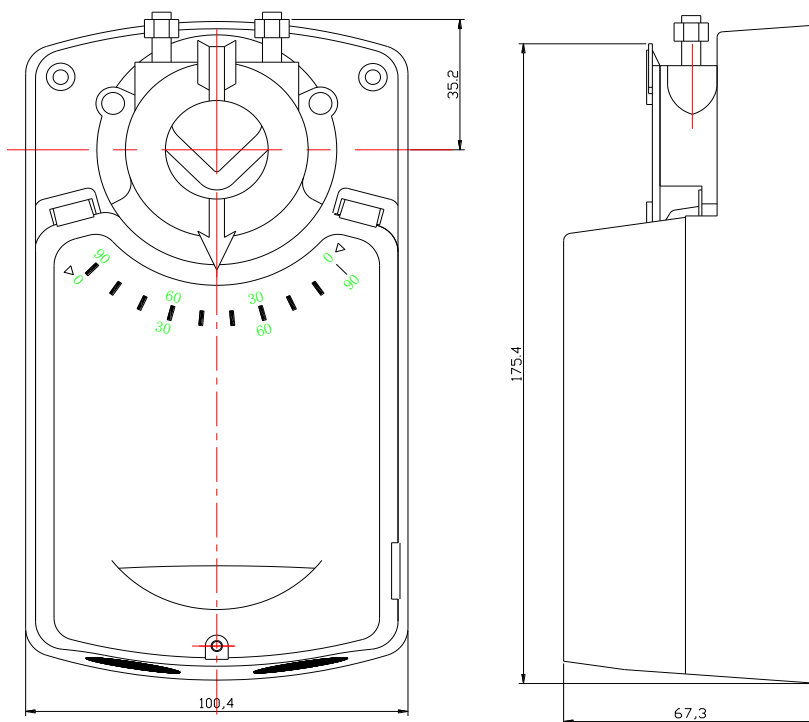

Техническое описание :


Привод	модель	DAC-LMC24-08SM
Усилие	Нм	8
Площадь заслонки	м ²	2
Скорость поворота	сек	40
Питание	В	24 В AC/DC
Частота	Гц	50/60
Потребляемая мощность, в работе	Вт	4 Вт
Потребляемая мощность, в простое	Вт	0,4 Вт
Вес	кг	1.25
Сигнал управления		0-10В
Угол поворота		0~90° (Макс. 93°)
Ограничение угла		5~85° (с шагом 5°)
Характеристики концевого выключателя		3 (1.5) А, 250В
Количество полных циклов поворота		70000
Количество концевых выключателей, шт		2
Шум		45 дБ
Класс защиты		III
Степень защиты		IP54
Рабочая температура		-20~+50°C
Влажность, %		5~95%
Температура хранения		-40~+70°C
Сертификаты		CE
Тип электродвигателя		DC, синхронный, 1 фазный, бесщёточный

Схема подключения:

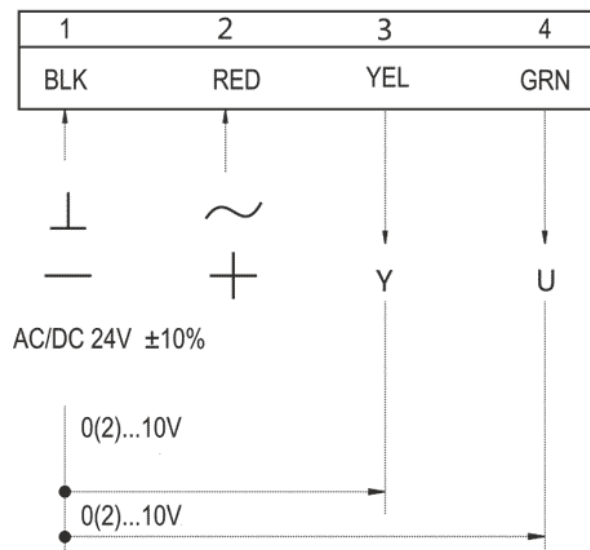


Вспомогательный переключатель

Переключение
при 5°



Сопротивление нагрузки 3A, 230V
 Индуктивная нагрузка 1.5A, 230V

Переключение
при 85°



Концевые выключатели
 предназначены для
 сигнализации
 положения заслонки
 клапана.

*цвет проводов может отличаться от указанных на схеме

Регулировка направления поворота привода:

Направление поворота привода выставляется путем подключения разъема С (желтым кверху – вращение по часовой стрелке, желтым вниз – против часовой)

