

Топ продаж 2025



AVT 230 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ




- Далекая дистанция управления благодаря радиусу действия пульта до 100 метров.
- Надежная работа электроники благодаря современным схемам защиты от помех.
- Удобная настройка и эксплуатация благодаря информативному ЖК-экрану.
- Гибкость управления за счет возможности привязки нескольких пультов.
- Длительный срок службы за счет высокого ресурса в 60 000 циклов.

Описание

Блок управления **AIRS-AVT-230** управляет положением воздушной заслонки через реверсивный электропривод переменного тока AC 230 В мощностью до 300 Вт (пиковый ток до 3 А) — угол задаётся в диапазоне от 0° (закрыто) до 90° (открыто). Два режима работы: вручную — кнопками «+», «-», «SET» на панели с индикацией текущего угла на ЖК-экране, либо дистанционно — пультом с 6 фиксированными положениями (0°, 18°, 36°, 54°, 72°, 90°) на расстоянии до 100 м в открытом пространстве. К одному блоку можно привязать несколько пультов. Блок совместим с реверсивными приводами AC 230 В любых производителей — время полного рабочего цикла (ход от 0° до 90°) настраивается вручную под конкретную модель привода. В комплекте — блок управления и пульт ДУ. Гарантия — 12 месяцев.

Класс защиты II (двойная изоляция), степень защиты IP44, рабочий диапазон температур -30...+50 °С, хранение -30...+70 °С, влажность 5-95% без конденсата — блок можно устанавливать во влажных и неотапливаемых помещениях. Ресурс — 60 000 циклов, обслуживание не требуется. Соответствует стандартам CE, RoHS, EAC, ISO.

Чертеж

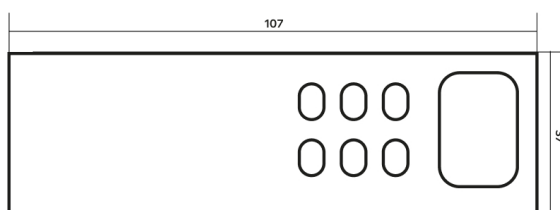

Технические характеристики

Описание	Блок управления положением реверсивного привода. Время полного рабочего цикла настраивается вручную
Управление	Ручное и дистанционное
Напряжение	230 В AC $\pm 10\%$
Наименование	AIRS-AVT-230
Предустановленные положения	6 шт
Предустановленные углы	0, 18, 36, 54, 72, 90 °
Расстояние ДУ	100 м (открытое пространство)
Рабочая частота ДУ	315 МГц
Максимальная мощность	300 Вт
Пиковый выходной ток	3 А
Ручное управление	кнопки на панели блока управления
Индикация положения	цифровой экран
Дистанционное управление	кнопки на пульте ДУ
Класс защиты	II (полная изоляция)
Влажность окруж. среды	5 ~ 95 % RH, без образования конденсата
Степень защиты	IP 44
Температура окруж. среды	-30 ~ +50 °C
Температура хранения	-30 ~ +70 °C
Срок службы	60 000 циклов
Обслуживание	не требуется
Соответствует стандартам	CE / RoHS / EAC / ISO
Масса	0,1 кг
Совместимость	реверсивные приводы AC 230 В любых производителей
Комплектация	блок управления, пульт ДУ
Гарантия	12 месяцев