


■ AIRS ALB


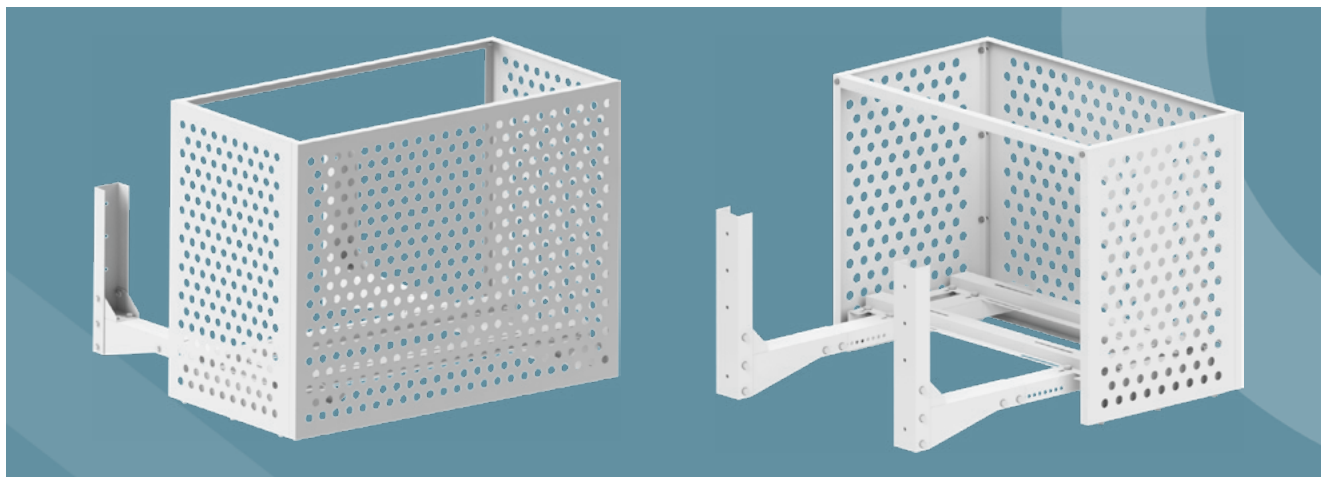


Описание. Корзина для внешнего блока кондиционера ALB используются в строительстве в качестве защитно-декоративного экрана на фасадах зданий и сооружений различного назначения. Она предназначена для скрытия наружного блока кондиционера, чтобы не портить общий вид зданий. Данная конструкция никак не влияет на работоспособность кондиционера, а наоборот обеспечивает дополнительную защиту от воздействий окружающей среды, а также от несанкционированного доступа к внешнему блоку кондиционера.

Особенности корзины ALB:



- облегченная сталь кожуха;
- адаптивные кронштейны;
- скрытое крепление;
- подходит для разных типов фасада;
- более 70 вариантов облицовки;
- надежность, доказанная испытаниями;
- привлекательная цена.

Конструкция корзин разработана таким образом, что её самостоятельно, без специальных навыков и инструментов возможно собрать, а при необходимости разобрать непосредственно на месте установки. Сборно-разборный механизм позволяет сократить транспортные расходы, а также облегчает монтаж и обслуживание кондиционера.

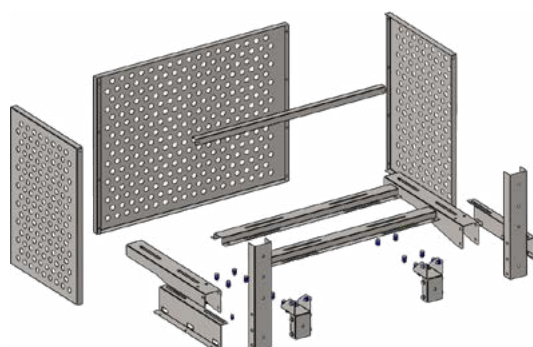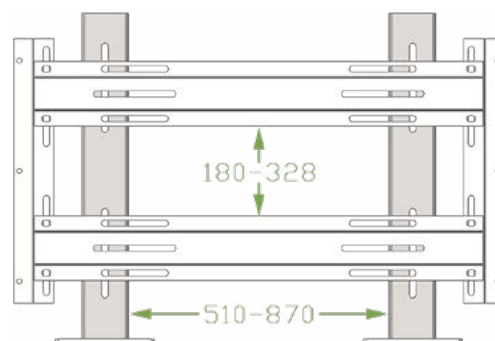

В зависимости от типа фасада и особенностей установки корзина может комплектоваться различными видами кронштейнов.

Сравнительная таблица кронштейнов для серии AIRS ALB

Модель	Адаптивные в плиту перекрытия		Адаптивные Г-образные	
	AKR-FP	AKR-VP	AKR-F	AKR-V
Схема кронштейна в сборе				
Описание	Используется для крепления конструкций на фасады без утепления, в торец плиты перекрытия. Высота плиты перекрытия должна быть не менее 160 мм. В адаптивном кронштейне каждый швеллер регулируется вдоль фасада, в обе стороны на разную ширину.	Используется для крепления конструкций в торец перекрытия на фасады с внешним утеплением. Разборная конструкция обеспечивает беспрепятственное движение строительной люльки. В адаптивном кронштейне каждый швеллер регулируется в глубину фасада, а также вдоль, в обе стороны на разную ширину	Для фасадов с разным вылетом и для бетонных стен с неровностями и выступами. В адаптивном кронштейне каждый швеллер регулируется вдоль фасада, в обе стороны на разную ширину	Для вентилируемых фасадов с разным вылетом и для бетонных стен с неровностями и выступами. В адаптивном кронштейне каждый швеллер регулируется в глубину фасада, а также вдоль, в обе стороны на разную ширину
Подходит для продукции	Корзина, экран, бокс для кондиционера	Корзина, экран, бокс для кондиционера	Корзина, экран, бокс для кондиционера	Корзина, экран, бокс для кондиционера
Для типоразмера продукции	1, 2	1, 2	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
Материал изготовления	Оцинкованная х/к дреннированная сталь	Оцинкованная х/к дреннированная сталь	Оцинкованная х/к дреннированная сталь	Оцинкованная х/к дреннированная сталь
Для крепления на фасад	Без утепления	С внешним утеплением	Без утепления. Предусмотрена регулировка положения кронштейна вдоль фасада в пределах 189 мм, с шагом 13,5 мм	С внешним утеплением. Предусмотрена регулировка положения кронштейна вдоль фасада в пределах 189 мм, с шагом 13,5 мм. Относительно фасада (вперед) в пределах 100 мм, с шагом 20 мм
Материал несущей стены	Бетон	Бетон	Кирпич, бетон	Кирпич, бетон, газоблок, бетонная плита перекрытия
Разборность конструкции	Да	Да	Да	Да
Установка на вентилируемый фасад	Нет	Да	Нет	Да
Наличие закладной части кронштейна внутрь фасада	Нет	Да. Стандартная длина 300 мм от несущей стены до края облицовки фасада	Нет	Да. Стандартная длина 300 мм от несущей стены до края облицовки фасада
Вырывающая способность на 1 анкер				
Для типоразмера 1 и 2	2,6 кН	2,8 кН	0,55 кН	0,37 кН
Для типоразмера 3 и 4			0,44 кН	1,04 кН
Количество анкеров	4 (на кронштейн фасадный)/ 8 (на комплект)	4 (на кронштейн фасадный)/ 8 (на комплект)	3 (на кронштейн фасадный)/ 6 (на комплект)	4 (на кронштейн фасадный)/ 8 (на комплект)
Рекомендуемый тип анкера	M 10, M 12	M 10, M 12	M 10, M 12	M 10, M 12

Типоразмер. Корзины изготавливаются по стандартным типоразмерам, а также возможно изготовление по индивидуальным размерам с шагом 1 мм.

Стандартные типоразмеры разработаны с учетом:

- всевозможных размеров внешнего блока кондиционера;
- беспрепятственного забора воздуха в систему кондиционирования;
- удобства монтажа и последующего обслуживания.

Стандартные типоразмеры корзин для кондиционеров


Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	Характеристики кондиционера			
		Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Охлаждение
AIRS ALB-1	900x600x550	до 750x550x310	2-3	до 100 кг	1 комната
AIRS ALB-2	1000x700x550	до 800x650x320	3-5		2 комнаты
AIRS ALB-3	1200x900x610	до 960x840x420	5-8		3 комнаты
AIRS ALB-4	1300x1050x650	до 1000x1000x440	от 8		до 6 комнат

Монтаж корзин для кондиционеров ALB в плиту перекрытия

На фасад без утепления




На вентилируемый фасад

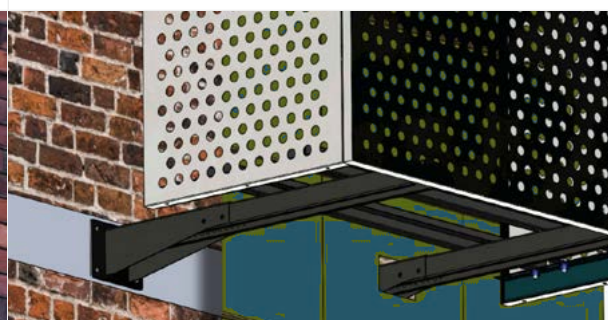


Монтаж корзин для кондиционеров ALB с Г-образным кронштейном

На фасад без утепления

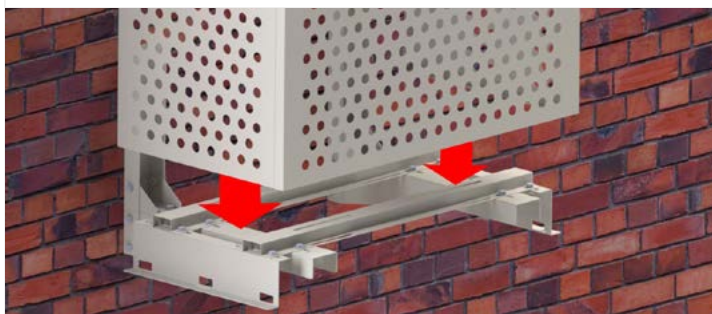


На вентилируемый фасад

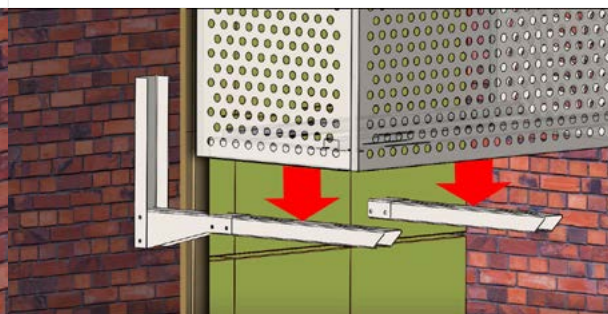


Вид облицовки. При разработке рисунка панелей конструкции, учитывается беспрепятственный доступ воздуха к системе вентиляции, а также стиль фасада самого здания. Корзины AIRS соответствуют любым запросам дизайнеров - от лаконичных прямых линий, до дизайнерской художественной резки.


L - ламели



P - перфорация

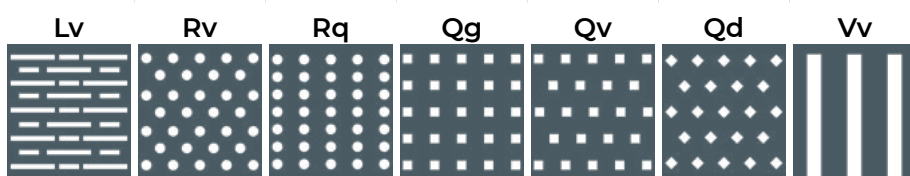


D - декор, художественная резка

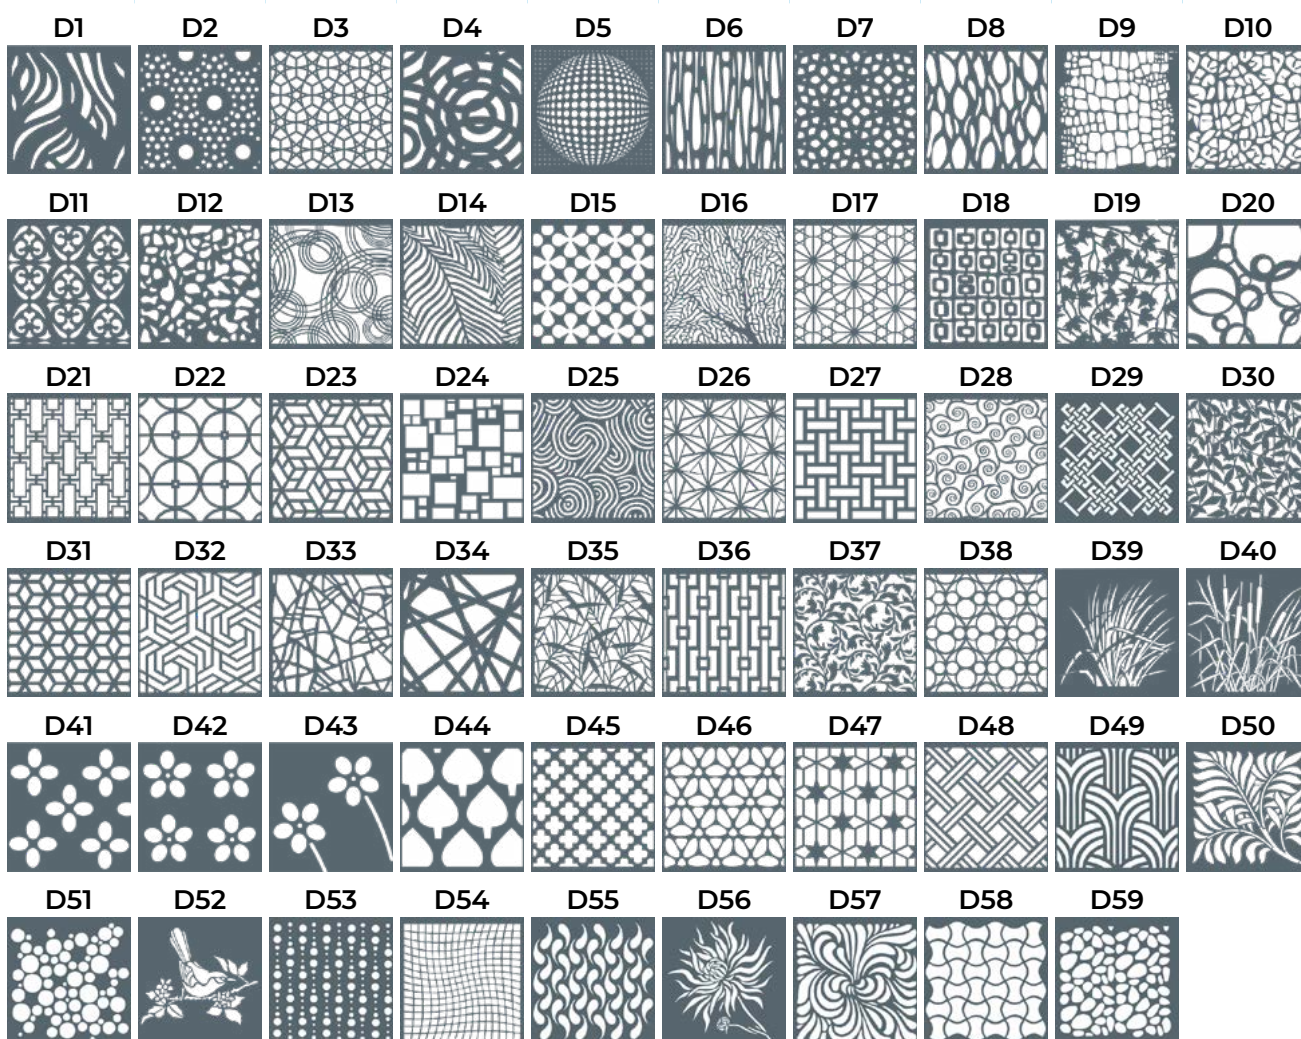


Корзина для кондиционера ALB

Корзина с кронштейном AKR-FP


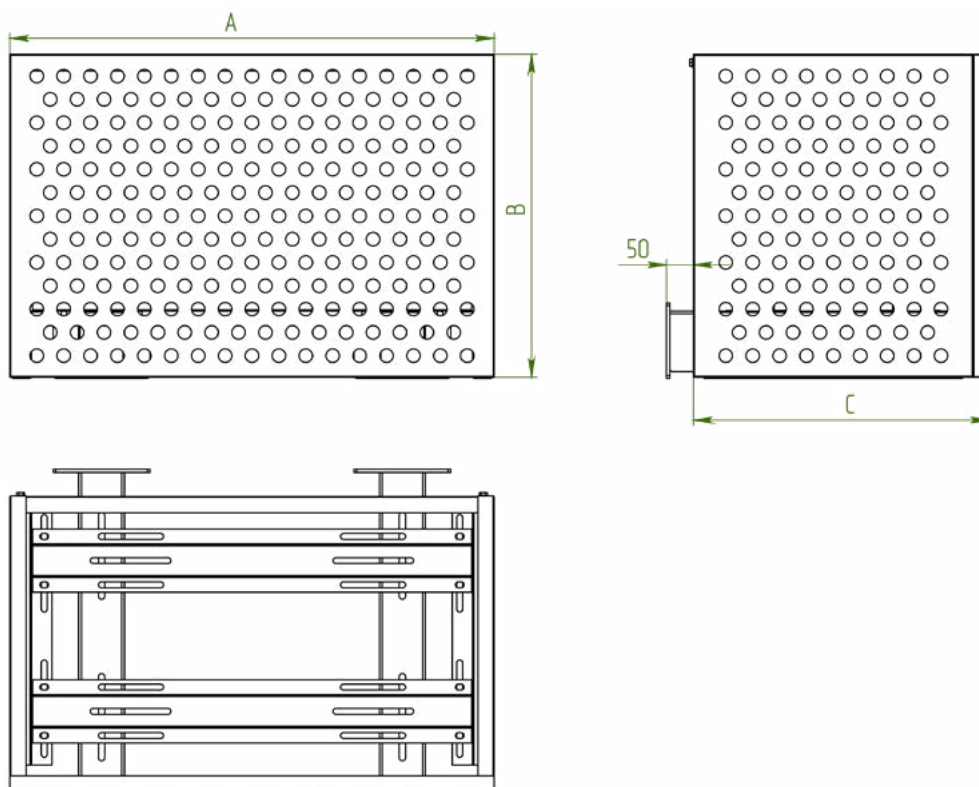


Корзина с кронштейном AKR-VP


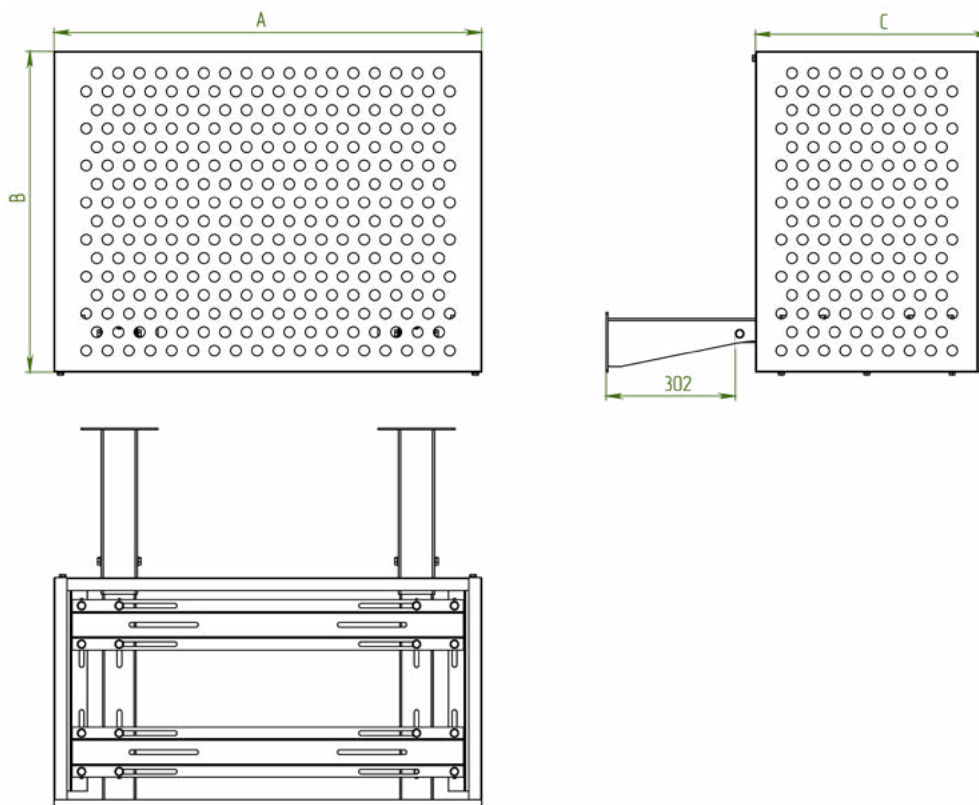


Корзина для кондиционера ALB

Корзина с кронштейном AKR-F

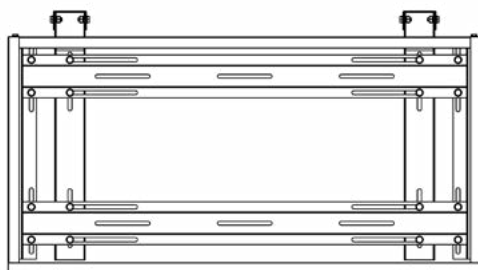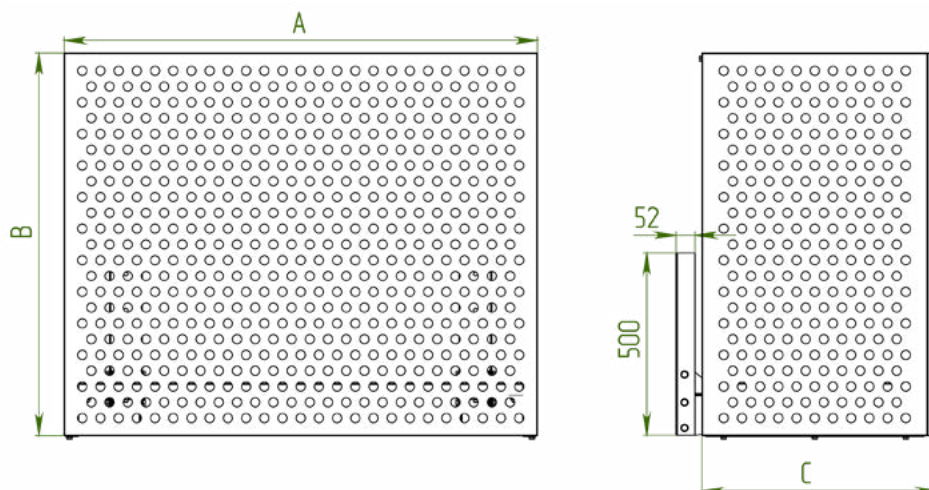

Корзина с кронштейном AKR-V

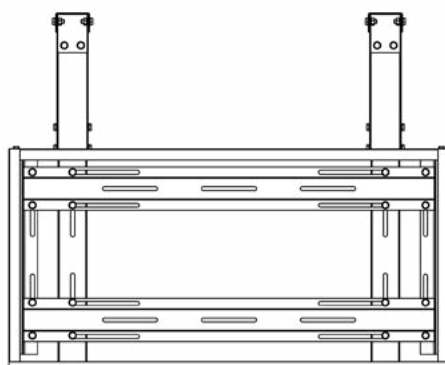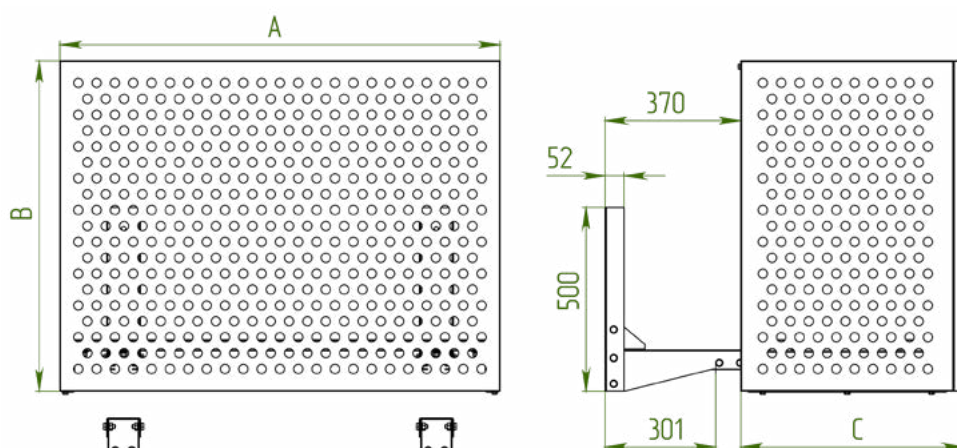

Пример заказа

ALB - 1 - P - Vg - AKR-FP - RAL 9016

Серия корзин

ALB

1-2 Стандартный
типоразмер

Вид облицовки

L Ламели

P Перфорация

D Художественная резка

Тип перфорации/резки

Вид кронштейна

AKR-FP Кронштейн в плиту перекрытия
для фасада без утепления

AKR-VP Кронштейн в плиту перекрытия с удлинителем
для вентилируемого фасада

AKR-F Г-образный кронштейн
для фасада без утепления

AKR-V Г-образный кронштейн с удлинителем
для вентилируемого фасада



Покрытие

**RAL
9016**

Стандартное покрытие
по умолчанию (белый
цвет). Выберите цвет
по шкале RAL

AIRS ALB-1-P-Rv-AKR-V-RAL 9016

- серия AIRS ALB;
- 1 типоразмер 900x600x550;
- вид облицовки перфорация
- рисунок Rv;
- кронштейн г-образный для
вентфасада;
- цвет стандартный белый RAL 9016

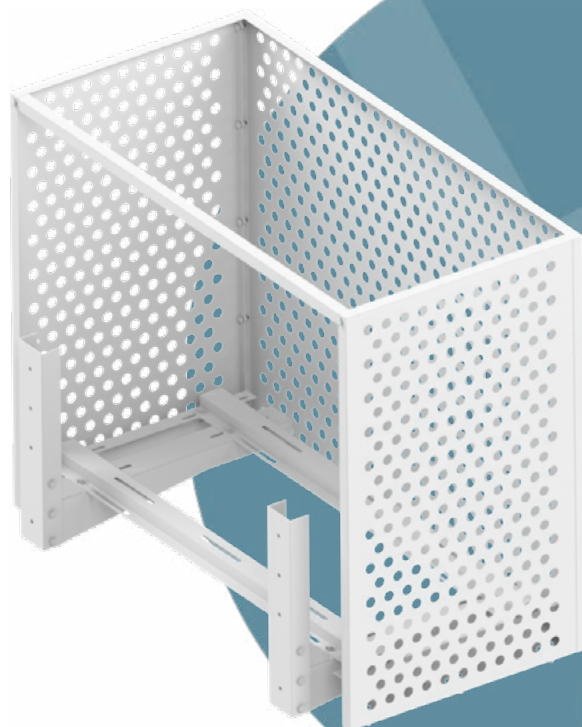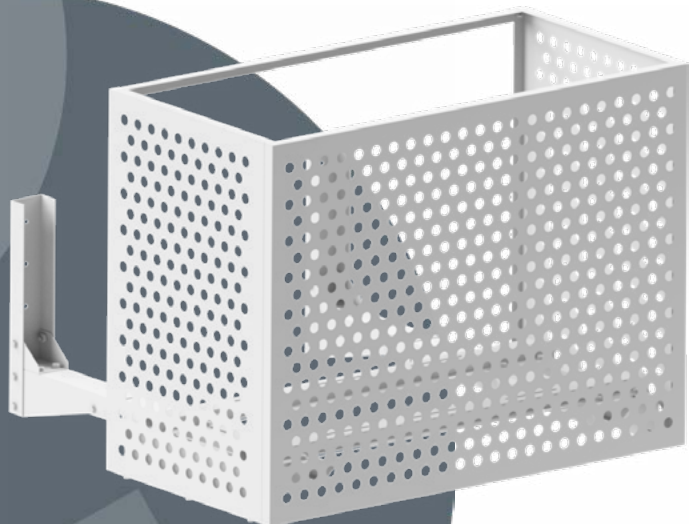

AIRS ALB-2-P-Rv-AKR-F-RAL 9016

- серия AIRS ALB;
- 2 типоразмер 1000x700x550
- вид облицовки перфорация
- рисунок Rv;
- кронштейн г-образный для фасада
без утепления;
- цвет стандартный белый RAL 9016