



ФВРК-О

круглая наружная решётка

Круглая наружная решётка ФВРК-О предназначена для забора и выброса воздуха через круглые воздуховоды и продухи. Устанавливается на фасаде здания и защищает вентиляционный канал от атмосферных осадков. Полотно образовано ламелями, отогнутыми внутрь под углом 45°; с тыльной стороны установлена защитная сетка.

НАРУЖНЫЕ РЕШЁТКИ

Решётка представляет собой рамку и полотно из ламелей, отогнутых внутрь на 45°. На тыльной стороне установлена сетка, защищающая вентиляционный канал от крупного мусора, листвы, птиц и грызунов.



Тыльная сторона с сеткой



Лицевая сторона

Материалы изготовления



Корпус и ламели изготавливаются из оцинкованной стали.
Защитная сетка — оцинкованная сталь.



Стандартное покрытие — полиэфирная порошковая краска белого цвета RAL 9016. По запросу — любой цвет по шкале RAL.

Варианты монтажа

1. Крепление саморезами через отверстия в рамке
2. С помощью монтажной пластины (МП)
3. С помощью монтажного уголка (МУ)

Применение


Забор и выброс воздуха на фасаде

Круглые воздухопроводы Ø100–500 мм

Продухи и вентиляционные каналы




Типоразмерный ряд

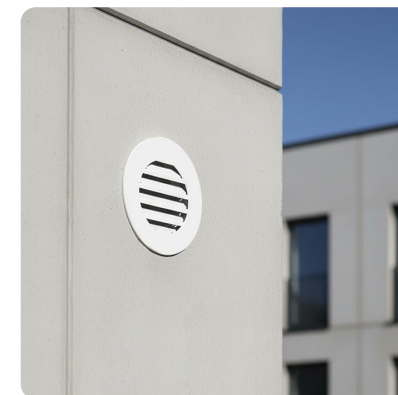

Монтаж на фасаде

Габаритно-посадочные размеры решётки ФВРК-О

ØD — диаметр присоединительного патрубка (условный диаметр воздуховода)

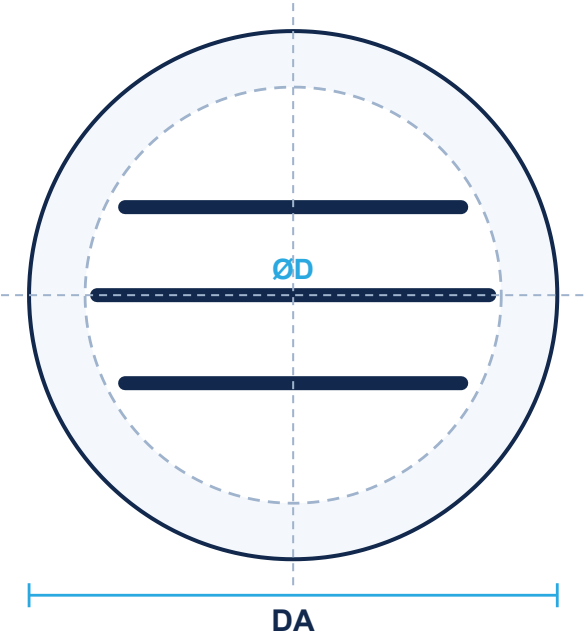

Типоразмер ØD, мм	DA, мм	F, мм	h, мм	L, мм	Ж.С., м²
100	160	35	20	30	0,365
125	185	35	20	30	0,365
160	230	35	20	30	0,365
200	290	50	30	60	0,39
250	340	50	30	60	0,39
315	405	50	30	60	0,39
400	490	50	30	60	0,39
500	590	50	30	60	0,39

DA — наружный диаметр решётки, F — ширина рамки, h — высота рамки,
L — длина присоединительного патрубка, Ж.С. — коэффициент живого сечения.

Ламели отогнуты внутрь под углом 45°. С тыльной стороны установлена защитная сетка.

Пример заказа

ФВРК-О

125

RAL 9016

МП

С

- ФВРК-О** тип решётки
- 125** диаметр воздуховода ØD, мм (100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500)
- RAL 9016** покрытие — стандартный белый цвет; можно выбрать любой по шкале RAL

вариант крепления решётки:

— отсутствует (поставляется без крепёжных элементов)

О отверстия под саморезы

МУ монтажный уголок

МП монтажная пластина

дополнительная комплектация:

— отсутствует

С защитная сетка (установлена по умолчанию)