



КАМЕРА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

**КСД / КСП
для диффузоров**

Камера статического давления подключает диффузор к воздухопроводу и выравнивает поток по всему сечению воздухораспределителя. Работает как камерный глушитель, снижая шум сети на 4–6 дБ; с внутренней тепло-звукоизоляцией — дополнительно на 6–8 дБ.

АДАПТЕРЫ ДЛЯ РЕШЁТОК

КСД состоит из стального корпуса с круглым патрубком для подсоединения к воздуховоду. Исполнение КСР дополнительно оснащено устройством регулировки объёма подаваемого воздуха во входном патрубке. Камеры обеспечивают равномерное истечение потока по сечению диффузора, снижение шума сети и удобный монтаж на круглых воздуховодах.



Корпус с врезкой



Производство

Материалы изготовления



Оцинкованная листовая сталь 0,4–1,5 мм в зависимости от размера. По умолчанию изделия поставляются в неокрашенном виде; по запросу — покраска по RAL.

Преимущества


1. Равномерное истечение потока по сечению диффузора
2. Снижение шума сети на 4–6 дБ (с изоляцией «И» — до 12 дБ)
3. Удобный монтаж на круглых воздуховодах
4. Изоляция исключает конденсат при подаче холодного воздуха

Врезка

Осевая (ОВ) или боковая (БВ), диаметр под ваш воздуховод. Габаритно-посадочные размеры камеры зависят от типоразмера диффузора.

Типоразмеры и базовые цены

Типоразмер КСД соответствует диаметру присоединяемого диффузора. Установочные размеры a1×b1 и высота W зависят от типоразмера диффузора и уточняются при заказе.

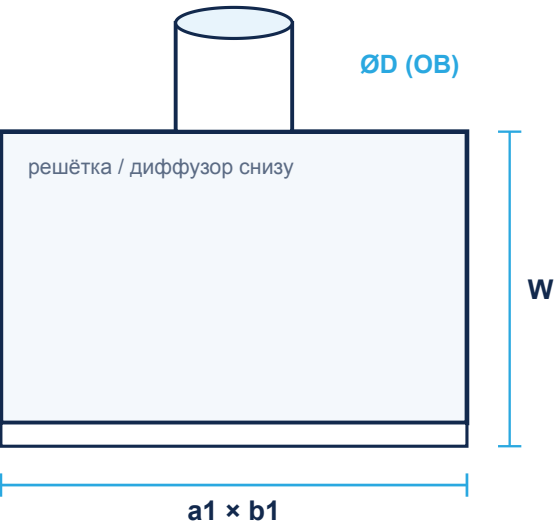

Типоразмер диффузора	Базовая цена, руб.
Ø100	1 908
Ø125	1 980
Ø160	2 176
Ø200	3 230
Ø250	4 426
Ø315	6 342
Ø400	9 080
Ø500	10 094
Ø630	18 560

Цены указаны для стандартного исполнения КСД без изоляции; итоговая стоимость зависит от врезки, изоляции и исполнения (КСД/КСР) — рассчитайте в калькуляторе на карточке товара.

Пример заказа

КСД

Диффузор

200

ОВ ø200

RAL 9016M

И

КСД тип камеры (КСД — без регулировки, КСР — с регулирующим устройством)

Диффузор наименование присоединяемого диффузора

200 типоразмер диффузора, мм (100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630)

ОВ ø200 расположение и диаметр врезки (ОВ — осевая, БВ — боковая)

RAL 9016M покрытие — по умолчанию без покрытия; по запросу любой цвет по шкале RAL

И теплозвукоизоляция камеры статического давления