

ВЕНТАР-С

+7 (495) 640-24-15

info@ventar-s.ru

Клапан противопожарный
ПРОК-90(120)-НЗ




Таблицы:

- вылеты заслонок;
- площадь проходного сечения;
- коэффициент местного сопротивления;

см. в разделе «Технические характеристики НЗ» стр. 118-126

Чертёж клапана круглого на ниппельном соединении

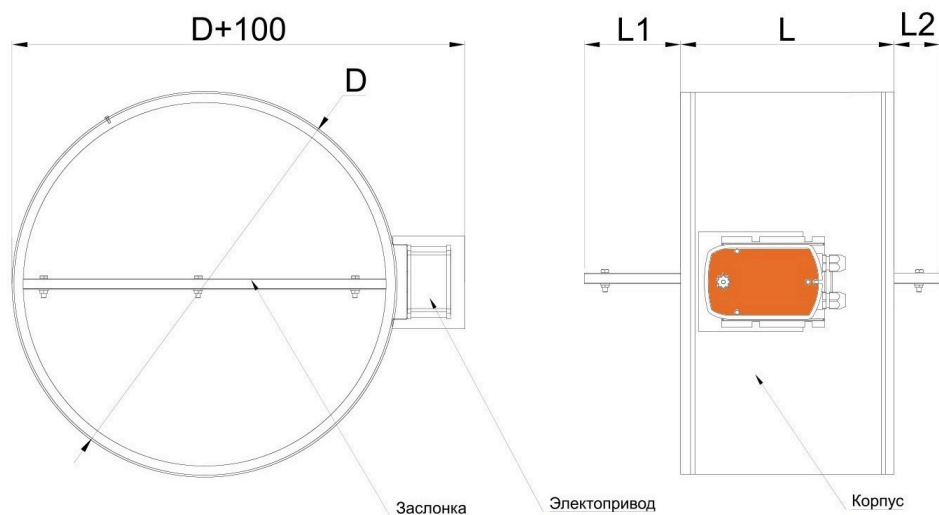

Вылет заслонки за пределы корпуса клапана:

- ПРОК-90-НЗ-... - ПРОК-120-НЗ-...

D, мм	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
L1, мм	0	0	0	6	0	34	54	76	101	126	156	191	231	276	326	376	436	501
L2, мм	0	0	0	0	0	0	0	16	41	66	96	131	171	216	266	316	376	441

Площадь проходного сечения клапана:

- ПРОК-90-НЗ-... - ПРОК-120-НЗ-...

D, мм	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
EI90	0,006	0,009	0,016	0,027	0,043	0,07	0,09	0,116	0,148	0,184	0,233	0,296	0,379	0,483	0,615	0,761	0,851	0,947
EI120	0,005	0,008	0,015	0,026	0,042	0,069	0,089	0,114	0,146	0,182	0,231	0,294	0,376	0,48	0,612	0,758	0,847	0,943

Коэффициент местного сопротивления:

- ПРОК-90-НЗ-... - ПРОК-120-НЗ-...

D, мм	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
EI90	2,282	1,928	1,681	1,533	1,428	1,349	1,317	1,291	1,266	1,248	1,231	1,215	1,201	1,189	1,179	1,171	1,162	1,153
EI120	2,465	2,082	1,692	1,542	1,437	1,358	1,326	1,301	1,275	1,257	1,243	1,224	1,241	1,198	1,188	1,18	1,171	1,162