

## Привод заслонки DAC-BLF230-20

### Описание


Привод воздушных заслонок с пружинным возвратом DAC-BLF230-20 предназначен для огнезадерживающих клапанов систем вентиляции: при снятии питания пружина закрывает клапан. Основные параметры: крутящий момент 15 Н·м, питание 230В AC 50/60Гц, площадь заслонки до 3.0 м<sup>2</sup>.

### Особенности

- Возвратная пружина
- Винтовое клеммное соединение
- Квадратный вал 12х12мм.
- Управление вкл/выкл с возможностью ручного поворота
- 2 концевых переключателя
- Компактный, надежный металлический корпус
- Степень защиты IP54



### Габаритные и присоединительные размеры

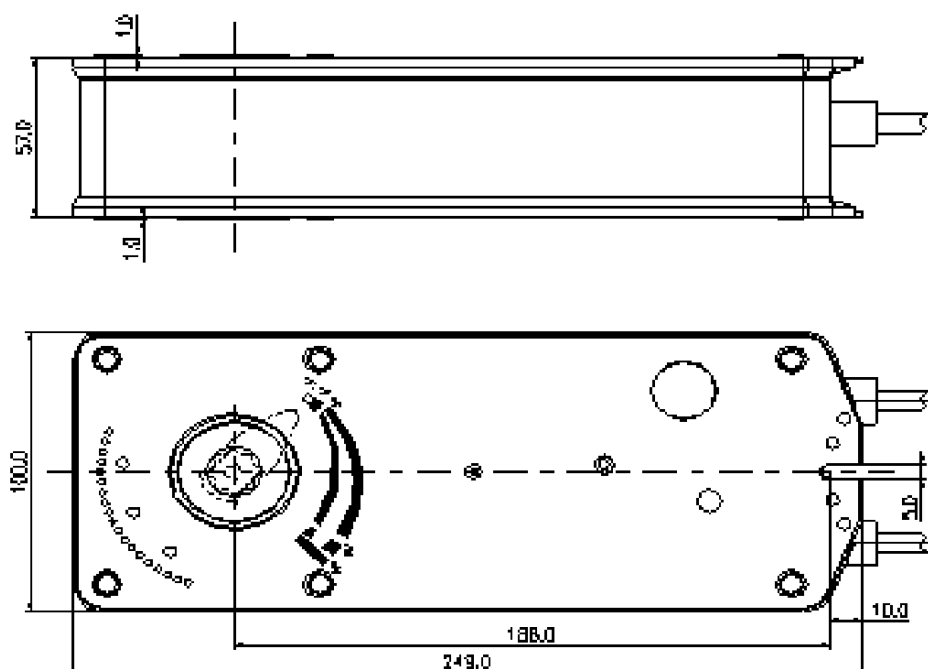

Размеры приведены в миллиметрах

## Технические характеристики

| Параметр                        | DAC-BLF230-20                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Крутящий момент                 | 15 Н·м                                                        |
| Площадь заслонки                | До 3.0 м <sup>2</sup>                                         |
| Время срабатывания              | Электродвигатель 130 с, возврат пружины 30 с                  |
| Напряжение питания              | 230В AC 50/60Гц                                               |
| Потребляемая мощность           | 7.0 Вт                                                        |
| Мощность в режиме ожидания      | 2.5 Вт                                                        |
| Мощность трансформатора         | 10 ВА                                                         |
| Сечение провода                 | 0.5-0.75 мм <sup>2</sup>                                      |
| Вес                             | 2.6 кг                                                        |
| Габариты (ВхШхГ)                | 249x100x57 мм                                                 |
| Управление                      | Открыто/Закрыто, 2-х, 3-х точечное                            |
| Угол поворота заслонки          | 0 – 90 градусов (максимально 93 градуса)                      |
| Наличие термодатчика 72°C       | Нет                                                           |
| Вспомогательные переключатели   | 3 (1.5) А 250 В                                               |
| Наработка на отказ              | 70000 циклов                                                  |
| Уровень шума                    | 50 дБ при работе с двигателем, 62 дБ при срабатывании пружины |
| Класс защиты от поражения током | II                                                            |
| Степень защиты                  | IP54                                                          |
| Температура эксплуатации        | -20 - +50 градусов Цельсия                                    |
| Относительная влажность         | 5-95%                                                         |
| Температура хранения            | -40 - +70 градусов Цельсия                                    |

Схема подключения

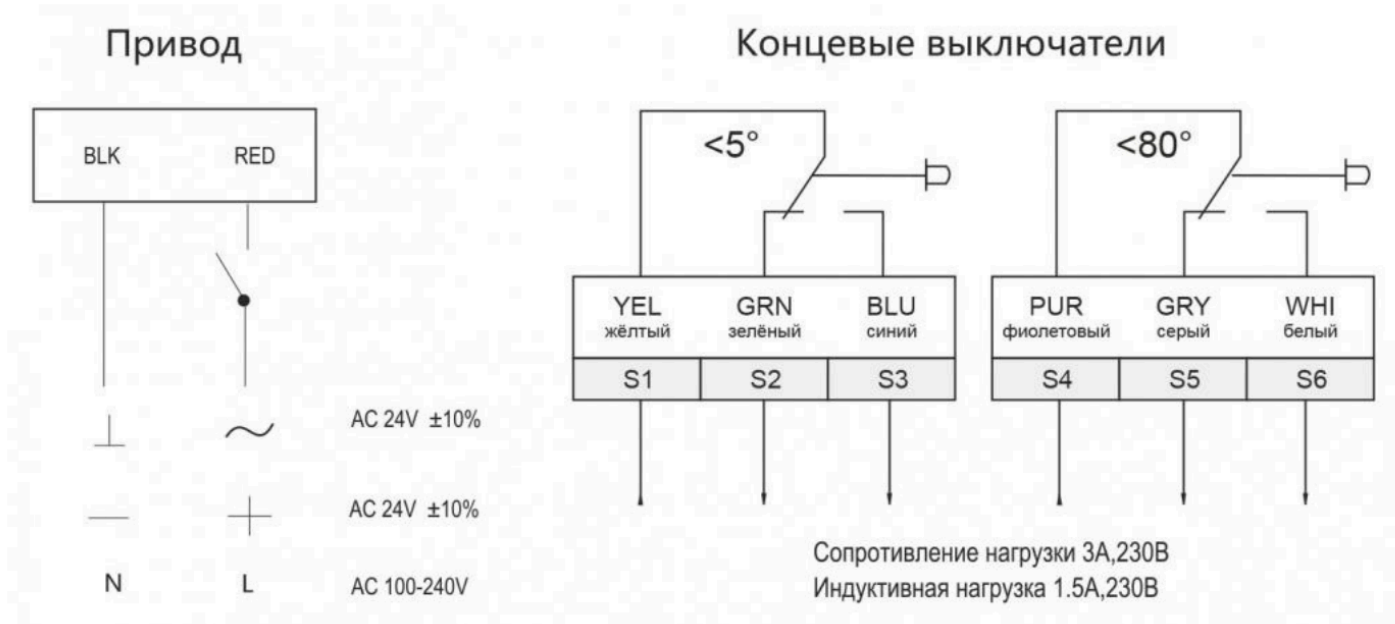


Схема приведена для серии BLF230. Перед монтажом сверьтесь с маркировкой на корпусе привода.