

## Привод заслонки DAC-LMC24-16SM

### Описание

Привод воздушных заслонок DAC-LMC24-16SM предназначен для клапанов и заслонок приточных и вытяжных систем вентиляции и кондиционирования. Основные параметры: крутящий момент 16 Н·м, питание 24В AC/DC 50/60Гц, площадь заслонки до 1.6 м<sup>2</sup>.

### Особенности

- Винтовое клеммное соединение
- Максимальный размер круглого вала до 16мм, круглого до 12мм.
- Выбор направления вращения привода
- 2 концевых переключателя
- Ручное управление




Габаритные размеры (В×Ш×Г): **128x100x68 мм**. Присоединительные размеры вала — см. таблицу технических характеристик.

### Технические характеристики

| Параметр                        | DAC-LMC24-16SM                     |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Крутящий момент                 | 16 Н·м                             |
| Площадь заслонки                | До 1.6 м2                          |
| Время срабатывания              | <100с (90°)                        |
| Напряжение питания              | 24В AC/DC 50/60Гц                  |
| Потребляемая мощность           | 4.5 Вт                             |
| Мощность в режиме ожидания      | 0.5 Вт                             |
| Мощность трансформатора         | 10 ВА                              |
| Сечение провода                 | 0.5 мм²                            |
| Вес                             | 1.2 кг                             |
| Габариты (ВхШхГ)                | 128x100x68 мм                      |
| Управление                      | Открыто/Закрыто, 2-х, 3-х точечное |
| Угол поворота заслонки          | 90 градусов                        |
| Направление вращения            | Ручная установка                   |
| Наработка на отказ              | 70000 циклов                       |
| Уровень шума                    | 45 дБ                              |
| Класс защиты от поражения током | III                                |
| Степень защиты                  | IP54                               |
| Температура эксплуатации        | -20 - +50 градусов Цельсия         |
| Относительная влажность         | 5-95%                              |
| Температура хранения            | -30 - +80 градусов Цельсия         |

## Схема подключения

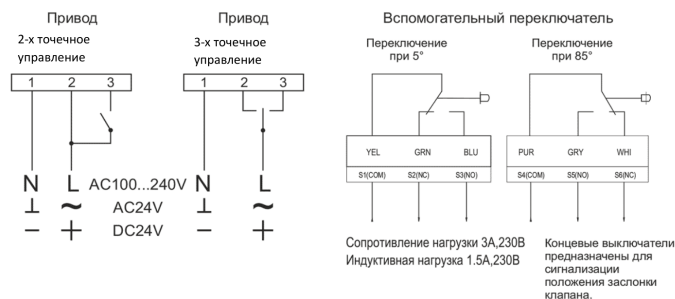

### Регулировка направления поворота привода:

Направление поворота привода выставляется путем подключения разъема C (желтым вверх – вращение по часовой стрелке, желтым вниз – против часовой)

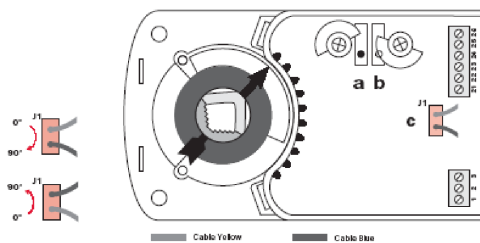


Схема приведена для серии LMC24. Перед монтажом сверьтесь с маркировкой на корпусе привода.