

Привод заслонки DAC-LMC24-25SM

Описание

Привод воздушных заслонок DAC-LMC24-25SM предназначен для клапанов и заслонок приточных и вытяжных систем вентиляции и кондиционирования. Основные параметры: крутящий момент 25 Н·м, питание AC 24 В; DC 24 В, площадь заслонки 6 кв.м..

Особенности


- Винтовое клеммное соединение
- Максимальный размер круглого вала до 16мм, круглого до 12мм.
- Выбор направления вращения привода
- 2 концевых переключателя
- Ручное управление



Технические характеристики

Параметр	DAC-LMC24-25SM
Тип применения	Вентиляция
Пружина	нет
Напряжение	АС 24 В;DC 24 В
Усилие	25 Н·м
Сигнал управления	0-10 В, 4-20 мА
Количество переключателей	2
Тип конструкции привода	Поворотный
Площадь заслонки	6 кв.м.
Время открытия.	143 секунд
Время закрытия	143 секунд
Дополнительные переключатели	есть
Размер квадратного штока, мм.	12х12
Размер круглого штока, мм.	6..16
Длина кабеля	1 метр
IP класс	IP54
Температура окружающей среды	от -30 до 50
Температура хранения	от -40 до 70
Напряжение	АС 24 В;DC 24 В
Вес, кг	1.25
Страна производства	Китай

Схема подключения

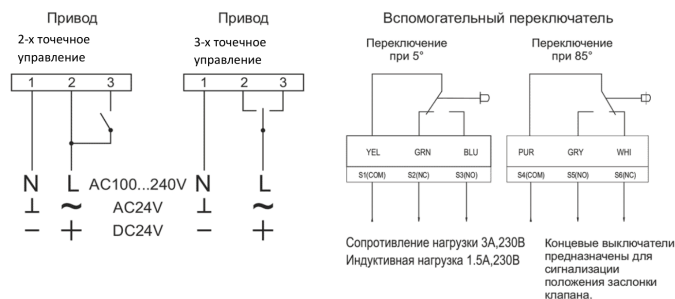

Регулировка направления поворота привода:

Направление поворота привода выставляется путем подключения разъема С (желтым вверх – вращение по часовой стрелке, желтым вниз – против часовой)

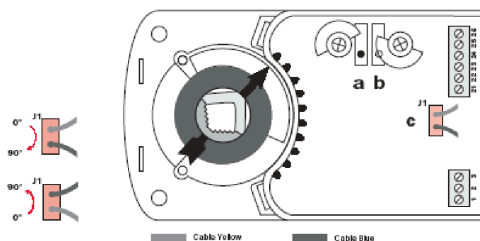


Схема приведена для серии LMC24. Перед монтажом сверьтесь с маркировкой на корпусе привода.