

ФИЛЬТР КАССЕТНЫЙ AIRS ФИЛЬТР-К



Кассетный фильтр AIRS ФИЛЬТР-К предназначен для очистки воздуха в круглых каналах систем вентиляции и кондиционирования промышленных и общественных зданий. Корпус фильтра AIRS ФИЛЬТР-К и крышка изготовлены из стального оцинкованного листа. Пластина




фильтрующего материала выполнена из синтетического волокна и имеет класс очистки EU3. В кассетном фильтре AIRS ФИЛЬТР-К предусмотрена удобная замена фильтрующих вставок. Монтаж фильтра можно осуществлять в любом положении. Температура проходящего через фильтр воздуха не должна превышать 70°C.

AIRS ФИЛЬТР-К-200

- Кассетный фильтр
- Присоединительный диаметр, мм

Технические характеристики

Потеря давления, Па

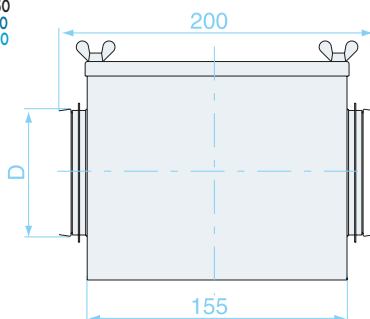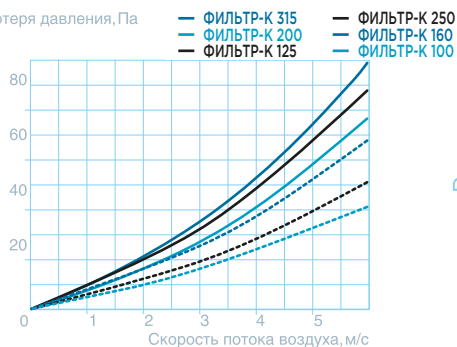

Модель	A, мм	B, мм	D, мм	Масса, кг	Применяемые вставки
AIRS ФИЛЬТР-К-100	139	138	100	1,25	SP 100
AIRS ФИЛЬТР-К-125	169	168	125	1,52	SP 125
AIRS ФИЛЬТР-К-160	199	198	160	1,81	SP 160
AIRS ФИЛЬТР-К-200	244	243	200	2,36	SP 200
AIRS ФИЛЬТР-К-250	294	293	250	3,04	SP 250
AIRS ФИЛЬТР-К-315	359	358	315	3,94	SP 315