


ФИЛЬТР КАССЕТНЫЙ AIRS ФИЛЬТР-П

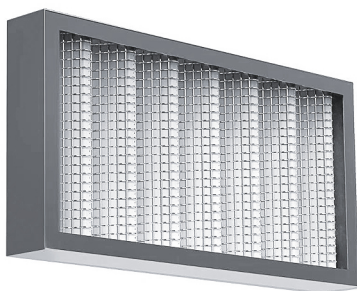

Фильтр кассетный предназначен для отделения твердых и волокнистых частиц, содержащихся в обрабатываемом воздухе, как наружном, так и внутреннем. Как правило, фильтр кассетный применяется для фильтрации крупных частиц пыли, грязи и устанавливается на притоке системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Используется совместно с фильтрующими встав-



ками типа SP. Класс очистки — EU3. Корпус фильтра и фильтрующей кассеты из оцинкованного стального листа. В кассете фильтрующий материал закреплен через оцинкованные стальные сетки. Замена фильтрующих вставок через верхнюю панель, оснащенную специальным креплением. Монтаж в любой пространственной ориентации.

AIRS ФИЛЬТР-П-400×200

Кассетный фильтр

Присоединительный размер, мм

Технические характеристики

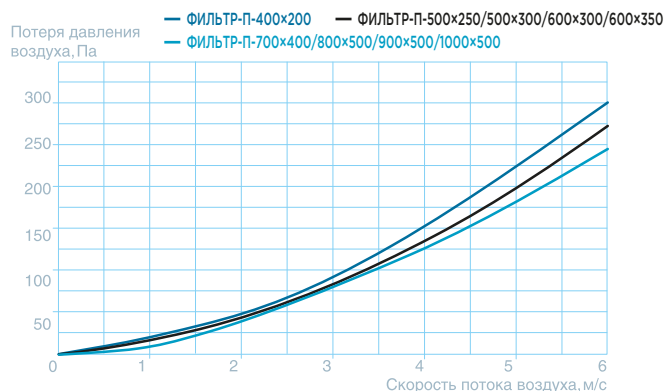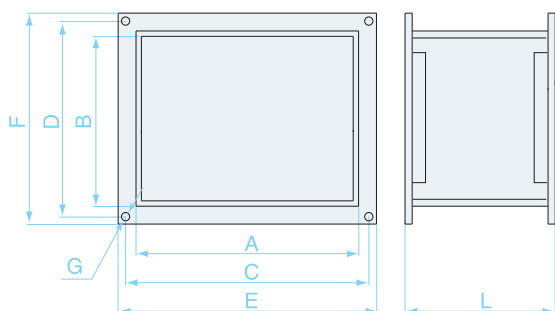

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	L, мм	Масса, кг
AIRS ФИЛЬТР-П-400×200	400	200	420	220	440	240	9	205	4,0
AIRS ФИЛЬТР-П-500×250	500	250	520	270	540	290	9	205	4,8
AIRS ФИЛЬТР-П-500×300	500	300	520	320	540	340	9	205	5,1
AIRS ФИЛЬТР-П-600×300	600	300	620	320	640	340	9	205	5,4
AIRS ФИЛЬТР-П-600×350	600	350	620	370	640	390	9	205	5,7
AIRS ФИЛЬТР-П-700×400	700	400	720	420	740	440	9	205	6,8
AIRS ФИЛЬТР-П-800×500	800	500	830	530	860	560	11	205	11,0
AIRS ФИЛЬТР-П-900×500	900	500	930	530	960	560	11	205	15,0
AIRS ФИЛЬТР-П-1000×500	1000	500	1030	530	1060	560	11	205	19,0

Технические характеристики фильтрующего материала	EU3
Толщина, мм	50
Начальная эффективность очистки по весу, %	80
Средняя эффективность очистки по весу, %	90
Начальное сопротивление, Па	630
Рекомендованное конечное сопротивление, Па	150