


ФИЛЬТР КАССЕТНЫЙ (КОРПУС+КАССЕТА)

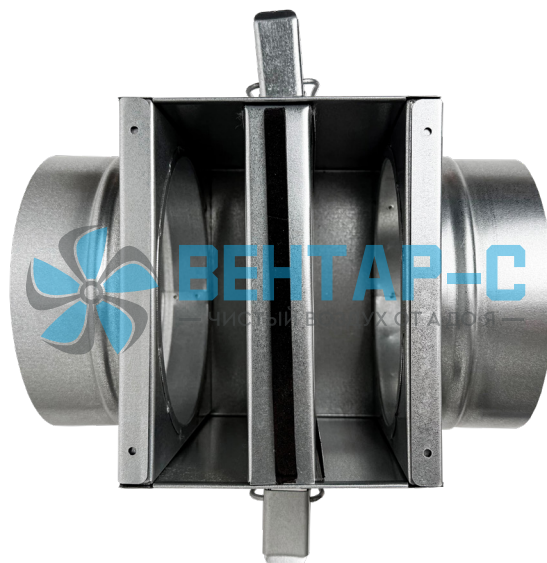

Применение:

Кассетные воздушные фильтры применяются для очистки приточного, а в ряде случаев – и вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования круглого сечения. Служат для защиты воздухопроводов, теплообменников, вентиляторов, приборов автоматики и другого вентиляционного оборудования от запыления. Сводят к минимуму загрязнение стен и потолков около воздухораспределительных устройств. Фильтры грубой очистки могут применяться в качестве первой ступени очистки перед более эффективными фильтрами.

Монтаж:

Конструкция фильтра позволяет закрепить его на круглых воздухопроводах при помощи хомутов в любом положении. При монтаже необходимо оставлять пространство для сервисного доступа к фильтру (чистка или замена фильтрующего элемента).

температура:	от -50°C до +100°C
относительная влажность:	до 100%
исходная запыленность:	до 3 мг/м³
толщина, мм:	0.5
материал:	оцинк. сталь
диаметр, доступный к заказу	100/125/150/160 200/250/315/355 400/450/500

- Фильтрующий материал в фильтре закреплен на опорной сетке и вставляется в рамку фильтр-кассеты. Рамка фильтр-кассеты и корпус фильтр-бокса изготовлены из оцинкованной стали.
- Кассетные фильтр-боксы применяются для непрерывной очистки приточного воздуха от твердых волокнистых частиц, а так же от мелкой и крупной дисперсной пыли в системах вентиляции.
- Особенностью данного вида фильтров является большая фильтровальная площадь за счет гофрированной съемной фильтр-кассеты, используемой в фильтр-боксе, что так же обеспечивает фильтру большую пылеемкость. Кассетные фильтр-боксы имеют низкое начальное сопротивление и высокую производительность по воздуху.