

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ AIRS ОБРАТ-K





Клапан обратный AIRS ОБРАТ-K предназначен для предотвращения перетекания воздуха через ответвления к отключенным вентиляторам (от отключенных вентиляторов). Корпус обратного клапана изготовлен из оцинкованного стального листа. Лопатки изготовлены из листового алюминия. Автоматическое перекрытие каналов при выключе-

нии вентилятора осуществляется подпружиненными лопастями. Крепление с воздуховодами и другими элементами системы осуществляется при помощи быстроразъемных хомутов. Монтаж клапанов можно осуществлять в любом положении.

ОБРАТ-K-125

- Обратный клапан
- Присоединительный диаметр, мм

Технические характеристики

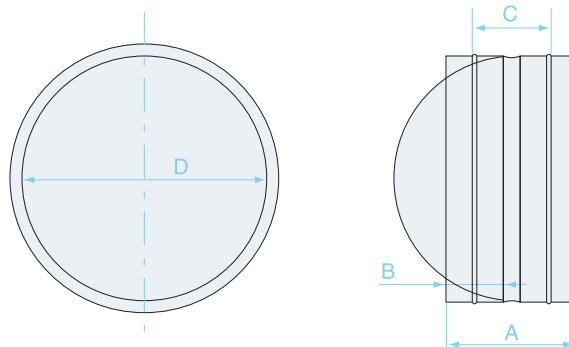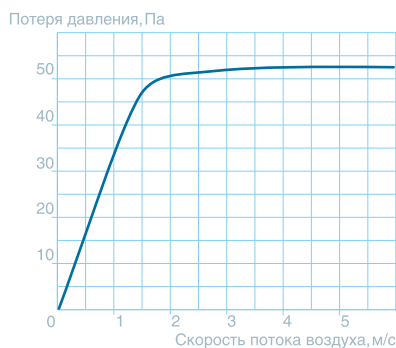

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Масса, кг
AIRS ОБРАТ-K-100	105	60	45	100	0,16
AIRS ОБРАТ-K-125	105	60	45	125	0,25
AIRS ОБРАТ-K-160	105	60	45	160	0,35
AIRS ОБРАТ-K-200	105	60	45	200	0,55
AIRS ОБРАТ-K-250	130	70	50	250	0,71
AIRS ОБРАТ-K-315	130	70	50	315	0,91