



ВЕНТАР-С

— ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ОТ А ДО Я —



ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

КАТАЛОГ

2025 г

**Канальные
вентиляторы в
шумоизолированном
корпусе**



ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ШУМОИЗОЛИРОВАННЫЙ

ВЕНТ-КШ-100 • ВЕНТ-КШ-125
ВЕНТ-КШ-150 • ВЕНТ-КШ-160
ВЕНТ-КШ-200 • ВЕНТ-КШ-250
ВЕНТ-КШ-315

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение - **220В**
- номинальная частота – **50 Гц**
- класс защиты от поражения электрическим током - **IP44**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

электровентилятор, шт - 1
металлическая опора, шт - 1
руководство по эксплуатации, экз. - 1
упаковка, шт - 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Напр. В	Мощн. Вт	Частота вращ. об/мин	Производительность, м3/час	Сила тока, А	Конденсатор, pf/VDB	Вес, кг	Кол-во в короб, шт
ВЕНТ-КШ-100	220	53	2400	250	0,25	1,5 (2)	4.5	1
ВЕНТ-КШ-125	220	53	2400	315	0,25	1,5 (2)	4.5	1
ВЕНТ-КШ-150	220	80	2410	600	0,36	2,5 (3)	6.0	1
ВЕНТ-КШ-160	220	80	2410	650	0,36	2,5 (3)	6.0	1
ВЕНТ-КШ-200	220	80	2410	870	0,36	2,5 (3)	6.5	1
ВЕНТ-КШ-250	220	138	2640	1100	0,63	4 (5)	9.0	1
ВЕНТ-КШ-315	220	205	2300	1750	0,93	6 (7)	9.5	1

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус:

Изготавливается из высококачественной стали с оцинкованным покрытием

Крыльчатка:


Пластиковая крыльчатка в типоразмерах Ø100мм; Ø125мм; Ø150мм; Ø160мм; Ø200мм; Ø250мм; металлическая крыльчатка Ø315 мм

Двигатель:

изготавливается на базе однофазного двигателя с внешним ротором. Крыльчатка и двигатель представляют собой единый блок, что позволяет применять воздуховоды малого диаметра и обеспечить стабильные рабочие характеристики, высокую эффективность и длительный срок службы изделия

Соединительная коробка:

изготавливается из жаропрочного ПВХ пластика. Пожаростойкая, безопасная в применении, легко разбирается

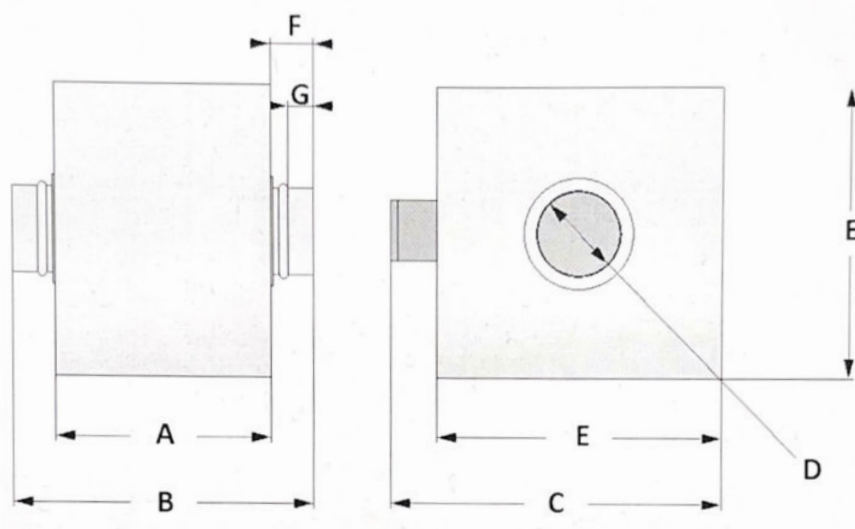

	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
ВЕНТ-КШ-100	255 ±2	355 ±2	392 ±2	23 ±2	340 ±2	50 ±2	30 ±2
ВЕНТ-КШ-125	255 ±2	355 ±2	392 ±2	23 ±2	340 ±2	50 ±2	30 ±2
ВЕНТ-КШ-150	295 ±2	395 ±2	435 ±2	48 ±2	382 ±2	50 ±2	30 ±2
ВЕНТ-КШ-160	295 ±2	395 ±2	435 ±2	48 ±2	382 ±2	50 ±2	30 ±2
ВЕНТ-КШ-200	305 ±2	405 ±2	475 ±2	98 ±2	423 ±2	50 ±2	30 ±2
ВЕНТ-КШ-250	305 ±2	405 ±2	75 ±2	120 ±2	423 ±2	50 ±2	30 ±2
ВЕНТ-КШ-315	317 ±2	417 ±2	567 ±2	130 ±2	515 ±2	50 ±2	30 ±2


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Центробежный канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе выпускается нескольких типоразмеров. Изделие имеет стандартный размер, диаметр входного и выходного патрубков одинаков, что позволяет смонтировать его непосредственно в воздуховоде. Конструкция корпуса в сочетании с высокоэффективной центробежной крыльчаткой и мощным двигателем с внешним ротором обеспечивают преимущества этого вентилятора перед аналогами по таким характеристикам, как компактность, масса, уровень вибрации и шума, срок службы и эффективность, а также безопасность. Такие вентиляторы широко применяются в отелях, больших зрительных залах, супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах и в других общественных зданиях в системах общеобменной вентиляции.

Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от -25°C до +40°C и относительной влажности до 80 %.

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.

Схема подключения

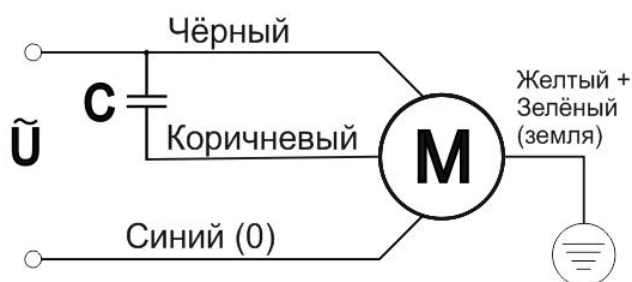


Изготовитель:

ООО ТД «ВЕНТАР-С» 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.44, пом.1103-1


Поставщик:

ООО ТД «ВЕНТАР-С»


Графики индивидуальных характеристик вентилятора

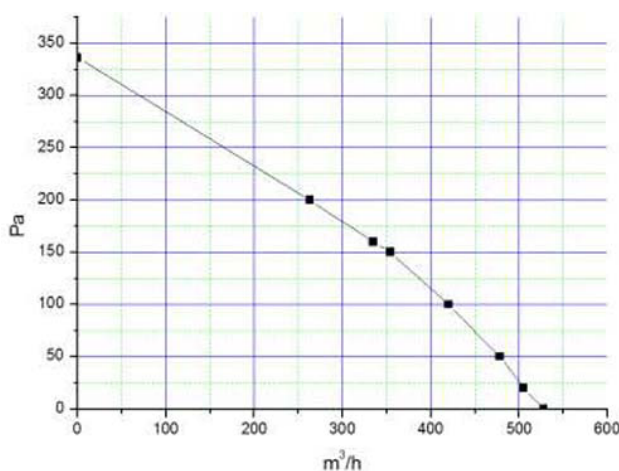


ВЕНТ-КШ-100

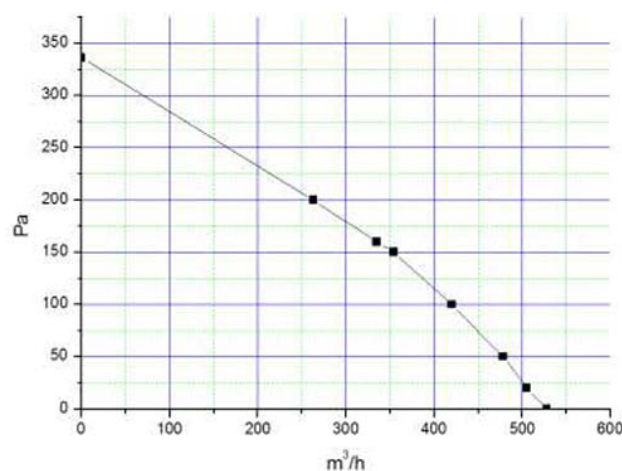


ВЕНТ-КШ-125

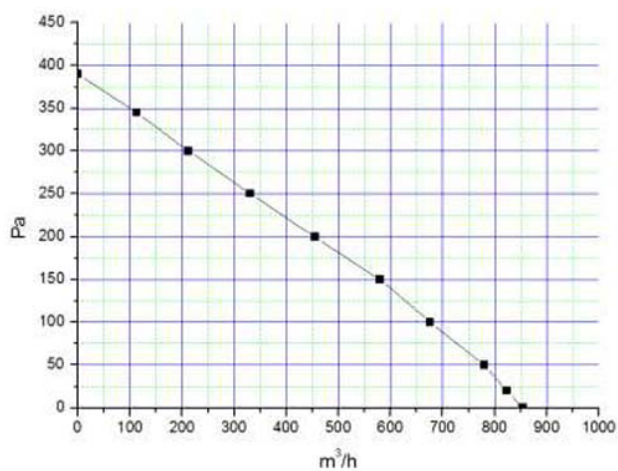


ВЕНТ-КШ-150

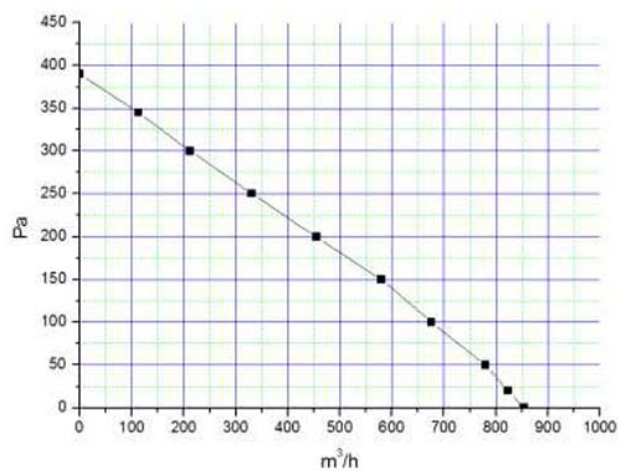


ВЕНТ-КШ-160

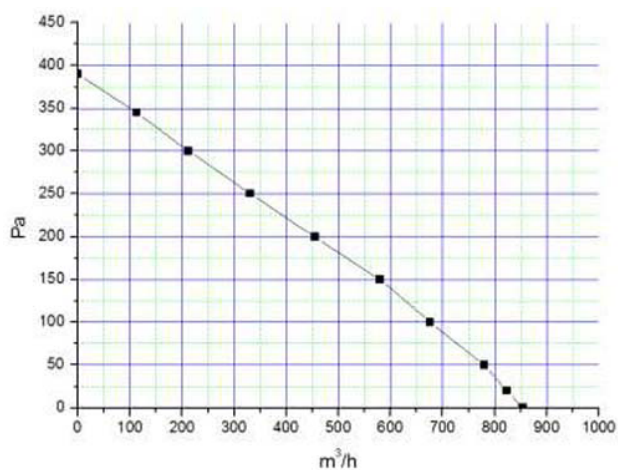

ВЕНТ-КШ-200

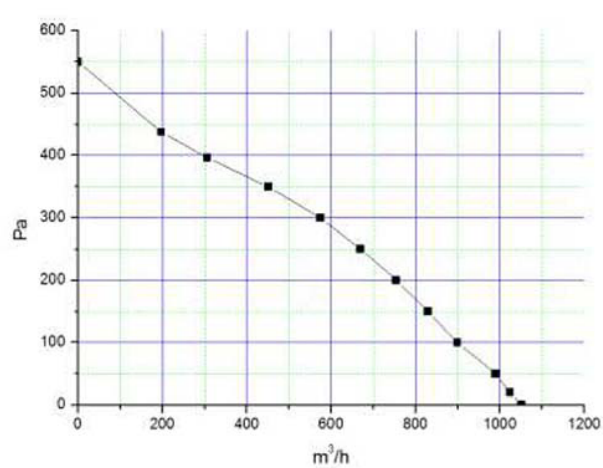

ВЕНТ-КШ-250

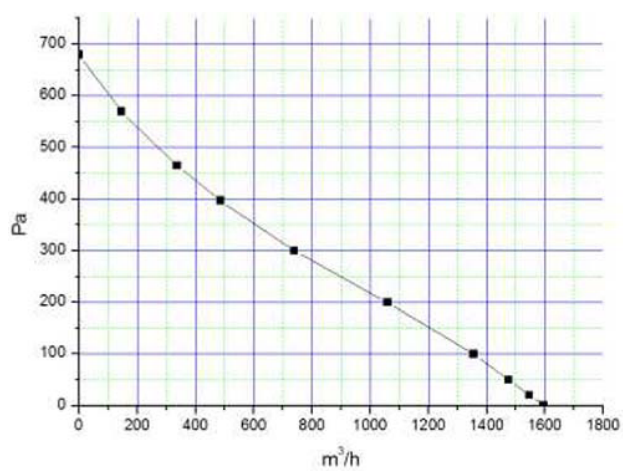

ВЕНТ-КШ-315

☎ +7 (495) 640-24-15

✉ info@ventar-s.ru

🌐 ventar-s.ru



ВЕНТАР-С

— ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ОТ А ДО Я —