


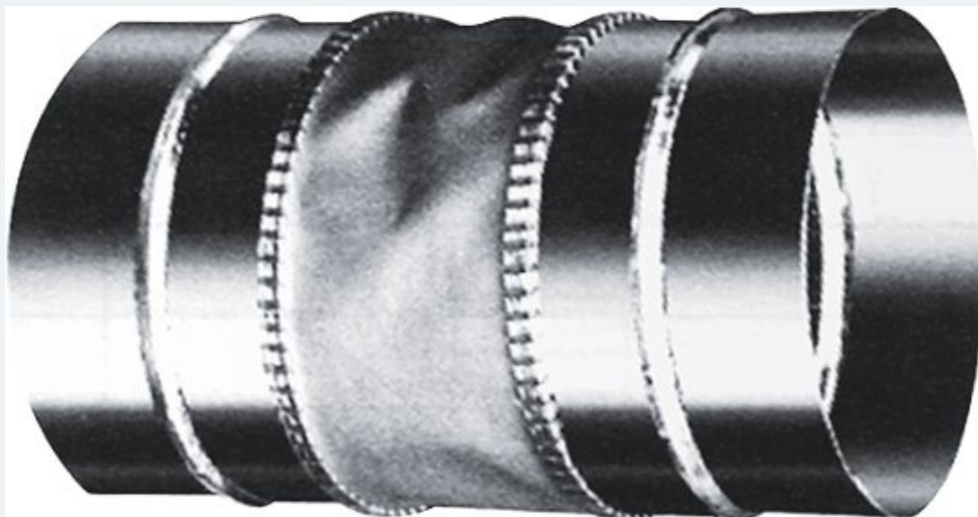

AIRS

ВСТАВКА-К

вставка гибкая круглая

Гибкая вставка AIRS ВСТАВКА-К выполняет функцию виброгашения и предназначена для поглощения механических колебаний и предотвращения распространения вибрационного шума отдельных элементов работающего оборудования (вентиляторов) по воздуховодам на всю вентиляционную систему, а также для частичной компенсации температурной деформации в трассе воздуховода. Применяется в вентиляционных установках, перемещающих воздух в интервале температур от -40 до $+80^{\circ}\text{C}$ и влажности до 60%.

ТЕМПЕРАТУРА

от -40 до $+80^{\circ}\text{C}$

ВЛАЖНОСТЬ

60%

ВЕНТАР-С · ventar-s.ru

Гибкая вставка AIRS ВСТАВКА-К выполняет функцию виброгашения и предназначена для поглощения механических колебаний и предотвращения распространения вибрационного шума отдельных элементов работающего оборудования (вентиляторов) по воздуховодам на всю вентиляционную систему, а также для частичной компенсации температурной деформации в трассе

воздуховода. Применяется в вентиляционных установках, перемещающих воздух в интервале температур от -40 до +80°C и влажности до 60%. Гибкая вставка также служит для обеспечения герметичного гибкого стыка, который выдерживает высокое давление и абразивноустойчив. Вставка представляет собой 2 ниппеля и гибкий рукав из ПВХ.

ТЕМПЕРАТУРА

от -40 до +80°C

ВЛАЖНОСТЬ


60%

Обозначение при заказе

AIRS ВСТАВКА-К

200

- 1 Гибкая вставка
- 2 Присоединительный диаметр, мм

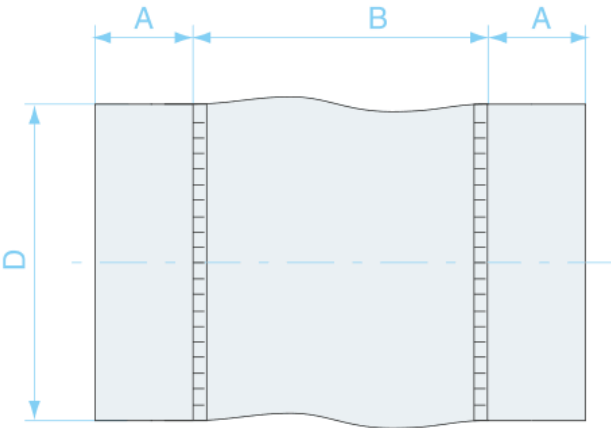

Обозначение	D, мм	A, мм	B, мм
AIRS ВСТАВКА-K-100	100	45	60
AIRS ВСТАВКА-K-125	125	45	60
AIRS ВСТАВКА-K-160	160	45	60
AIRS ВСТАВКА-K-200	200	45	60
AIRS ВСТАВКА-K-250	250	45	60
AIRS ВСТАВКА-K-315	315	45	60