



AIRS

ХОМУТ

хомут для воздуховода

Предназначен для соединения элементов системы, изготовлен из полосы оцинкованной стали с резиной для уплотнения и снижения вибрации. Стяжка двумя болтами.

ВЕНТАР-С · ventar-s.ru

Предназначен для соединения элементов системы, изготовлен из полосы оцинкованной стали с резиной

для уплотнения и снижения вибрации. Стяжка двумя болтами.

Обозначение при заказе

AIRS ХОМУТ



100

1

Хомут

2

Присоединительный диаметр, мм

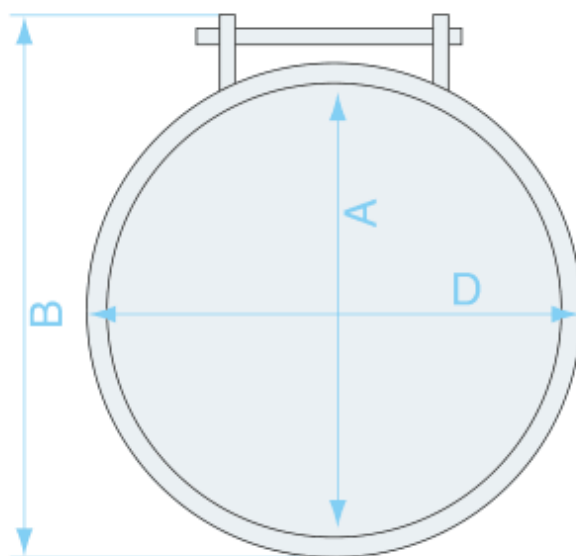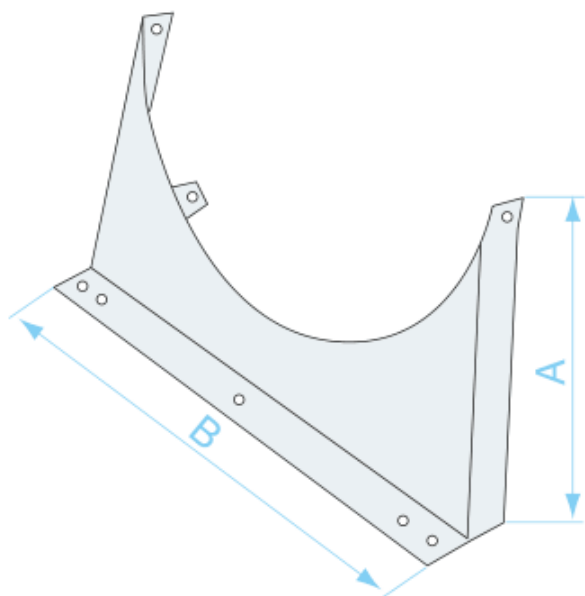

Модель	A, мм	B, мм	Масса, кг	
– 125 AIRS КРОНШТ-100	175	310	0,29	
– 250 AIRS КРОНШТ-160	220	400	0,40	
AIRS КРОНШТ-315	250	465	0,49	
Модель	A, мм	D, мм	B, мм	Масса, кг
AIRS ХОМУТ-100	100	118	148	0,24
AIRS ХОМУТ-125	125	145	174	0,27
AIRS ХОМУТ-160	160	178	212	0,32
AIRS ХОМУТ-200	200	218	253	0,39
AIRS ХОМУТ-250	250	268	304	0,46
AIRS ХОМУТ-315	315	333	370	0,55