



AIRS

ФИЛЬТР-ПКУ

фильтр карманный укороченный

Карманный укороченный фильтр используется совместно с фильтрующими вставками типа AIRS ФИЛЬТР-ПКУ. Класс очистки — EU3. Материал фильтрующих вставок — химическое волокно, обладающее значительной пылеемкостью и развитой поверхностью фильтрации. Корпус фильтра и корпус вставок из оцинкованного стального листа. Фильтрующие вставки поставляются отдельно.

ТОЛЩИНА
50мм

СОПРОТИВЛЕНИЕ
630 Па

КОНЕЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
150 Па

ВЕНТАР-С · ventar-s.ru

Карманный укороченный фильтр используется совместно с фильтрующими вставками типа AIRS ФИЛЬТР-ПКУ. Класс очистки — EU3. Материал фильтрующих вставок — химическое волокно, обладающее значительной пылеемкостью и развитой

поверхностью фильтрации. Корпус фильтра и корпус вставок из оцинкованного стального листа. Фильтрующие вставки поставляются отдельно. Замена фильтрующих вставок через верхнюю панель, оснащённую специальным креплением.

толщина 50мм	сопротивление 630 Па	конечное сопротивление 150 Па
------------------------	--------------------------------	---


Обозначение при заказе

AIRS ФИЛЬТР-ПКУ	400×200
-----------------	---------

- 1

Карманный укороченный фильтр
- 2


Присоединительный размер, мм

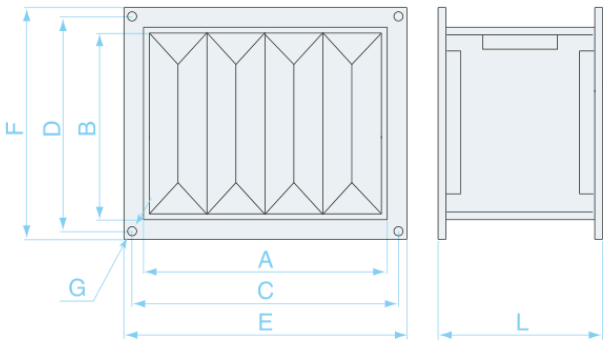

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	L, мм	Масса, кг
AIRS ФИЛЬТР-ПКУ-400×200	400	200	420	220	440	240	9	405	5,0
AIRS ФИЛЬТР-ПКУ-500×250	500	250	520	270	540	290	9	405	6,2
AIRS ФИЛЬТР-ПКУ-500×300	500	300	520	320	540	340	9	405	7,0
AIRS ФИЛЬТР-ПКУ-600×300	600	300	620	320	640	340	9	405	8,0
AIRS ФИЛЬТР-ПКУ-600×350	600	350	620	370	640	390	9	405	8,0
AIRS ФИЛЬТР-ПКУ-700×400	700	400	720	420	740	440	9	405	9,0
AIRS ФИЛЬТР-ПКУ-800×500	800	500	830	530	860	560	11	405	14,6
AIRS ФИЛЬТР-ПКУ-900×500	900	500	930	530	860	560	11	405	16,0
AIRS ФИЛЬТР-ПКУ-1000×500	1000	500	1030	530	1060	560	11	405	17,4
Технические характеристики фильтрующего материала									EU3
Толщина,									50
Начальная эффективность очистки по весу, %									80
Средняя эффективность очистки по весу, %									90
Начальное сопротивление, Па									630
Рекомендованное конечное сопротивление, Па									150

— AIRS ФИЛЬТР-ПКУ-400×200

— остальные типоразмеры

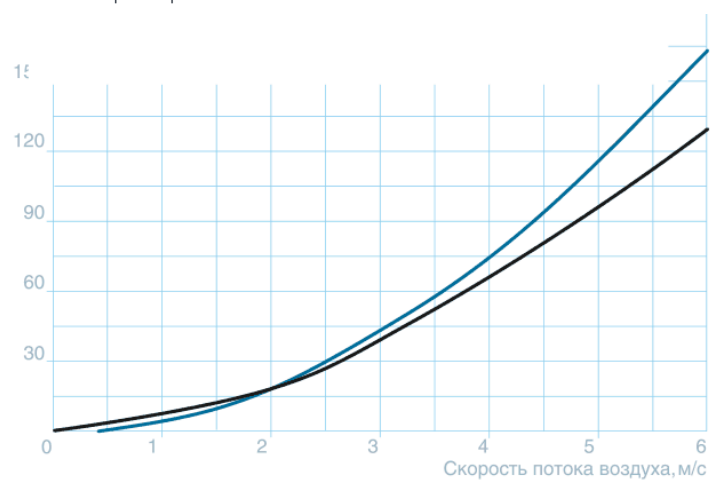

P_{ст} — статическое давление, Па · Q — расход воздуха, м³/ч · N — потребляемая мощность, Вт