


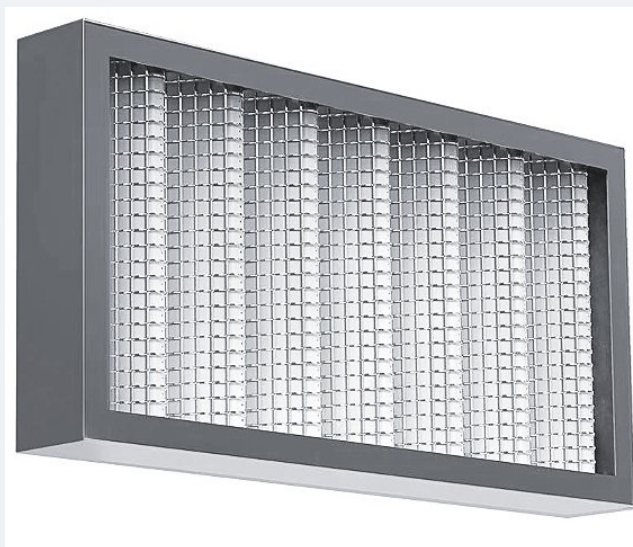

AIRS

ФИЛЬТР-П

фильтр кассетный прямоугольный

Фильтр кассетный предназначен для отделения твердых и волокнистых частиц, содержащихся в обрабатываемом воздухе, как наружном, так и внутреннем. Как правило, фильтр кассетный применяется для фильтрации крупных частиц пыли, грязи и устанавливается на притоке системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Используется совместно с фильтрующими вставками кассетного типа. Класс очистки — EU3. Корпус фильтра и фильтрующей кассеты из оцинкованного стального листа.

ТОЛЩИНА
50мм

СОПРОТИВЛЕНИЕ
630 Па

КОНЕЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
150 Па

ВЕНТАР-С · ventar-s.ru

Фильтр кассетный предназначен для отделения твердых и волокнистых частиц, содержащихся в обрабатываемом воздухе, как наружном, так и внутреннем. Как правило, фильтр кассетный применяется для фильтрации крупных частиц пыли, грязи и устанавливается на притоке системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Используется совместно с фильтрующими вставками


кассетного типа. Класс очистки — EU3. Корпус фильтра и фильтрующей кассеты из оцинкованного стального листа. В кассете фильтрующий материал закреплен через оцинкованные стальные сетки. Замена фильтрующих вставок через верхнюю панель, оснащенную специальным креплением. Монтаж в любой пространственной ориентации.

ТОЛЩИНА 50мм	СОПРОТИВЛЕНИЕ 630 Па	КОНЕЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 150 Па
-----------------	-------------------------	----------------------------------

Обозначение при заказе


AIRS ФИЛЬТР-П	400×200
---------------	---------

- 1 Кассетный фильтр
- 2 Присоединительный размер, мм

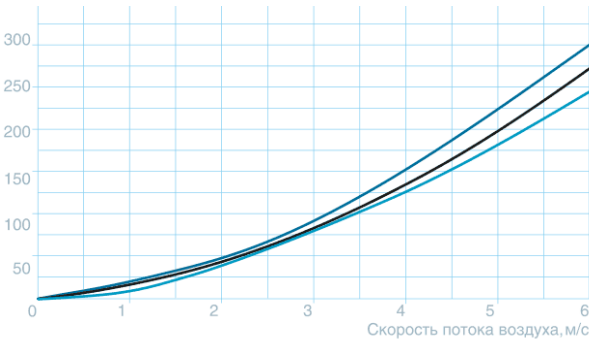

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	L, мм	Масса, кг
AIRS ФИЛЬТР-П-400×200	400	200	420	220	440	240	9	205	4,0
AIRS ФИЛЬТР-П-500×250	500	250	520	270	540	290	9	205	4,8
AIRS ФИЛЬТР-П-500×300	500	300	520	320	540	340	9	205	5,1
AIRS ФИЛЬТР-П-600×300	600	300	620	320	640	340	9	205	5,4
AIRS ФИЛЬТР-П-600×350	600	350	620	370	640	390	9	205	5,7
AIRS ФИЛЬТР-П-700×400	700	400	720	420	740	440	9	205	6,8
AIRS ФИЛЬТР-П-800×500	800	500	830	530	860	560	11	205	11,0
AIRS ФИЛЬТР-П-900×500	900	500	930	530	960	560	11	205	15,0
AIRS ФИЛЬТР-П-1000×500	1000	500	1030	530	1060	560	11	205	19,0
Технические характеристики фильтрующего материала									EU3
Толщина,									50
Начальная эффективность очистки по весу, %									80
Средняя эффективность очистки по весу, %									90
Начальное сопротивление, Па									630
Рекомендованное конечное сопротивление, Па									150

- AIRS ФИЛЬТР-П-400×200
- AIRS ФИЛЬТР-П-500×250 / 500×300 / 600×300 / 600×350
- AIRS ФИЛЬТР-П-700×400 / 800×500 / 900×500 / 1000×500

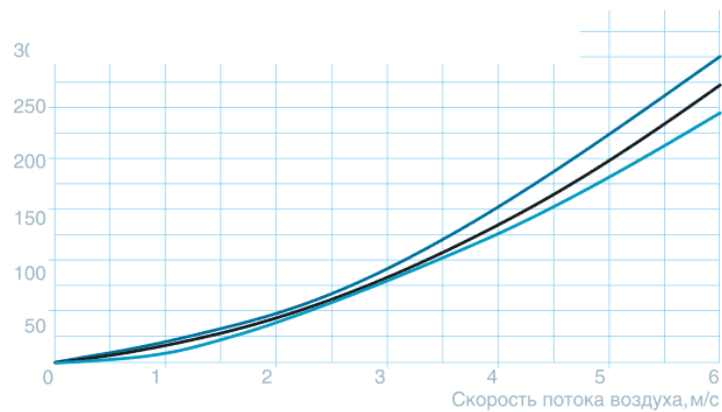

$P_{ст.}$ — статическое давление, Па · Q — расход воздуха, $м^3/ч$ · N — потребляемая мощность, Вт