


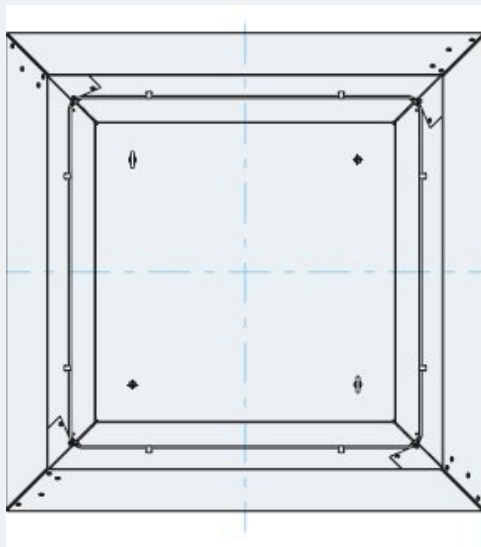

AIRS

ВЕНТ-КРЫША

вентилятор крышный

Крышный вентилятор большой производительности с вертикальным выбросом. Рабочее колесо 630 и 900 мм, двигатель вне потока перемещаемого воздуха, корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Применяется на вытяжных системах производственных и общественных зданий.

КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

IP54

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

390-1800 Вт

ВЕНТАР-С · ventar-s.ru

КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

IP54

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

390-1800 Вт

Обозначение при заказе

ВЕНТ-КРЫША



560

400

4


D

- 1
- Тип вентилятора
- 2
- Присоединительный типоразмер
- 3
- Диаметр рабочего колеса, см
- 4
- Число полюсов электродвигателя
- 5
- Электродвигатель: E — однофазный, D — трёхфазный

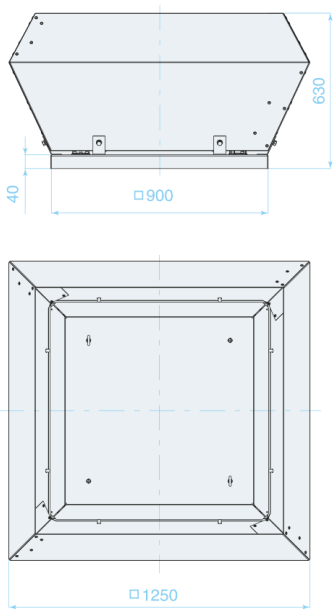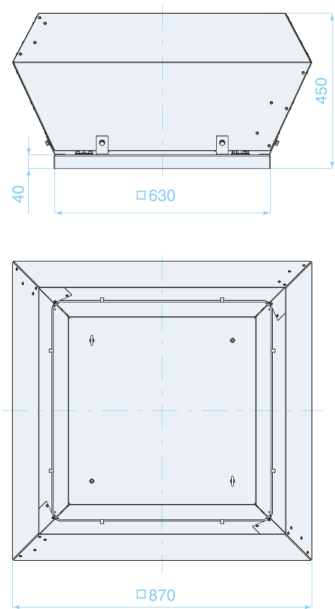


Характеристика	630/450-4E	E 630/450-4D	630/500-4D	630/500-6
Напряжение, В	230	400	400	400
Фазность, ~	1	3	3	3
Потребляемая мощность, Вт	580	580	1150	390
Ток, А	2,35	1,43	2,1	0,81
Макс. расход воздуха, м3/ч	5300	5600	7800	5200
Макс. полное давление, Па	460	450	600	250
Частота вращения, об/мин	1410	1420	1340	850
Масса,	40,5	40,0	48,4	40,7
Класс защиты двигателя	IP54	IP54	IP54	IP54
Тип термозащиты	10 термоконтакт	16 PTC- термистор	16 PTC- термистор	16 PTC- термистор
Диапазон температур перемещаемого воздуха, °C	-30...+60	-30...+40	-30...+45	-30...+45
Регулятор производительности бесступенчатый	—	частотный преобразователь	частотный преобразователь	частотный преобраз


— AIRS ВЕНТ-КРЫША-630/450-4E

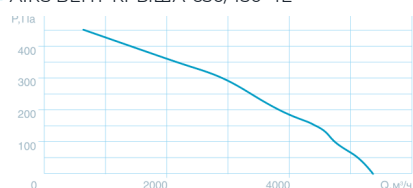


— AIRS ВЕНТ-КРЫША-630/450-4D

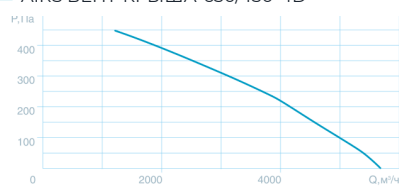


— AIRS ВЕНТ-КРЫША-630/450-4E —
потребляемый ток

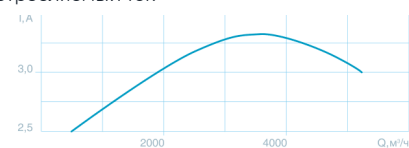


— AIRS ВЕНТ-КРЫША-630/450-4D —
потребляемый ток

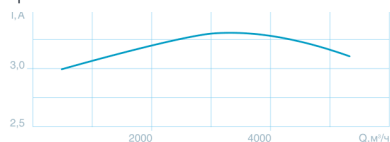


— AIRS ВЕНТ-КРЫША-630/500-4D

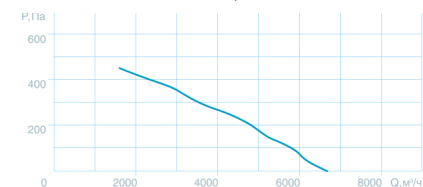


— AIRS ВЕНТ-КРЫША-630/500-6D

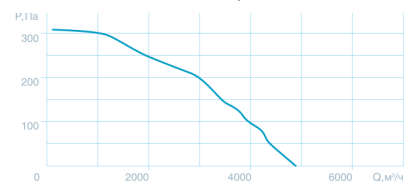


— AIRS ВЕНТ-КРЫША-630/500-4D —
потребляемый ток

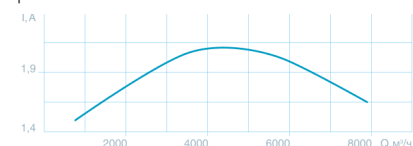

— AIRS ВЕНТ-КРЫША-630/500-6D —
потребляемый ток

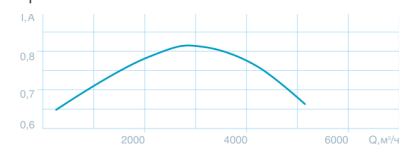

— AIRS ВЕНТ-КРЫША-900/560-4D

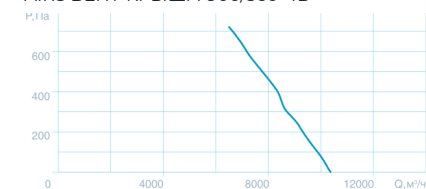


$P_{ст}$ — статическое давление, Па · Q — расход воздуха, м³/ч · N — потребляемая мощность, Вт


Аэродинамические характеристики (продолжение)

AIRS ВЕНТ-
КРЫША


— AIRS ВЕНТ-КРЫША-900/560-6D

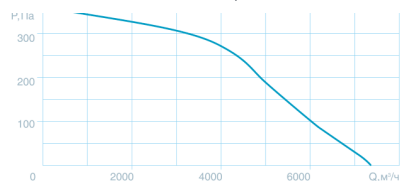


— AIRS ВЕНТ-КРЫША-900/560-4D —
потребляемый ток

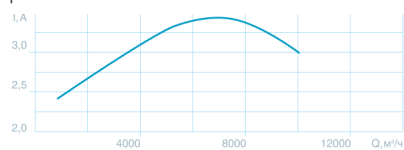


— AIRS ВЕНТ-КРЫША-900/560-6D —
потребляемый ток

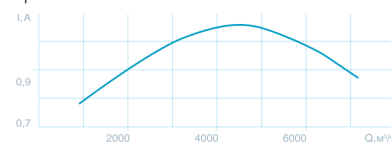

— AIRS ВЕНТ-КРЫША-900/630-6D

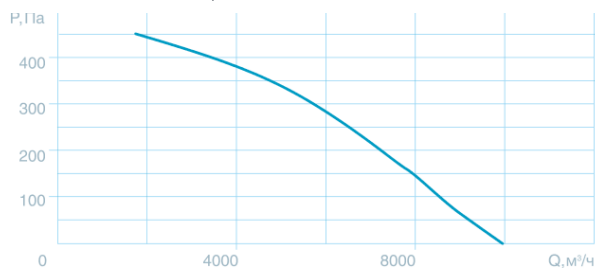

— AIRS ВЕНТ-КРЫША-900/630-6D — потребляемый ток

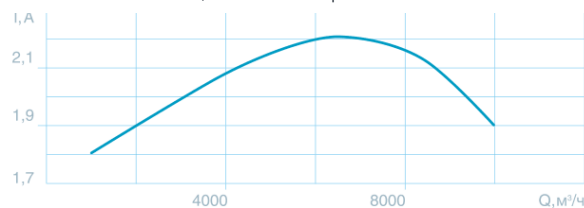

$P_{ст.}$ — статическое давление, Па · Q — расход воздуха, м³/ч · N — потребляемая мощность, Вт

Режим работы	Ур. звука, дБА	Lwa по октавам, дБА	250	500	1000	2000	4000	8000
всасы- вание	75	61	69	70	67	65	60	55
нагне- тание	78	61	70	72	73	70	66	62
Режим работы	Ур. звука, дБА	Lwa по октавам, дБА	250	500	1000	2000	4000	8000
всасы- вание	74	61	66	70	65	65	60	53
нагне- тание	76	65	69	70	71	69	63	58
Режим работы	Ур. звука, дБА	Lwa по октавам, дБА	250	500	1000	2000	4000	8000
всасы- вание	80	62	73	76	72	72	71	65
нагне- тание	82	70	74	75	76	76	70	62
Режим работы	Ур. звука, дБА	Lwa по октавам, дБА	250	500	1000	2000	4000	8000
всасы- вание	70	51	62	62	62	64	63	49
нагне- тание	70	53	64	63	66	62	59	49
Режим работы	Ур. звука, дБА	Lwa по октавам, дБА	250	500	1000	2000	4000	8000
всасы- вание	83	70	76	76	77	75	71	64
нагне- тание	87	72	78	80	81	81	78	69
Режим работы	Ур. звука, дБА	Lwa по октавам, дБА	250	500	1000	2000	4000	8000
всасы- вание	70	55	64	63	67	60	56	46
нагне- тание	75	59	66	70	70	67	64	58
Режим работы	Ур. звука, дБА	Lwa по октавам, дБА	250	500	1000	2000	4000	8000
всасы- вание	75	61	69	71	68	66	61	55
нагне- тание	82	65	72	75	76	77	73	62