



AIRS

ШУМ-КРЫША

шумоглушитель крышный

Крышный шумоглушитель предназначен для снижения уровня шума на стороне входа. Величина звукопоглощения составляет в среднем 8 дБ при частоте 250 Гц. Звукопоглощающий материал обладает износостойкостью при скорости воздушного потока не более 20 м/с. Звукопоглощающие перегородки можно снимать для проведения работ по техобслуживанию либо их замены. Предназначен для вентиляторов AIRS ВЕНТ-КРЫША.

СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
20м/с

ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ
8дБ

ЧАСТОТА
250 Гц

ВЕНТАР-С · ventar-s.ru

Крышный шумоглушитель предназначен для снижения уровня шума на стороне входа. Величина звукопоглощения составляет в среднем 8 дБ при частоте 250 Гц. Звукопоглощающий материал обладает износостойкостью при скорости

воздушного потока не более 20 м/с. Звукопоглощающие перегородки можно снимать для проведения работ по техобслуживанию либо их замены. Предназначен для вентиляторов AIRS БЕНТ-КРЫША.

СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 20м/с	ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ 8дБ	ЧАСТОТА 250 Гц
--	-------------------------------	--------------------------


Обозначение при заказе

AIRS ШУМ-КРЫША	56
----------------	----

- 1

Крышный шумоглушитель
- 2

Присоединительный размер, мм

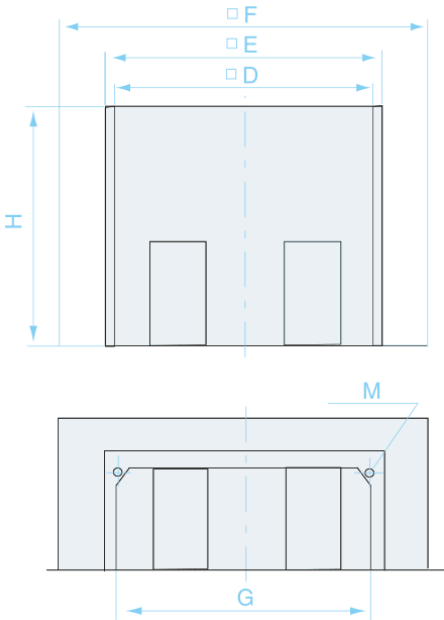

Модель	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	Гайка	H, мм	Аэродинамическое сопротивление
30	245	296	571	258	M6	400	1
40	330	396	710	345	M6	500	2
56	450	556	874	472	M10	650	3
63	535	628	900	538	M10	650	4
90	767	891	1230	750	M10	700	5
94	802	926	1230	750	M10	700	6
100	876	1010	1330	840	M10	800	7