



AIRS

ОБРАТ-К

клапан обратный круглый

Клапан обратный AIRS ОБРАТ-К предназначен для предотвращения перетекания воздуха через ответвления к отключенным вентиляторам (от отключенных вентиляторов). Корпус обратного клапана изготовлен из оцинкованного стального листа. Лопатки изготовлены из листового алюминия. Автоматическое перекрытие каналов при выключении вентилятора осуществляется подпружиненными лопастями. Крепление с воздуховодами и другими элементами системы осуществляется при помощи быстроразъемных хомутов.

МАТЕРИАЛ

оцинкованный стальной лист

ДИАМЕТР

100-315

ВЕНТАР-С · ventar-s.ru

Клапан обратный AIRS ОБРАТ-К предназначен для предотвращения перетекания воздуха через ответвления к отключенным вентиляторам (от отключенных вентиляторов). Корпус обратного клапана изготовлен из оцинкованного стального листа. Лопатки изготовлены из листового алюминия. Автоматическое перекрытие каналов при

выключении вентилятора осуществляется подпружиненными лопастями. Крепление с воздуховодами и другими элементами системы осуществляется при помощи быстроразъемных хомутов. Монтаж клапанов можно осуществлять в любом положении.

МАТЕРИАЛ

оцинкованный стальной лист

ДИАМЕТР



100-315

Обозначение при заказе


AIRS ОБРАТ-К

125

- 1
- Обратный клапан
- 2
- Присоединительный диаметр, мм

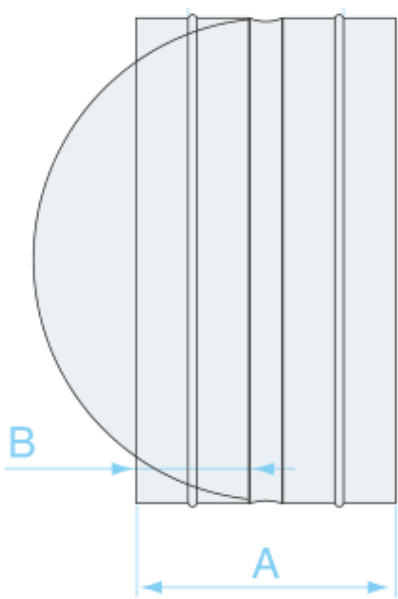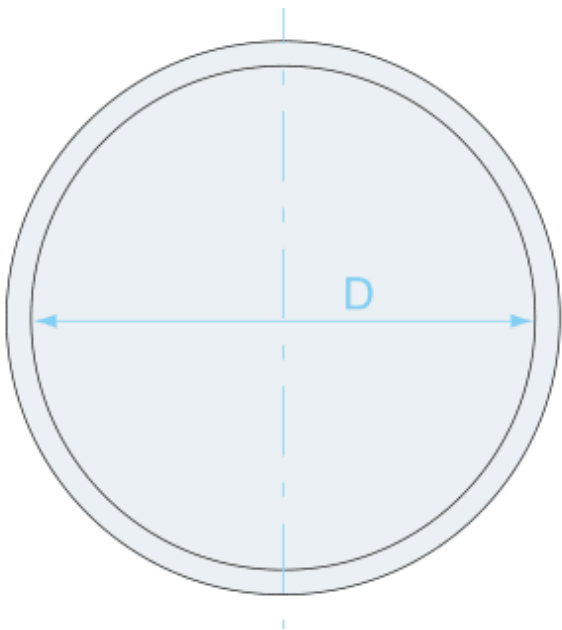

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Масса, кг
AIRS ОБРАТ-K-100	105	60	45	100	0,16
AIRS ОБРАТ-K-125	105	60	45	125	0,25
AIRS ОБРАТ-K-160	105	60	45	160	0,35
AIRS ОБРАТ-K-200	105	60	45	200	0,55
AIRS ОБРАТ-K-250	130	70	50	250	0,71
AIRS ОБРАТ-K-315	130	70	50	315	0,91

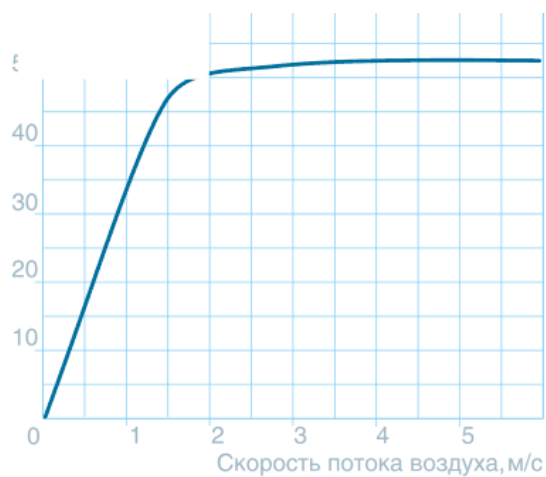

$P_{\text{ст}}$ — статическое давление, Па · Q — расход воздуха, м³/ч · N — потребляемая мощность, Вт