



AIRS

ОХЛ-ПФ

воздухоохладитель фреоновый прямоугольный

Фреоновый охладитель AIRS ОХЛ-ПФ предназначен для охлаждения воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Эффективный медноалюминиевый пластинчатый теплообменник изготовлен в трехрядном исполнении. Теплообменник изготовлен из алюминиевых ламелей толщиной 0,2 мм с шагом 2,5 мм и проходящих через них медных трубок диаметром 9,52 мм. Шахматное расположение трубок.

ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ

+5°C

ДИМЕТР ТРУБКИ

6 9,52 мм

ВЕНТАР-С · ventar-s.ru

Фреоновый охладитель AIRS ОХЛ-ПФ предназначен для охлаждения воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Эффективный медноалюминиевый пластинчатый теплообменник изготовлен в трехрядном исполнении. Теплообменник изготовлен из алюминиевых ламелей толщиной 0,2 мм с шагом 2,5 мм и проходящих через них медных трубок диаметром 9,52 мм. Шахматное расположение трубок. Каплеуловитель расположен за теплообменником по ходу воздуха и служит для

сбора сконденсировавшейся влаги в поддон, находящийся в нижней части фреонового охладителя. В поддоне предусмотрен отводной патрубок для слива конденсата. Фреоновый охладитель AIRS ОХЛ-ПФ стандартно изготавливается с капиллярным термостатом, предназначенным для защиты от обмерзания теплообменника по воздуху. Хладагент: фреоны R22, R407C, R410A. Поставка испарителей в осушенном виде (заполнены инертным газом). Рекомендуемая температура испарения +5°C.

ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ

+5°C

ДИМЕТР ТРУБКИ

6 9,52 мм


Обозначение при заказе

AIRS ОХЛ-ПФ

400×200


L

- 1
- Воздухоохладитель фреоновый
- 2
- Присоединительные размеры, мм
- 3
- Исполнение по стороне подвода хладоносителя: L

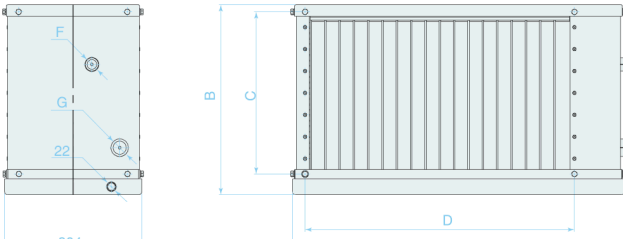

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	F, мм	G, мм	Масса, кг
AIRS ОХЛ-ПФ-400×200	564	283	220	420	12	16	16
AIRS ОХЛ-ПФ-500×250	664	333	270	520	12	16	18
AIRS ОХЛ-ПФ-500×300	664	383	320	520	16	22	19
AIRS ОХЛ-ПФ-600×300	764	383	320	620	16	22	21
AIRS ОХЛ-ПФ-600×350	764	433	370	620	16	22	23
AIRS ОХЛ-ПФ-700×400	864	483	420	720	22	28	26
AIRS ОХЛ-ПФ-800×500	964	583	530	830	22	28	32
AIRS ОХЛ-ПФ-900×500	1074	598	530	930	28	35	36
AIRS ОХЛ-ПФ-1000×500	1174	598	530	1030	28	35	42

Модель	Расход воздуха, м³/ч	Холодопроизводительность, кВт	Температура воздуха на выходе, °C
AIRS ОХЛ-ПФ-400×200	1000	5,6	19
AIRS ОХЛ-ПФ-500×250	1600	9,0	19
AIRS ОХЛ-ПФ-500×300	1900	10,6	19
AIRS ОХЛ-ПФ-600×300	2300	12,9	19
AIRS ОХЛ-ПФ-600×350	2700	15,1	19
AIRS ОХЛ-ПФ-700×400	3600	20,2	19
AIRS ОХЛ-ПФ-800×500	5100	28,5	19
AIRS ОХЛ-ПФ-900×500	5700	32,0	19
AIRS ОХЛ-ПФ-1000×500	6300	35,5	19

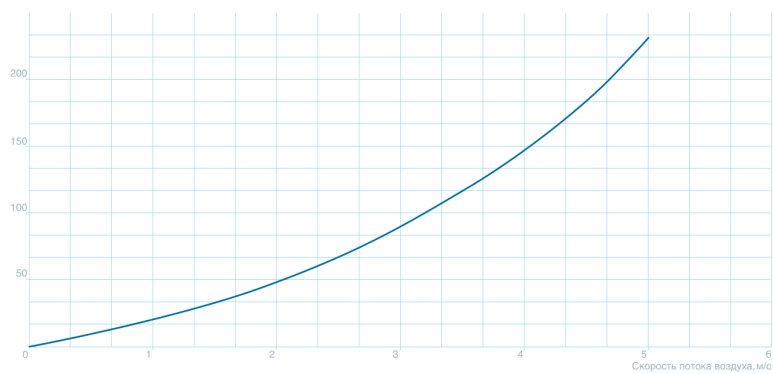

$P_{ст.}$ — статическое давление, Па · Q — расход воздуха, m^3/h · N — потребляемая мощность, Вт