



AIRS

ЗАСЛ-К

заслонка воздушная круглая

Воздушная заслонка для круглых каналов применяется в системах вентиляции и кондиционирования и предназначена для перекрытия вентиляционного канала и регулирования расхода воздуха.

ТЕМПЕРАТУРА

от -40°C до +70°C

ДИАМЕТР

100-315

ВЕНТАР-С · ventar-s.ru

Применение

Воздушная заслонка для круглых каналов применяется в системах вентиляции и кондиционирования и предназначена для перекрытия вентиляционного канала и регулирования расхода воздуха.

Конструкция и материалы

Заслонка AIRS ЗАСЛ-К представлена шестью типоразмерами. Корпус и поворотная пластина изготовлены из оцинкованного стального листа. Резиновый уплотнитель на кромке поворотной пластины препятствует ее примерзанию к корпусу в

зимний период, а также обеспечивает герметичное перекрытие канала. В стандартной комплектации воздушная заслонка AIRS ЗАСЛ-К оснащена площадкой под электропривод. По запросу изделие комплектуется ручкой. Поворотный шток квадратного сечения со стороной 12 мм обеспечивает надежную фиксацию привода. Рабочий диапазон температур окружающего воздуха от -40°C до +70°C.

Монтаж

Воздушная заслонка монтируется в любом положении. При монтаже необходимо оставлять сервисное пространство для доступа к приводу заслонки.

ТЕМПЕРАТУРА

от -40°C до +70°C

ДИАМЕТР

100-315


Обозначение при заказе

AIRS ЗАСЛ-К


160

R

- 1
- Воздушная заслонка
- 2
- Присоединительный диаметр, мм
- 3
- С ручным управлением

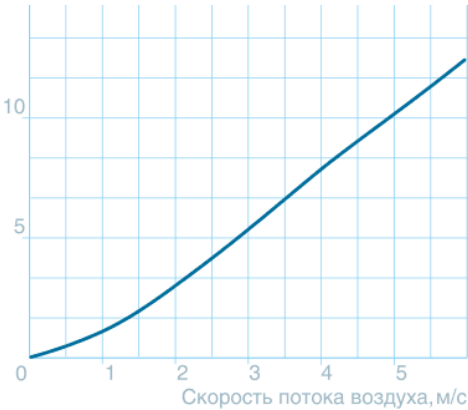

Модель	A, мм	B, мм	D, мм	Масса, кг
AIRS ЗАСЛ-К-100	200	100	100	0,36
AIRS ЗАСЛ-К-125	200	100	125	0,52
AIRS ЗАСЛ-К-160	200	100	160	0,73
AIRS ЗАСЛ-К-200	200	100	200	1,02
AIRS ЗАСЛ-К-250	260	100	250	1,49
AIRS ЗАСЛ-К-315	260	100	315	2,10

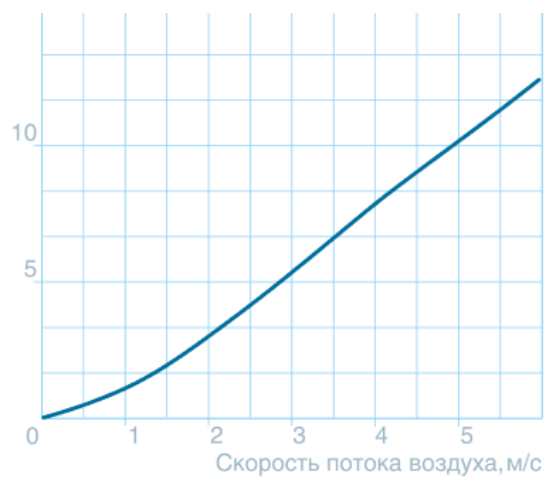

$P_{ст.}$ — статическое давление, Па · Q — расход воздуха, $m^3/ч$ · N — потребляемая мощность, Вт