


Дроссель-клапаны AGRJ

Весогабаритные характеристики, площадь проходного сечения и коэффициент местного сопротивления круглых дроссель-клапанов AGRJ

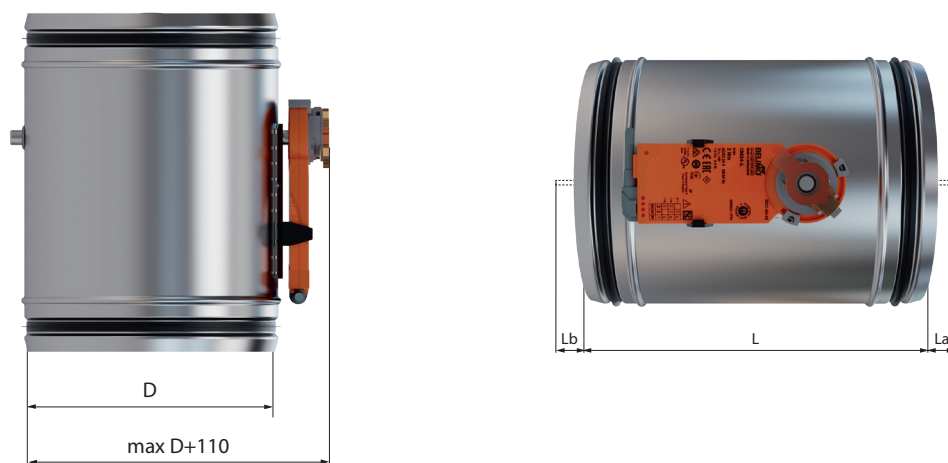

Характеристики AGRJ

D, мм	L, мм	La, мм	Lb, мм	Вес*, кг	Площадь проходного сечения, м²	Коэффициент местного сопротивления, ζ
100	264	-	-	0,84	0,006	1,174
125	264	5,5	-	1,06	0,010	0,790
140	264	13	-	1,2	0,013	0,719
150	264	18	-	1,29	0,015	0,648
160	264	23	-	1,39	0,017	0,567
180	264	33	-	1,58	0,022	0,496
200	264	43	-	1,78	0,028	0,466
225	264	55,5	-	2,04	0,036	0,395
250	264	68	-	2,3	0,045	0,274
315	264	100,5	-	3,03	0,072	0,182
350	264	118	-	3,44	0,090	0,162
355	264	120,5	-	3,5	0,093	0,152
400	294	73	33	4,36	0,119	0,132
450	294	98	58	5,04	0,151	0,116
500	294	123	83	5,76	0,187	0,101
550	294	148	108	6,5	0,228	0,086
560	294	153	113	6,66	0,236	0,086
630	350	155	125	8,66	0,301	0,066
710	350	195	165	10,11	0,383	0,047
750	350	215	185	10,87	0,428	0,03
				,88	0,488	0,039

* Вес указан без учета привода.

Классификация по типу приводов

Могут использоваться разные вариации приводов в зависимости от проектного решения и технических требований.