


Дополнительные комплектующие и аксессуары

Круглые шумоглушители AGS

Для обеспечения нормального уровня шума в системе вентиляции и помещениях используются шумоглушители. Стандартные шумоглушители изготавливаются круглого или прямоугольного сечения.

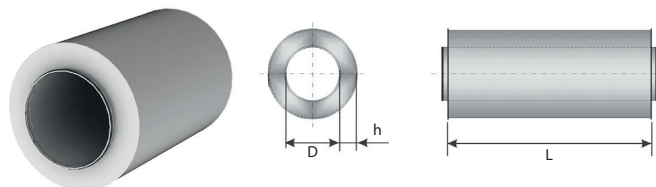

Габариты			Снижение акустического давления, дБ при частоте*:								Вес, кг
Диаметр(D)	Толщина изоляции (h)	Длина (L)	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	
100	50	600	4	8	14	26	34	41	45	25	2,3
		900	8	11	21	33	48	50	50	28	3,3
125	50	600	3	6	12	22	28	37	38	22	2,7
		900	5	9	18	30	40	48	43	24	3,9
160	50	600	2	5	10	18	23	33	30	19	3,3
		900	3	8	16	27	36	47	37	21	4,7
200	50	600	1	4	8	13	21	26	13	12	4
		900	2	6	11	21	28	39	28	18	5,6
		1200	3	7	14	30	36	46	31	21	7,3
	100	600	4	7	12	15	27	31	25	18	5,2
		900	7	10	17	23	31	41	30	20	7,2
		1200	7	11	22	31	37	48	33	23	9
250	50	600	1	6	11	16	23	26	20	16	5
		900	1	7	11	21	26	33	24	19	6,8
		1200	2	8	12	25	30	40	26	20	9
	100	600	3	5	9	12	18	28	21	17	6,1
		900	6	8	14	17	27	36	25	20	8,4
		1200	7	11	15	27	32	43	28	21	10
315	50	600	0	4	7	15	19	26	16	15	7
		900	0	5	9	18	23	32	19	18	9,4
		1200	1	5	10	24	28	34	20	19	12
	100	600	4	6	9	11	21	23	17	15	7
		900	5	7	11	14	25	28	21	17	10
		1200	7	9	15	18	30	35	23	18	13
355	50	600	0	4	7	14	17	23	16	15	7
		900	0	5	8	17	21	28	19	18	9,5
		1200	1	5	9	23	27	31	20	19	12
	100	600	3	5	8	11	20	20	16	14	8
		900	4	6	10	13	24	24	19	16	11
		1200	7	8	13	16	28	29	21	17	14
400	50	600	0	3	6	12	16	19	15	15	9
		900	0	4	7	15	19	23	18	17	11
		1200	0	4	8	21	25	28	19	18	14
	100	600	2	4	7	9	19	16	14	12	10
		900	3	5	8	11	23	19	17	15	13
		1200	6	7	11	14	25	23	19	15	16

* Расчет произведен при скорости в „живом сечении„ глушителя до 6 м/с и входящем уровне звукового давления 90 дБ по всем октавным полосам.