


Дополнительные комплектующие и аксессуары

Прямоугольные шумоглушители с круглым сечением ASGS

Для обеспечения нормального уровня шума в системе вентиляции и помещениях используются шумоглушители. Стандартные шумоглушители изготавливаются круглого или прямоугольного сечения.

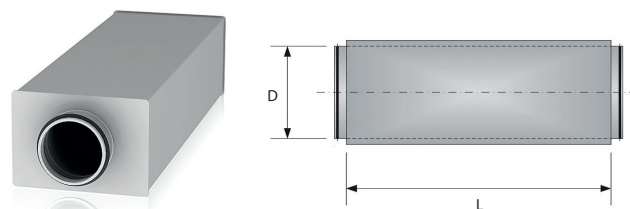

Габариты		Снижение акустического давления, дБ при частоте*:								Вес, кг
Диаметр(D)	Длина (L)	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	
100	600	8	8	11	21	27	27	26	15	3,3
	900	10	11	14	26	34	34	34	19	4,7
125	600	7	6	9	17	23	23	22	12	3,9
	900	9	8	12	23	31	30	29	16	5,5
	1200	11	10	15	28	38	37	36	20	7
160	600	5	5	7	14	20	20	18	10	4,7
	900	7	6	9	19	27	27	25	14	6,6
	1200	9	8	12	23	34	34	31	17	8,4
200	600	5	4	6	11	16	15	14	8	5,6
	900	6	5	8	15	23	20	20	11	7,8
	1200	8	7	10	20	29	26	25	14	10
250	600	4	3	5	9	13	11	11	7	6,8
	900	5	4	7	13	18	16	15	9	9,4
	1200	7	5	9	16	23	20	19	12	12
315	600	3	2	5	7	11	8	7	5	8,3
	900	4	3	6	10	14	11	10	7	11,5
	1200	6	4	7	13	19	14	12	9	14,7
355	600	3	2	4	7	10	7	5	5	9,3
	900	4	3	5	7	11	8	7	6	12,8
	1200	5	4	5	10	15	9	7	7	16,4
400	900	4	3	4	6	10	7	6	5	14,3
	1200	5	3	6	10	14	10	7	6	18,2

* Расчет произведен при скорости в „живом сечении„ глушителя до 6 м/с и входящем уровне звукового давления 90 дБ по всем октановым полосам.