

Дополнительные комплектующие и аксессуары

Водяной каналный нагреватель DH и нагреватель-охладитель DHCW

Монтируются в канал приточного воздуха с установками типа ОТД. Для работы необходим смесительный узел RPU или двухходовой клапан с приводом. Установки ОТД могут работать с модулированными приводами с управлением 0-10 В.

Конструкция:



- Оцинкованный стальной корпус;
- Cu/Al-теплообменник;

Макс. рабочее давление – 10 бар.

Макс. температура воды: +130 °С.

Макс. скорость воздуха – 3 м/с.

Подключение – ½".

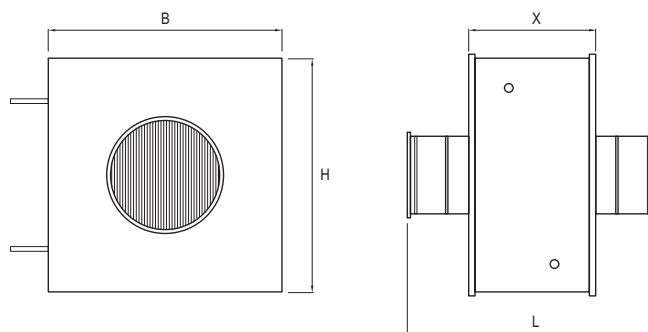

Объем приточного воздуха, м³/ч	Тип нагревателя	Температура воздуха вход/выход, °С	Теплоноситель, вода	Мощность, кВт	Запас по мощности, %	Потери давления, Па	Гидравлические потери давления, кПа	BxHxXxL, мм	ØD, мм
250	DH-125	10/22	60/40	1	32	13	1	325x285x152x269	125
400	DH-160	10/22	60/40	1,6	24	31	1	325x285x152x269	160
700	DH-200	10/22	60/40	2,8	20	56	1,6	355x315x152x269	200
900	DH-250	10/22	60/40	3,7	31	43	3,4	415x375x152x269	250
1200	DH-315	10/22	60/40	4,9	43	30	8,2	508x465x152x269	315
1600	DH-315 M	10/22	60/40	6,5	54	57	1,2	518x515x152x269	315
2000	DH-355	10/22	60/40	8,1	33	54	23	600x505x152x269	355
250	DHCW-125	26/18	7/12	0,8	79	21	2,6	335x335x171x288	125
400	DHCW-160	26/18	7/12	1,3	47	49	6,8	335x335x171x288	160
700	DHCW-200	26/18	7/12	2,3	32	89	25	365x365x171x288	200
900	DHCW-250	26/18	7/12	3,1	47	67	61	425x425x171x288	250
1200	DHCW-315	26/18	7/12	3,8	49	48	5,7	560x515x171x288	315
1200	DHCW-315M	32/18	7/12	9,7	31	55	28	565x525x211x328	315
1600	DHCW-355	26/18	7/12	5,2	29	33	11	605x605x171x288	355