


Круглые обратные клапаны КО

Весогабаритные характеристики, площадь проходного сечения и коэффициент местного сопротивления круглых обратных клапанов КО

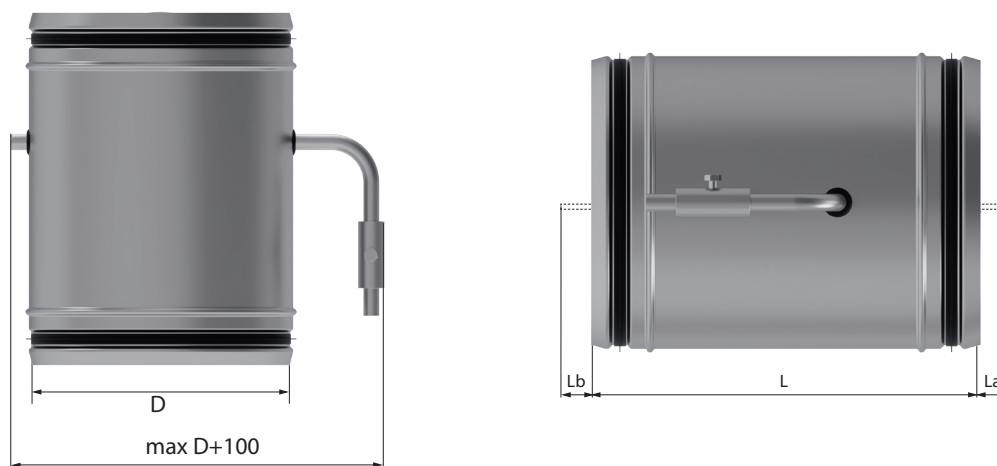

Габаритные размеры КО, мм				Вес, кг	Площадь проходного сечения, м ²	Коэффициент местного сопротивления, ζ
D	L	La	Lb			
100	264	-	-	1,00	0,005	1,174
125	264	9	-	1,27	0,009	0,790
140	264	17	-	1,44	0,012	0,719
150	264	22	-	1,55	0,014	0,648
160	264	27	-	1,67	0,016	0,567
180	264	37	-	1,90	0,021	0,496
200	264	47	-	2,14	0,026	0,466
225	264	59	-	2,45	0,034	0,395
250	264	72	-	2,76	0,043	0,274
315	264	104	-	3,63	0,070	0,182
350	264	152	-	4,12	0,087	0,162
355	264	154	-	4,20	0,090	0,152
400	294	147	-	5,23	0,115	0,132
450	294	172	2	6,05	0,148	0,116
500	294	197	27	6,91	0,184	0,101
550	294	222	52	7,80	0,224	0,086
560	294	227	57	7,99	0,232	0,086
630	350	249	69	10,39	0,296	0,066
710	350	289	109	12,14	0,378	0,047
750	350	309	129	13,05	0,423	0,03
				,86	0,482	0,039

Маркировка КО:

КО-200

1 2

1 Наименование: КО

2 Размеры:

Для круглых: диаметр 100–800 мм

Для прямоугольных: ширина 100–1500 мм; высота 100–1200 мм