

Дополнительные комплектующие и аксессуары

Круглые клапаны переменного расхода воздуха VAV клапаны

Клапаны переменного расхода воздуха применяются для контроля и регулирования объема приточного и/или вытяжного воздуха.

Корпус клапана изготовлен из оцинкованной стали.


0...10 V - 0 V = Vmin; 10 V = V max.

2...10 V - 0 V = закрыт; 2 V = Vmin; 10 V = V max.

Управление:

- Переменный расход воздуха
- Постоянный расход воздуха

Скорость воздуха: 1-10 м/с.

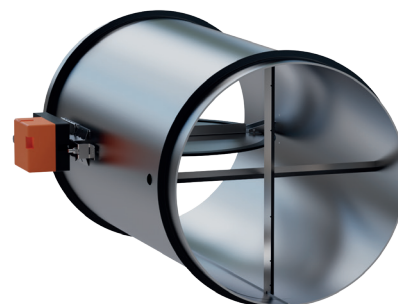

Модель	Размеры		Производительность, м³/ч	
	Диаметр	Длина	min	max
KOS-C	100	390	28	283
	125	390	44	442
	160	390	72	724
	200	390	113	1131
	250	592	177	1767
	315	592	281	2806
	355	600	358	3580

Блок управления VAV клапанами

Для работы и управления VAV клапанами необходим блок управления.

Модель	Кол-во подключаемых клапанов
Блок управления VAV клапаном (OWEN)	2
Блок управления VAV клапаном (M245)	4



Маркировка VAV клапанов

KOS-C-160-MBE

①	②	③	④
1 Тип клапана: KOS			
2 Конструкция: C – круглый; R – прямоугольный			
3 Типоразмер: 100, 120, 160, 200, 250, 315, 355			
4 Тип привода: MBE - LM24A-SR; MHE - Hooson; MVE - BVM			