


Декоративные решетки

Декоративные жалюзийные встраиваемые решетки LGE

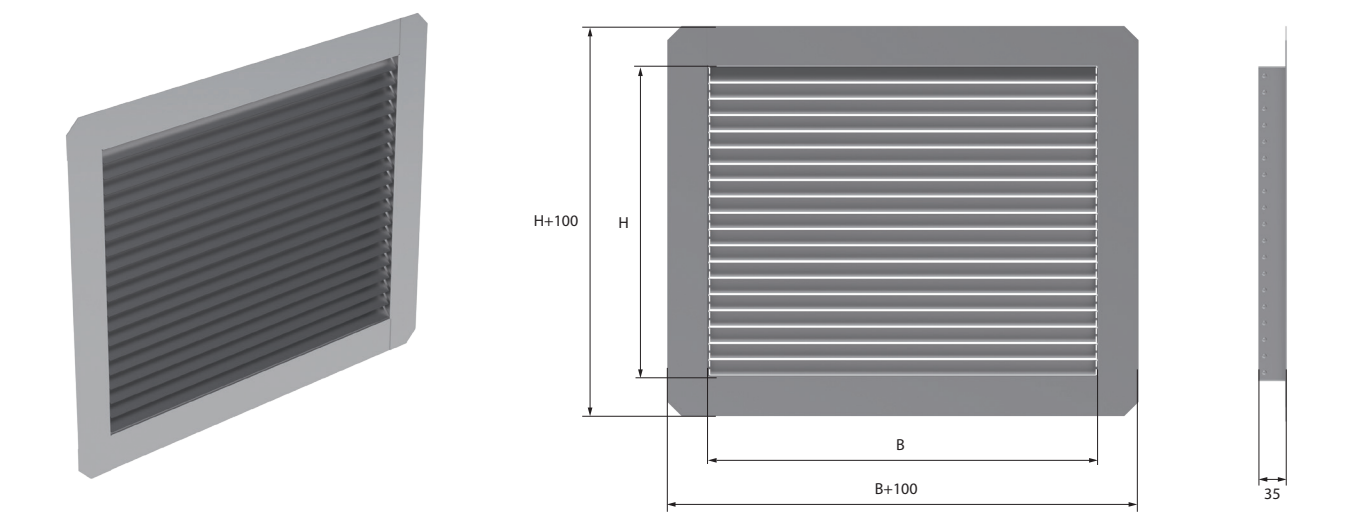

Габариты (мм) и масса (кг) LGE												
B \ H	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
100	0,26	0,44	0,63	0,81	0,99	1,18	1,36	1,55	1,73	1,91	2,10	2,28
200	0,37	0,71	1,05	1,40	1,74	2,09	2,43	2,78	3,12	3,47	3,81	4,16
300	0,47	0,98	1,48	1,99	2,49	3,00	3,50	4,01	4,51	5,02	5,53	6,03
400	0,57	1,24	1,91	2,57	3,24	3,91	4,57	5,24	5,91	6,57	7,24	7,91
500	0,68	1,51	2,33	3,16	3,99	4,82	5,64	6,47	7,30	8,13	8,95	9,78
600	0,78	1,77	2,76	3,75	4,74	5,73	6,72	7,70	8,69	9,68	10,67	11,66
700	0,89	2,04	3,19	4,34	5,49	6,64	7,79	8,94	10,09	11,23	12,38	13,53
800	0,99	2,30	3,61	4,92	6,24	7,55	8,86	10,17	11,48	12,79	14,10	15,41
900	1,10	2,57	4,04	5,51	6,98	8,46	9,93	11,40	12,87	14,34	15,81	17,28
1000	1,20	2,84	4,47	6,10	7,73	9,37	11,00	12,63	14,26	15,90	17,53	19,16
1100	1,31	3,10	4,89	6,69	8,48	10,27	12,07	13,86	15,66	17,45	19,24	21,04
1200	1,41	3,37	5,32	7,28	9,23	11,18	13,14	15,09	17,05	19,00	20,96	22,91
1300	1,52	3,63	5,75	7,86	9,98	12,09	14,21	16,33	18,44	20,56	22,67	24,79
1400	1,62	3,90	6,17	8,45	10,73	13,00	15,28	17,56	19,83	22,11	24,39	26,66
1500	1,73	4,16	6,60	9,04	11,48	13,91	16,35	18,79	21,23	23,66	26,10	28,54

Основные характеристики:

- Номинальные размеры:
ширина: 100–1500 мм;
высота: 100–1200 мм;
- Возможно производство увеличенного размера;
- Изготовлена из стального оцинкованного листа;
- Может окрашиваться в любые цвета по каталогу RAL.

Маркировка решеток:

LG-200-200-...

1

2

3

1

Наименование: LG, LGE, LGO, PD

2

Размеры:
Для прямоугольных: ширина100–1500 мм; высота 100–1200 мм

3

Покраска: RAL (по необходимости)

Площадь проходного сечения LGE, м²												
B \ H	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
100	0,0019	0,0051	0,0083	0,0115	0,0146	0,0178	0,0210	0,0242	0,0274	0,0305	0,0337	0,0369
200	0,0051	0,0136	0,0221	0,0305	0,0390	0,0475	0,0560	0,0645	0,0730	0,0815	0,0899	0,0984
300	0,0083	0,0221	0,0359	0,0496	0,0634	0,0772	0,0910	0,1048	0,1186	0,1324	0,1462	0,1599
400	0,0115	0,0305	0,0496	0,0687	0,0878	0,1069	0,1260	0,1451	0,1642	0,1833	0,2024	0,2215
500	0,0146	0,0390	0,0634	0,0878	0,1122	0,1366	0,1610	0,1854	0,2098	0,2342	0,2586	0,2830
600	0,0178	0,0475	0,0772	0,1069	0,1366	0,1663	0,1960	0,2257	0,2554	0,2851	0,3148	0,3445
700	0,0210	0,0560	0,0910	0,1260	0,1610	0,1960	0,2310	0,2660	0,3010	0,3360	0,3710	0,4060
800	0,0242	0,0645	0,1048	0,1451	0,1854	0,2257	0,2660	0,3063	0,3466	0,3869	0,4272	0,4675
900	0,0274	0,0730	0,1186	0,1642	0,2098	0,2554	0,3010	0,3466	0,3922	0,4378	0,4834	0,5291
1000	0,0305	0,0815	0,1324	0,1833	0,2342	0,2851	0,3360	0,3869	0,4378	0,4888	0,5397	0,5906
1100	0,0337	0,0899	0,1462	0,2024	0,2586	0,3148	0,3710	0,4272	0,4834	0,5397	0,5959	0,6521
1200	0,0369	0,0984	0,1599	0,2215	0,2830	0,3445	0,4060	0,4675	0,5291	0,5906	0,6521	0,7136
1300	0,0401	0,1069	0,1737	0,2406	0,3074	0,3742	0,4410	0,5078	0,5747	0,6415	0,7083	0,7751
1400	0,0433	0,1154	0,1875	0,2596	0,3318	0,4039	0,4760	0,5481	0,6203	0,6924	0,7645	0,8366
1500	0,0465	0,1239	0,2013	0,2787	0,3562	0,4336	0,5110	0,5885	0,6659	0,7433	0,8207	0,8982

Коэффициент местного сопротивления LGE, ζ												
B \ H	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
100	7,25	6,68	6,04	5,83	5,61	5,53	5,32	5,21	5,12	5,07	4,97	4,85
200	6,51	5,93	5,66	5,47	5,22	5,10	4,99	4,76	4,73	4,73	4,63	4,45
300	6,11	5,53	5,30	5,03	4,84	4,66	4,61	4,46	4,41	4,43	4,21	4,44
400	5,93	5,42	5,13	4,74	4,60	4,58	4,44	4,36	4,17	4,22	4,05	3,98
500	5,62	5,18	4,83	4,64	4,47	4,37	4,33	4,19	4,08	4,05	3,89	3,89
600	5,15	5,00	4,81	4,47	4,40	4,18	4,14	4,01	3,91	3,95	3,89	3,76
700	5,35	4,89	4,68	4,34	4,28	4,21	4,04	3,89	3,91	3,76	3,67	3,67
800	5,22	4,76	4,43	4,30	4,16	4,06	3,99	3,86	3,73	3,70	3,65	3,64
900	5,17	4,75	4,50	4,27	4,15	4,01	3,90	3,77	3,77	3,67	3,59	3,50
1000	5,02	4,68	4,32	4,12	4,07	3,88	3,76	3,69	3,60	3,63	3,54	3,50
1100	5,09	4,51	4,24	4,08	3,95	3,89	3,72	3,65	3,58	3,57	3,48	3,45
1200	4,92	4,59	4,12	3,98	3,96	3,75	3,70	3,61	3,50	3,43	3,41	3,37
1300	4,87	4,52	4,07	3,95	3,83	3,79	3,64	3,58	3,53	3,42	3,36	3,33
1400	4,84	4,45	4,20	3,88	3,78	3,73	3,57	3,51	3,46	3,34	3,31	3,28
1500	4,85	4,31	4,00	3,94	3,72	3,60	3,61	3,47	3,41	3,42	3,29	3,23