


ПВУ с пластинчатым теплоутилизатором ОТД-Р

ОТД-Р-600-F

Основные характеристики

Максимальная производительность, м³/ч	630
Номинальное давление, Па	100
Масса, кг	90
Размер фильтра, мм	400x300x46
Толщина панелей, мм	45
Питание, В	1~230
Максимальная сила тока, А (W/DH / E)	2,32 / 11,02
Максимальная потребляемая мощность, кВт (W/DH / E)	0,48 / 2,48
Мощность нагревателя, кВт	2
Мощность вентилятора, Вт	210
Зона обслуживания, мм	500
Автоматика управления	GTC Syberia 5
Цвет	RAL9003
Монтажное положение	Горизонтально на потолке
Сторона обслуживания	Правая или левая

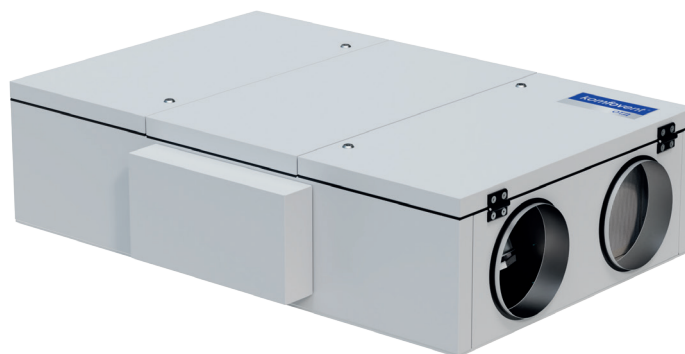


Температурная эффективность

	Лето			
Наружная температура, °C	0	25	30	35
После теплоутилизатора, °C	10,4	23,5	26,2	28,8

Вытяжка: +20°C, 30% RH

Производительность

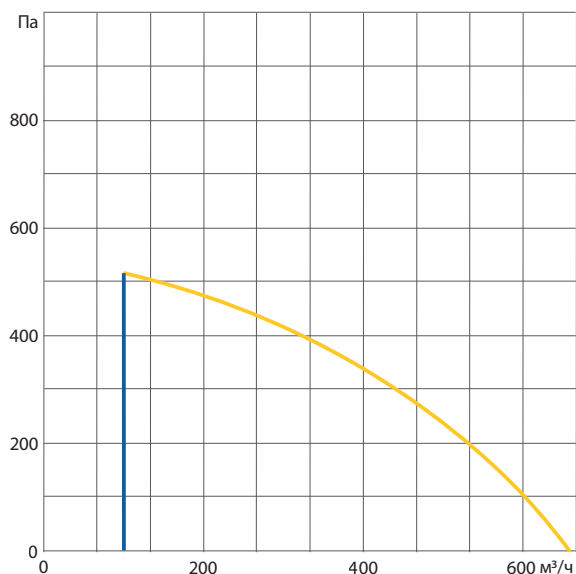

Акустические характеристики

А - уровень звуковой мощности L_{wa}, дБ(А) при номинальном потоке

К внешней среде*, дБ(А) 36

* Уровень звукового давления L_{pa} на расстоянии 3 м. в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м², дБ(А)



Дополнительные комплектующие

Заслонка	AGUJ-M-250-SA5FU230-DS	
Шумоглушитель	A/D	AGS-250-50-600
	B/C	AGS-250-50-900
Водяной каналный нагреватель (W/DH)	DH-250	
Смесительный узел (W/DH)	PPU-HW-3R-15-0.63-W1-M-IMP	
Фреоновый каналный охладитель	DCF-0,7-5	
Водяной каналный охладитель	DCW-0,4-3	
Водяной каналный нагреватель-охладитель	DHCW-250	
Наружная решетка	LD-250	

Габаритные размеры*

Правое исполнение (R1)

Левое исполнение (L1)

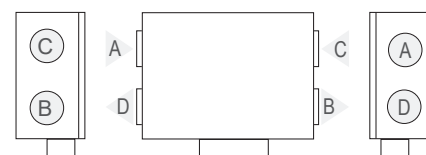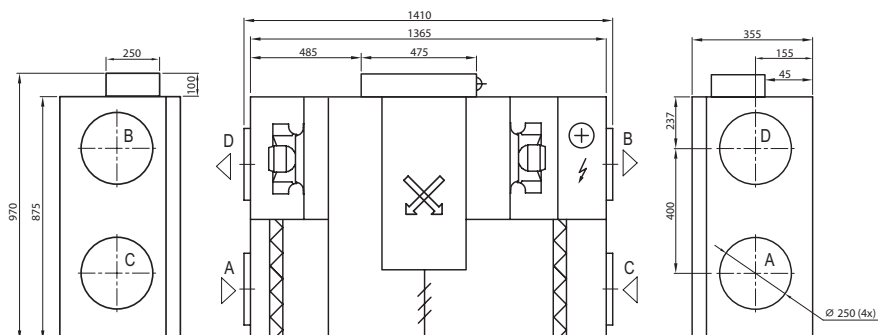

А – воздух, забираемый снаружи
 В – приточный воздух в помещения
 С – удаляемый из помещений воздух
 D – удаляемый наружу воздух

* Главный вид оборудования на чертежах представлен сверху (зона обслуживания с противоположной стороны)