

ПВУ с пластинчатым теплоутилизатором ОТД-Р

ОТД-Р-600-V

Основные характеристики

Максимальная производительность, м³/ч	720
Номинальное давление, Па	100
Масса, кг	88
Размер фильтра, мм	400x235x46
Толщина панелей, мм	45
Питание, В	1~230
Максимальная сила тока, А (W/DH / E)	2,32 / 13,19
Максимальная потребляемая мощность, кВт (W/DH / E)	0,48 / 2,98
Мощность нагревателя, кВт	2,5
Мощность вентилятора, Вт	210
Зона обслуживания, мм	700
Автоматика управления	GTC Syberia 5
Цвет	RAL9003
Монтажное положение	Вертикально на полу
Сторона обслуживания	Правая или левая




Температурная эффективность

Наружная температура, °C	Лето			
	0	25	30	35
После теплоутилизатора, °C	10,4	23,5	26,2	28,8

В помещении: +20°C, 30% RH

Производительность

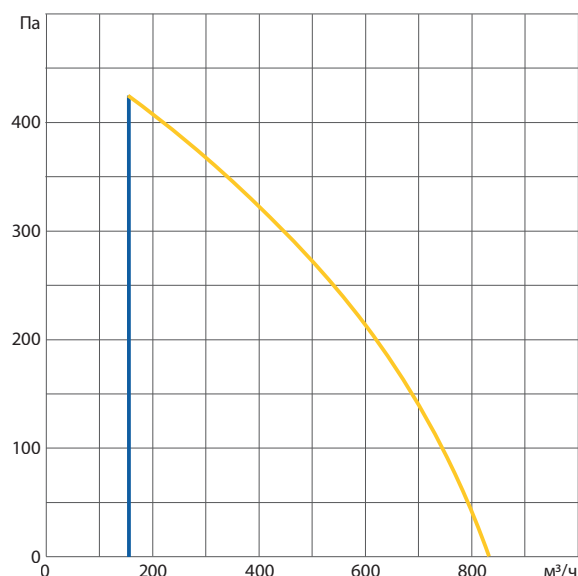

Акустические характеристики

А - уровень звуковой мощности L_{wa}, дБ(А) при номинальном потоке

К внешней среде*, дБ(А)	36
-------------------------	----

* Уровень звукового давления L_{pa} на расстоянии 3 м. в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м², дБ(А)




Дополнительные комплектующие

Заслонка	AGUJ-M-200-SA5FU230-DS	
Шумоглушитель	A/D	AGS-200-50-600
	B/C	AGS-200-50-900
Водяной канальный нагреватель (W/DH)	DH-200	
Смесительный узел (W/DH)	PPU-HW-3R-15-0.63-W1-M-IMP	
Фреоновый канальный охладитель	DCF-0,4-3	
Водяной канальный охладитель	DCW-0,4-3	
Водяной канальный нагреватель-охладитель	DHCW-200	
Наружная решетка	LD-200	

Габаритные размеры

Правое исполнение (R1)

Левое исполнение (L1)

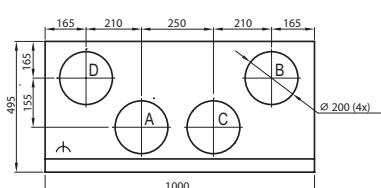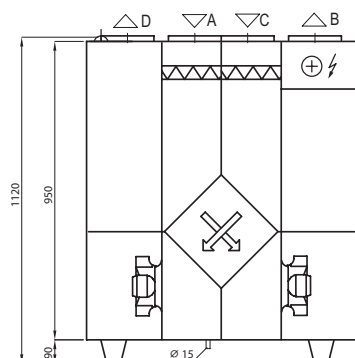

А – воздух, забираемый снаружи
 В – приточный воздух в помещения
 С – удаляемый из помещений воздух
 D – удаляемый наружу воздух