

ПВУ с роторным теплоутилизатором ОТД-Р

ОТД-R-1000-U

Основные характеристики

Максимальная производительность, м³/ч	1000
Номинальное давление, Па	100
Масса, кг	193
Размер фильтра, мм	800x400x46
Толщина панелей, мм	45
Питание, В (НВ / Е)	1~230 / 3~400
Максимальная сила тока, А (НВ / Е)	2,90 / 7,23
Максимальная потребляемая мощность, кВт (НВ / Е)	0,60 / 3,60
Мощность нагревателя, кВт (Е)	3
Мощность вентилятора, Вт	540
Зона обслуживания, мм	700
Автоматика управления	GTC Syberia 5
Цвет	RAL9003
Монтажное положение	Вертикально/ горизонтально на полу
Сторона обслуживания	Правая или левая




Температурная эффективность

	Зима						Лето		
Наружная температура,°С	-25	-20	-15	-10	-5	0	25	30	35
После теплоутилизатора,°С	12	12,9	13,8	14,6	15,5	16,4	20,9	21,8	27,7

Вытяжка: +20°C, 30% RH

Производительность

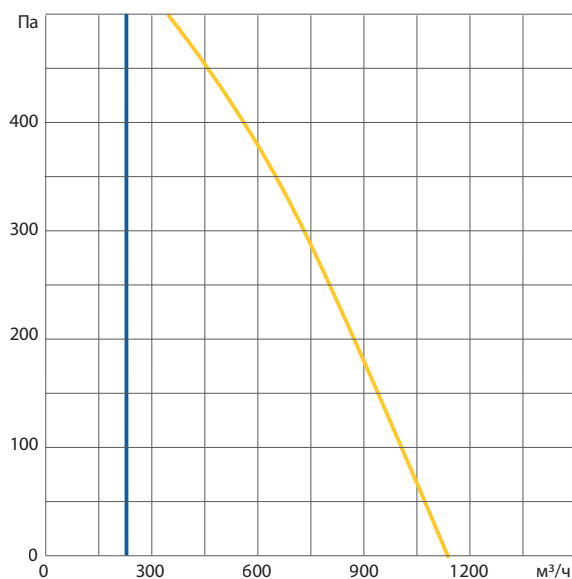

Акустические характеристики

A - уровень звуковой мощности L_{wa} , дБ(А) при номинальном потоке

К внешней среде*, дБ(А)	41
-------------------------	----

* Уровень звукового давления L_{pa} на расстоянии 3 м. в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м^2 , дБ(А)

Модификация с водяным калорифером (HW)


Расчетные данные водяного теплообменника в конце раздела ОТД-R

Дополнительные комплектующие

Заслонка	AGUJ-M-315-SA5FU230-DS	
Шумоглушитель	A/D	AGS-315-100-600
	B/C	AGS-315-100-1200
Смесительный узел (HW)	PPU-HW-3R-15-0.63-W1-M-IMP	
Фреоновый каналный охладитель	DCF-0,9-6	
Водяной каналный охладитель	DCW-0,9-6	
Наружная решетка	LD-315	

Габаритные размеры

Правое исполнение (R1)

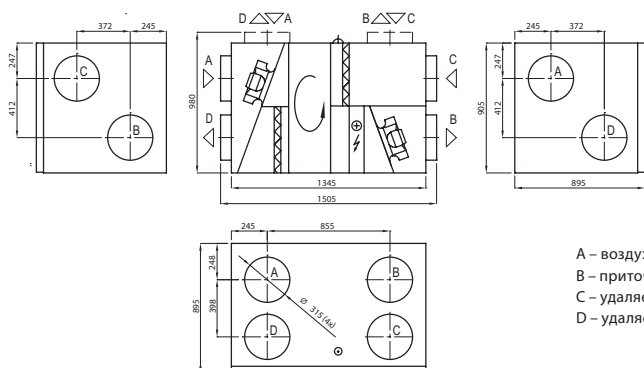

А – воздух, забираемый снаружи
В – приточный воздух в помещения
С – удаляемый из помещений воздух
D – удаляемый наружу воздух

Левое исполнение (L1)

