

ПВУ с роторным теплоутилизатором ОТД-R

ОТД-R-1500-U

Основные характеристики

Максимальная производительность, м³/ч	1700
Номинальное давление, Па	100
Масса, кг	198
Размер фильтра, мм	800x400x46
Толщина панелей, мм	45
Питание, В (НВ / Е)	1~230 / 3~400
Максимальная сила тока, А (НВ / Е)	5,51 / 12,0
Максимальная потребляемая мощность, кВт (НВ / Е)	1,14 / 5,64
Мощность нагревателя, кВт (Е)	4,5
Мощность вентилятора, Вт	730
Зона обслуживания, мм	700
Автоматика управления	GTC Syberia 5
Цвет	RAL9003
Монтажное положение	Вертикально/ горизонтально на полу
Сторона обслуживания	Правая или левая




Температурная эффективность

	Зима						Лето		
Наружная температура, °C	-25	-20	-15	-10	-5	0	25	30	35
После теплоутилизатора, °C	9,7	10,8	12	13,1	14,3	15,4	21,1	22,3	23,4

Вытяжка: +20°C, 30% RH

Производительность

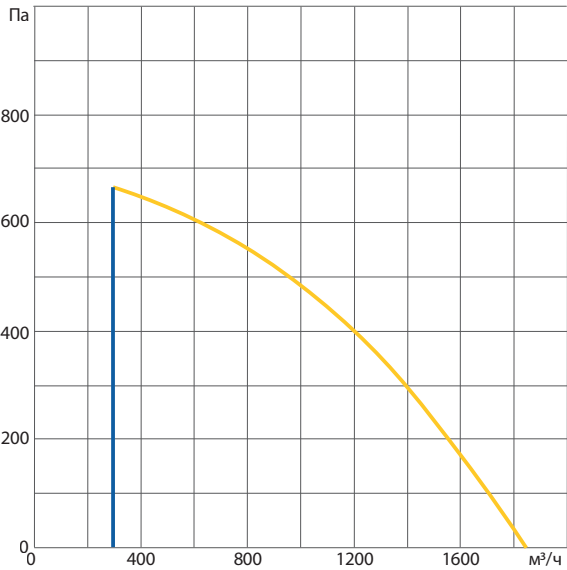

Акустические характеристики

А - уровень звуковой мощности L _{wa} , дБ(А) при номинальном потоке	
К внешней среде*, дБ(А)	44

* Уровень звукового давления L_{pa} на расстоянии 3 м. в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м², дБ(А)

Модификация с водяным калорифером (НВ)


Расчетные данные водяного теплообменника в конце раздела ОТД-R

Дополнительные комплектующие


Заслонка	AGUJ-M-315-SA5FU230-DS	
Шумоглушитель	A/D	AGS-315-100-900
	B/C	AGS-315-100-1200
Смесительный узел (НВ)	PPU-HW-3R-15-1.6-W2-M-IMP	
Фреоновый канальный охладитель	DCF-1,4-10	
Водяной канальный охладитель	DCW-1,4-9	
Наружная решетка	LD-315	

Габаритные размеры

Правое исполнение (R1)

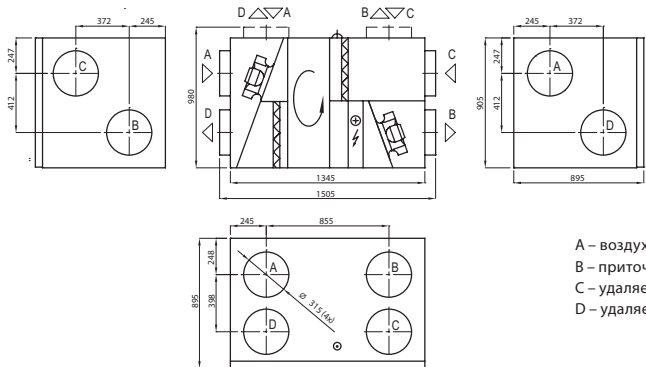

Левое исполнение (L1)

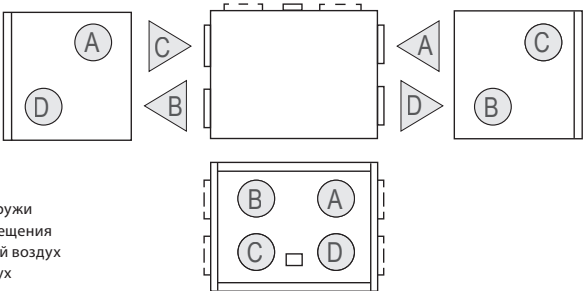

А – воздух, забираемый снаружи
В – приточный воздух в помещения
С – удаляемый из помещений воздух
D – удаляемый наружу воздух