

ПВУ с роторным теплоутилизатором ОТД-R

ОТД-R-700-V

Основные характеристики

Максимальная производительность, м³/ч	705
Номинальное давление, Па	100
Масса, кг	112
Размер фильтра, мм	540x260x46
Толщина панелей, мм	45
Питание, В	1~230
Максимальная сила тока, А (W/DH / E)	2,32 / 11,02
Максимальная потребляемая мощность, кВт (W/DH / E)	0,48 / 2,48
Мощность нагревателя, кВт	2
Мощность вентилятора, Вт	210
Зона обслуживания, мм	1100
Автоматика управления	GTC Syberia 5
Цвет	RAL9003
Монтажное положение	Вертикально на полу
Сторона обслуживания	Правая или левая




Температурная эффективность

	Зима						Лето		
Наружная температура, °C	-25	-20	-15	-10	-5	0	25	30	35
После теплоутилизатора, °C	10,1	11,2	12,3	13,4	14,5	15,6	21,1	22,2	23,3

Вытяжка: +20°C, 30% RH

Производительность

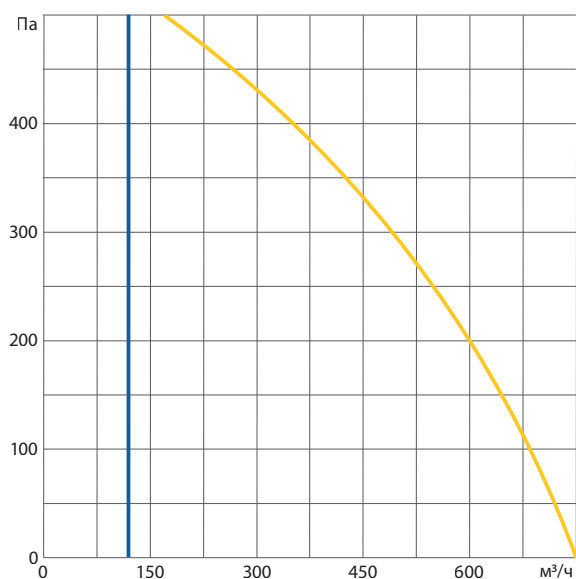

Акустические характеристики

А - уровень звуковой мощности L_{wa}, дБ(А) при номинальном потоке

К внешней среде*, дБ(А) 36



* Уровень звукового давления L_{pa} на расстоянии 3 м. в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м², дБ(А)

Дополнительные комплектующие


Заслонка	AGUJ-M-250-SA5FU230-DS	
Шумоглушитель	A/D	AGS-250-50-600
	B/C	AGS-250-50-900
Водяной каналный нагреватель (W/DH)	DH-250	
Смесительный узел (W/DH)	PPU-HW-3R-15-0.63-W1-M-IMP	
Фреоновый каналный охладитель	DCF-0,7-5	
Водяной каналный охладитель	DCW-0,4-3	
Водяной каналный нагреватель-охладитель	DHCW-250	
Наружная решетка	LD-250	

Габаритные размеры

Правое исполнение (R1)

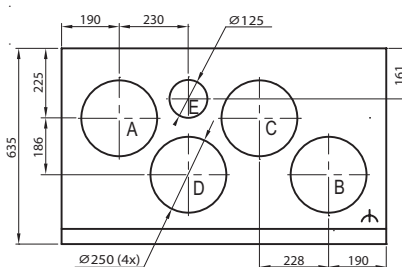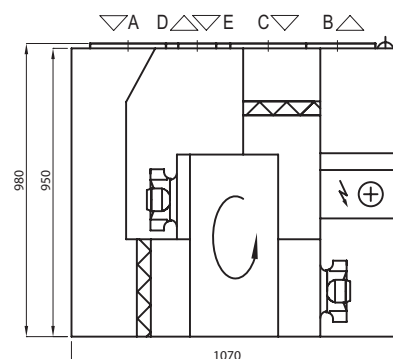

Левое исполнение (L1)



А – воздух, забираемый снаружи
 В – приточный воздух в помещения
 С – удаляемый из помещений воздух
 D – удаляемый наружу воздух
 E – дополнительная вытяжка (обводной канал - вытяжка без рекуперации тепла)